

PROMOFOLDER

01/04/2026 - 30/09/2026

NIEUWIGHEDEN

Artikel	Pagina
TW009GZ01	11
HR011GZ	13
HR012GZ	13
JR003GZ	22
PB003GZ	22
LH001GZ	26
BS002GZ	27
BN001GZ	30
BN002GZ	30
SC001GZK	31
GP001GZ	31
DK0235G202	32
DK0247G201	32
DTD201ZJ	53
DTD201RTJ	53
DBN501ZJ	55
DBN620ZJ	57
DBN620RTJ	57
DTM53Z	65
DTM53JT1	65
DTM53RTJX1	65
DLX2590TJ	77
UB002GZ01	100
DVC750LZX3	103
VC013GLZ	103
VC014GLZ	103
HB351	115
HB501	115
HB850	115
GA5100	116
DLM466Z	136
DLM466PT2	136
UH023GZ	141
UB003GZ	145
DUC258Z	150
UC031GZ	150
DUP181Z	160

COMBOPACKS

Artikel	Pagina
Combopacks XGT	32-33
Combopacks LXT	77-79
Combopacks cleaning	99
Combopacks slijpers	120
Combopacks zaagmachines	125
Combopacks tuin	162

PROMOTIES

Artikel	Promotie	Pagina
HP001GM201	E-05337 + E-15154	8
TW007GD201	E-16586	10
HR001GZ	MR010GZ	12
HR002GZ02	MR010GZ	12
HR002GM204	MR010GZ	12
CE001GZ	E-23226	20
LS002GZ01	DEBWST06	26
LS004GZ01	DEBWST06	26
LS003GZ01	DEBWST06	26
DHR243RTJ	197280-8	48
DHS680RTJ	197280-8	60
DGA506RTJ	197280-8	70
DGA508RTJ	197280-8	70
DTR180ZJ	191A57-9	73
DLX2522TJ	E-16732	77
HM0871C	E-20236	112
HM1812	JM00000674	113
GA5092X01	195354-9	118
GA5090X01	195354-9	118

PROMOTIES

Artikel	Promotie	Pagina
GA5091X01	195354-9	118
GA5095X01	195354-9	118
GA5094	195354-9	118
GA5093X01	195354-9	118
SP6000J1	2x194368-5 + 198885-7	125
SK105DZ	BL1021B + DC10SB	132
SK105GDZ	BL1021B + DC10SB	132
SK10GDZ	197658-5	132
SK20GDZ	197658-5	132
SK40GDZ	197658-5	132
SK209GDZ	197658-5	132
SK312GDZ	197658-5	132
SK700DZ	197658-5	133
SK700GDZ	197658-5	133
DLM481CT2	BL1850B after registration	135
UM600DSAEX	831253-8	141
DUM111SYX	831253-8	141
DUM604RFEX	831253-8	141
DUR190UT11	BL1850B after registration	147
UX01GZ	UB402MP	156
UX01GZ01	UB402MP	156
DCU180Z	199009-8	161
DLX2507T3J	B-55697	78-79
DLX7030TJX	incl. trolley TR00000001	78-79

INHOUDSTAFEL



XGT - 40Vmax 6



LXT - 18 V / 2 x 18 V 42



CXT - 12Vmax 82



Outdoor 86



Cleaning 98



Elektrisch 110



Lasers 131



Tuin 135



Makita Service

Makita staat bekend om zijn expertise, kwaliteit en service…
Maar wat maakt de service van Makita nu zo uniek? Wij vroegen het aan Yves (supervisor) en Johan (teamleader) van de technische dienst.

Help, mijn machine is stuk!
"Als er iets aan de hand is met je machine, kan je je toestel best binnenbrengen bij een erkende Makitadealer. Die kan je vinden via de dealerlocator op onze website. Sommige dealers zijn servicedealers en doen de reparaties zelf, de anderen sturen de toestellen op naar ons. Die toestellen komen dan binnen op de hersteldienst bij Makita Kortenberg. Per jaar repareren wij zo'n 30.000 machines."

Hoelang duurt een reparatie?
"Wij streven naar een reparatie binnen de 24 tot 48 uur. We zijn sowieso al snel omdat de verzending van de dealer naar onze magazijnen vlotter verloopt dan wanneer de herstelling in het buitenland gebeurt. Wanneer een machine binnenkomt bekijken we het vrijwel meteen. Het Makitagereedschap is ook zo gemaakt dat het gemakkelijk te herstellen is. Alles is bijvoorbeeld met dezelfde schroeven vastgemaakt. Veel servicedealers zeggen dat ze het liefst aan een Makita sleutelen."

"Soms kan een herstelling langer duren dan verwacht omdat we een onderdeel moeten bijbestellen. Dat gebeurt niet zo heel vaak, aangezien wij 185.107 onderdelen in onze magazijnen hebben klaarliggen. Wij houden de stukken voor machines soms jaren bij, we hebben zelfs nog stukken uit 1980."

Hoe werkt de garantie bij Makita?
"Op gebied van garantie hebben particulieren twee jaar garantie en professionals één jaar, dat is wettelijk bepaald. Wanneer je het toestel registreert via MyMakita op onze website kan je wel tot drie jaar garantie krijgen, ongeacht of je een professional of een particulier bent."

Wat als het toestel niet (meer) onder garantie is?
"Je kan je toestel nog altijd laten maken. Vanaf de reparatie duurder is dan 45% van de nieuwprijs maken wij een bestek op. Dan geven wij dit door via de dealer."

"We krijgen wel vaker machines binnen die niet meer onder garantie zijn, zo deed ik overlaatst nog een reparatie voor een klopboor uit 1982. Sommige machines zijn zo oud dat er zelfs geen datum opstaat. Machines uit 2000 komen nog heel vaak binnen, wij stellen dan wel eerst een voorstel voor de klant op, zeker als de machine al meer dan 20 jaar oud is."

"Je kan trouwens ook het onderhoud van je machines laten doen bij Makita, dat kunnen klanten aanvragen bij hun dealer. Wanneer we het toestel bekijken en we vinden dat geen onderhoud nodig is, doen we dat ook niet."

20 MEDEWERKERS

OP DE TECHNISCHE DIENST

30.000+
herstellingen per jaar

185.107
onderdelen in de magazijnen

Makita blijft de Rolls Royce van het elektrisch gereedschap

Wat maakt de service van Makita uniek?
Johan: "We werken heel snel door onze eigen herstellingsdiensten in België. Daardoor is die prijs-kwaliteit uitstekend, de klant betaalt niet veel voor goede herstellingen."

Yves: "Het is eigenlijk bijna ambachtelijk. We analyseren elk toestel grondig, herstellen wat kapot is en werken niet in modules. Tot het kleinste vijsje kan bij ons vervangen worden. Dat is duurzamer én goedkoper voor de klant."

"Bovendien zijn wij telefonisch bereikbaar. Klanten kunnen hun verhaal doen, zo weten wij ook beter hoe we het toestel moeten repareren. Op die manier kunnen wij klanten op de hoogte houden van hun herstelling en een bestek opmaken. Dan kan de klant zelf nog beslissen of die de herstelling wil laten uitvoeren voor de voorgestelde prijs of het wil omruilen voor een vergelijkbaar toestel met 10% korting. Ook de servicedealers kunnen ons altijd bereiken als er iets niet lukt met hun herstelling. Die servicedealers krijgen trouwens ook hun opleiding door ons, bij Makita. Op die manier geven we de beste ondersteuning aan dealers en eindklanten."

Yves: "Als je het mij vraagt, de service van Makita is formidabel en gebouwd op een team." Een team met veel ervaring. Alle knowhow zit dan ook onder één dak bij Makita: onze customer service en technische dienst kunnen met elkaar in gesprek gaan en dat is een meerwaarde. U weet waarover u praat. Wij ook.







GEKSTE MACHINE

Johan: "We kregen ongeveer een jaar geleden een tandvijl voor paarden binnen. Paarden hebben kiezen die blijven groeien en dan bijgevijld moeten worden. Lang geleden verkochten we dit bij Makita en soms duikt er nog eens eentje op voor een reparatie."

TIPS

"Jouw machines graag zien en de handleiding lezen…"

MAKITA IN ÉÉN ZIN

"Makita blijft de Rolls Royce van het elektrisch gereedschap."

XGT-batterijen



XGT is een nieuw platform met specifieke machines, accu's en laders. De combinatie van innovatief design en accu's met een hoog piekvermogen bieden een sterk alternatief voor de veeleisende industriële gebruikers.



Optimale stroomvoorziening en efficiënt oplaadsysteem

De XGT-gereedschappen en -batterijen zijn uitgerust met een ingebouwd programma voor digitale communicatie tussen de batterij en het gereedschap. Hierdoor kan de batterij niet alleen met het gereedschap communiceren, maar ook het gereedschap met de batterij. XGT staat voor innovatieve batterij- en motortechnologie die samenwerken voor optimale prestaties.

Efficiënt oplaadsysteem

Automatisch systeem voor onderhoud met twee koelluchtventilatoren voor een snellere optimale lading.

PROMO



GRATIS BL4040F

Actievoorwaarden zie laatste pagina

40Vmax mechanisme video

Deze video is gemaakt in Japan, modellen en specificaties kunnen verschillen.

piekvermogen



3.8 kW



piekvermogen

2.8 kW



piekvermogen

2.1 kW

POWER








4.0Ah BL4040F | **5.0Ah** BL4050F **8.0Ah** BL4080F **8.0Ah** BL4080H


Robuust design

Hoge duurzaamheid, speciaal ontworpen voor 40Vmax Li-Ion batterijen

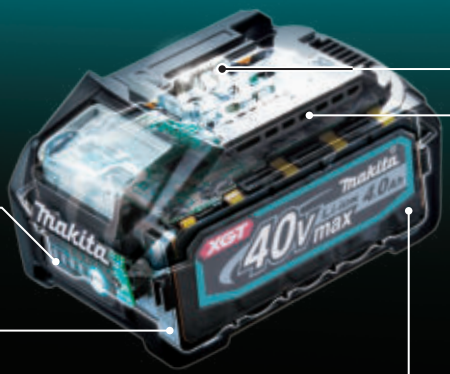


4 laadindicatie LED-lampjes




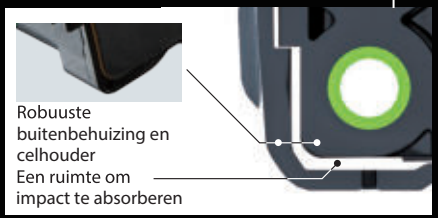


schokbestendig ontwerp

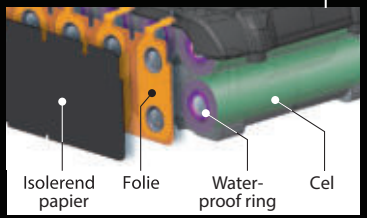

Waterdichte drievoudige laagstructuur voorkomt celuitval door water en stof.

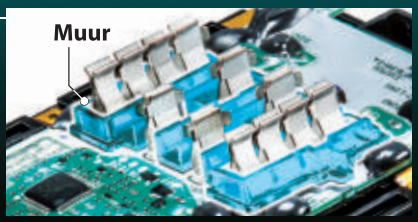

Kortsluitingsbeveiliging van de aansluitpunten: de beschermmuur is geplaatst tussen de aansluitpunten ter bescherming tegen water en stof.

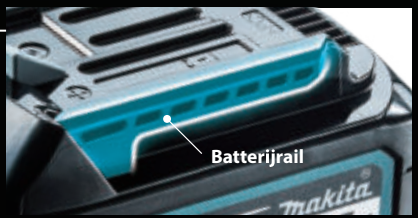

Sterke batterijrails
Duurzame schuifrails die de batterij en het gereedschap stevig en veilig vasthouden, zodat deze de kracht van machines met hoog vermogen kunnen ondersteunen.

VAN TOEPASSING OP ALLE MACHINES OP DEZE 2 BLADZIJDEN!!

PROMO  GRATIS BL4040F

Actievoorwaarden zie laatste pagina

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES

DF003G / HP003G

- 3 mechanische snelheden
- AFT met accelerometer
- Elektronische koppelinstelling voor het schroeven



41 elektronische koppelinstellingen
Voor een groter instelbereik en grotere nauwkeurigheid.

STOP  AFT

Active Feedback sensing Technology
Schakelt de machine uit bij een plotse zwenkbeweging.



HP001GM201: gratis gereedschapsriem E-05337 + holster E-15154



HP001GM201



DF002GD201



DF003G



HP003G

	DF001GZ01	DF002GZ01	DF002GD201	DF003GZ01	HP001GZ01	HP001GM201	HP002GZ01	HP002GD201	HP003GZ01
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	0	2 x BL4025	0	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025	0
Lader	-	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Max. koppel zacht / hard	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	88 / 150 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	88 / 150 Nm
Boorkop	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Klopboorfunctie	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronische koppelinstelling	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische snelheden	2	2	2	3	2	2	2	2	3
Verpakking	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac
Gewicht	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg
Prijs in € excl. btw									
Prijs in € incl. btw									

MULTIMATERIAALBOREN



E-14255

5-delige borenset, cylindrisch
bevat diameters 4, 5, 6, 8 en 10 mm



Multimateriaal-borenset, geschikt voor:
- Baksteen
- Hout
- Tegels
- PVC
- Aluminium
- Metaal



E-16732

5-delige borenset, hexagonaal
bevat diameters 4, 5, 6, 8 en 10 mm



Multimateriaal-borenset, geschikt voor:
- Baksteen
- Hout
- Tegels
- PVC
- Aluminium
- Metaal

31-DELIGE SCHROEFBITSET IMPACT BLACK (E-22850)

Bevat:



- 25 mm bits: PH1 (1st), PH2 (3st), PH3 (1st), PZ1 (1st), PZ2 (3st), PZ3 (1st), T15 (1st), T20(2st), T25 (1st), T30 (1st)
- 50mm bits: PH2 (1st), PZ2 (1st), T15 (1st), T20 (1st), T25 (1st), T30 (1st)
- HSS-boren: diameter 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
- Magnetische bithouder: 60 mm
- Magnetische krachtdop: 6 mm, 8 mm, 10 mm



Schroefbitset
E-22850
31 stuks Impact Black

HAAKSE BITHOUDER IMPACT BLACK (E-25030)



NIEUW

E-25030

Haakse bithouder voor moeilijk bereikbare plaatsen

Opname 1/4"



ACCU HAAKSE BOORMACHINE



DA001GM101

- Zeer hoog koppel (136 Nm)
- Twee mechanische snelheden
- Ingebouwde mechanische slipkoppeling

		DA001GZ01	DA001GM101
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	1 x BL4040
Bijgeleverde lader		-	DC40RA
Toerental		0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.
Hard koppel		70/136 Nm	70/136 Nm
Boorkop		13 mm	13 mm
Gewicht		5,3 - 6,2 kg	5,3 - 6,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



TD002: verlichting met 4 led's



TD003GZ01

TD004GZ

TD002GZ04

		TD003GZ01	TD004GZ	TD002GZ04
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-	-
Lader		-	-	-
Bitopname		1/4 " hex	1/4 " hex	1/4 " hex
Max. koppel		210 Nm	230 Nm	220 Nm
Slagkrachtniveaus		4	4	4
Modi voor zelftappende schroeven		1 (dun metaal)	1 (dun metaal)	2 (dun/dik metaal)
Modi voor houtschroeven		-	-	1
Modi voor bouten		-	-	3
Verpakking		Makpac	-	Makpac
Gewicht		1,7-2,9 kg	1,8-3,1 kg	1,7-2,9 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

TD004GZ

- Model met hoog toerental en maximaal koppel van 230 Nm!
- Uiterst snel bevestigen van schroeven in zware omstandigheden
- LED-verlichting voor een betere zichtbaarheid op het werkvlak
- 4 instelbare toerentallen en T-modus voor werken met zelfborende schroeven



"Dual spring technology" (TD002G):
Het slagmechanisme wordt aangedreven door één veer bij licht gebruik en twee veren in zwaar gebruik. Daardoor wordt het slagvermogen beter aangepast aan de belasting. De machine produceert minder trillingen en lawaai bij licht werk en anderzijds is bij het maximum vermogen de slagkracht hoger.



PROMO

GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU SLAGMOERSLEUTELS


TW004GD201


TW007GD201


TW011GZ01


TW002GZ



Promo:
gratis 14-delige
doppenset
IMPACT BLACK
E-16586
bij TW007GD201


Robuust
slag-
mechanisme

TW011G

- Lang aambeeld voor dieper gelegen moeren
- Hoger koppel en minder trillingen dan bij het gebruik van een verlengstuk
- Ideaal voor (de)montage van wielen

NIEUW

	TW004GZ01	TW004GD201	TW007GZ01	TW007GD201	TW002GZ	TW011GZ01	TW001GZ01
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	0	2x BL4025	0	0	0
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-	-
Toerental	0 - 3200 t.p.m	0 - 3200 t.p.m	600 -2300 t.p.m	600 -2300 t.p.m	0 - 1800 t.p.m	0 - 1800 t.p.m	0 - 1800 t.p.m
Max. koppel	350 Nm	350 Nm	760 Nm	760 Nm	1700 Nm	1500 Nm	1800 Nm
Losdraaikoppel	650 Nm	650 Nm	1100 Nm	1100 Nm	2200 Nm	1900 Nm	2050 Nm
Dopaansluiting	1/2"	1/2"	1/2""	1/2""	1/2""	3/4"	3/4"
Verpakking	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	-	Makpac	Makpac
Gewicht	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg	2,7 – 3,3 kg	2,7 – 3,3 kg	3,9 -5,1 kg	4,3 - 5,5 kg	3,9 - 4,2 kg
Prijs in € excl.btw							
Prijs in € incl. btw							



ACCU BREEKMOERSLEUTEL




- Voor het vastzetten van breekbouten (type HTB en SHTB)
- Compatibel met boutmaten M16 – M20 – M22
- Accessoires voor M20 en M22 bijgeleverd
- Breekbouten worden vooral gebruikt bij industriële staalconstructies.

	WT001GZ
Spanning	36 V (40Vmax)
Accu's/lader	-
Toerental onbelast	17 min^{-1}
Max. koppel	804 Nm
Compatibiliteit HTB	M16, M20, M22
Compatibiliteit SHTB	M16, M20
Gewicht	5,2 – 5,9 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



TW010GZ01

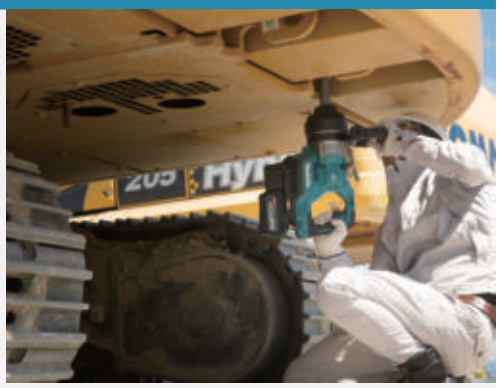



TW009GZ01

TW009G/TW010G

- Zeer hoog koppel en uitstekende wendbaarheid
- TW010G met verlengde aansluiting om ook verzonken bouten te kunnen bereiken
- Elektronische 4-traps selectie van de slagkracht
- Autostopsysteem met verschillende reactietijden bij vast- en losdraaien
- Triggerschakelaar met selecteerbare variabele snelheid of mode snelle acceleratie
- De handgreep is zonder gereedschap in verschillende posities verstelbaar
- De speciale ophanging van de accu beschermt deze tegen schokken en trillingen
- TW009G: met standaard (korte) aansluiting



De TW010G heeft een **verlengd aambeeld** om ook verzonken bouten te kunnen bereiken.



Gelijkmatige verlichting zonder schaduwen dankzij LED lichtring.



Elektronische 4-traps selectie van de slagkracht, autostopsysteem en mode voor snelle acceleratie.

NIEUW

		TW009GZ01	TW010GZ01
Spanning		36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-
Bijgeleverde lader		-	-
Toerental onbelast		0-1200 min^{-1}	0-1200 min^{-1}
Koppel (Max/Hard/Med./Soft)		3150/1600/1000/600 Nm	3150/1600/1000/600 Nm
Losdraaikoppel		4000 Nm	4000 Nm
Dopaansluiting		1"	1"
Verpakking		koffer	koffer
Gewicht		11,0 - 11,9 kg	11,0 - 11,9 kg
Prijs in €	excl.btw		
	incl. btw		

KRACHTDOPPEN 1"



E-24561



E-24561

Artikel	Omschrijving	Dopmaat (mm)	Lengte (mm)	Verpakkings-eenheid	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
E-24561	normaal	36	66	1		
E-24599	normaal	41	68	1		
E-24620	normaal	46	72	1		
E-24636	normaal	50	76	1		
E-24642	normaal	55	84	1		
E-24658	normaal	60	88	1		
E-24664	normaal	65	92	1		
E-24670	normaal	70	96	1		
E-24739	diep	36	90	1		
E-22420	diep	41	90	1		
E-24773	diep	46	90	1		
E-24795	diep	55	108	1		
E-24804	diep	60	108	1		
E-24810	diep	65	120	1		



E-22436

E-22442

Artikel	Omschrijving	Diameter (mm)	Verpakkingseenheid	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
E-22436	O-ring	41	1		
E-22442	Pin	41	1		

VAN TOEPASSING OP ALLE MACHINES OP DEZE 2 BLADZIJDEN!!


PROMO  GRATIS BL4040F Actievoorwaarden zie laatste pagina

makita®

WWW.MAKITA.BE


Ø 5 – 10 mm

4-snijder: Solide hardmetalen boorpunt



Ø 11 – 20 mm

4-snijder: Solide uit één stuk vervaardigd hardmetalen boorpunt



Ø 22 – 32 mm

4-snijder: Solide driedelig hardmetalen boorpunt





NEMESIS

ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS

BL MOTOR AWS Auto - start Wireless System XGT 40V Li-ion max


HR007GM201


HR010GZ01



PROMO
GRATIS
LANTAARN / RADIO
(MR010G)
bij HR001GZ, HR002GZ02
en HR002GM204


HR001GZ


HR002GM204



HR010G

- Licht, compact en toch krachtig
- Ideale combihamer voor kleinere diameters met een maximum van 20 mm in beton
- Speciale behuizing en handgreep reduceren de trillingen
- Optioneel verkrijgbaar: DX16 stofafzuigingsunit

TOT EINDE VOORRAAD

	HR010GZ01	HR007GZ01	HR007GM201	HR001GZ	HR002GZ02	HR002GM204
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	2 x BL4040	-	-	2 x BL4040
Lader	-	-	DC40RA	-	-	DC40RA
Slagenergie	2,0 J	3,0 J	3,0 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J
Max. Ø beton	20 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
AFT	-	✓	✓	✓	✓	✓
Trillingsniveau (ah)	10,0 m/s²	7,5 m/s²	7,5 m/s²	6,0 m/s²	6,0 m/s²	6,0 m/s²
Stofafzuigingsunit	DX16: optioneel	DX15: optioneel	DX15: optioneel	DX12: optioneel	DX14: optioneel	DX14: inbegrepen
AWS	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓	✓	✓
Verpakking	Makpac	koffer	koffer	Makpac	Makpac	Makpac
Gewicht	2,9 - 4,5 kg	3,8 - 4,8 kg	3,8 - 4,8 kg	4,1 - 4,6 kg	4,1 - 4,6 kg	4,1 - 4,6 kg
Prijs in € excl. btw						
Prijs in € incl. btw						

AWS Auto - start Wireless System — Auto -start wireless system


Dankzij AWS wordt een gekoppelde stofzuiger bij gebruik van een gereedschap op accu automatisch gestart d.m.v. een Bluetooth verbinding.

NEMESIS

4-snijder hamerboren met lasergelaste hardmetalen boorpunt

SCAN HIER

Voor volledige assortiment

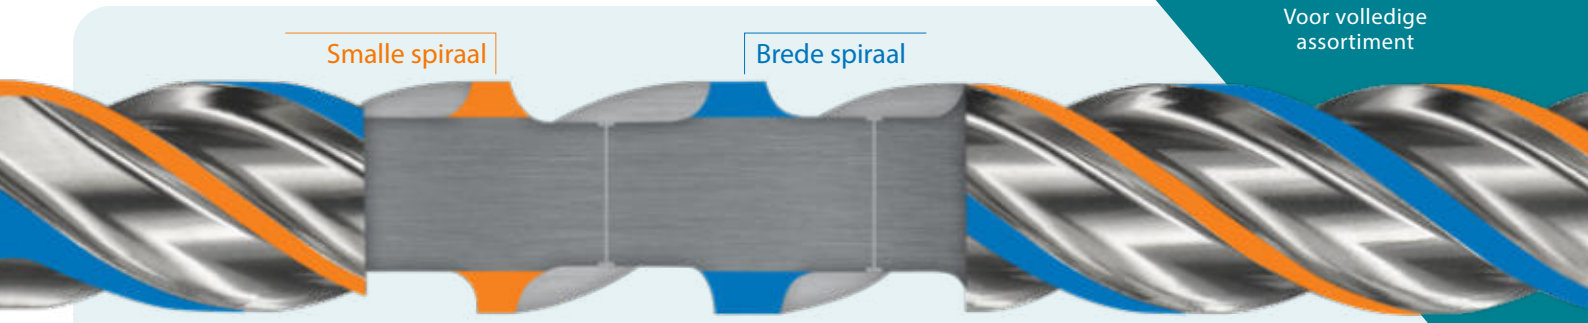

Hogere Snelheid

> De smalle spiraal zorgt voor minder wrijving en snellere boorprestaties!

> Vlottere afvoer van het boorgruis dankzij het lasergelaste boorpunt en de dubbele spiraal.

> Lasergelaste carbide boorpunten t.e.m. Ø 20 mm.

Zware klus

> De brede spiraal zorgt voor een structurele versteviging van de kern en minder last van slijtage.

> Dankzij het robuust ontwerp is de Nemesis II-boor veilig, geschikt voor de zwaarste klus en loopt ze niet vast op betonstaal.

Langere levensduur

> Verhoogde weerstand tegen oververhitting dankzij het lasergelaste boorpunt.

> Het solide uit 1 stuk vervaardigd hardmetalen boorpunt zorgt voor lage vibraties en optimale boorprestaties.

ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS

BL MOTOR · AWS Auto-start Wireless System · XGT 40V max Li-ion




HR009GZ01


HR009GZ02

Elektronische instelling van de slagfrequentie en indicatie voor AFT-activering en oververhitting.

HR011G/HR012G

- Compacter, lichter en toch efficiënter
- Ideale combihamer voor gaten tot 18 mm met een maximum van 28 mm in beton
- HR011G: vaste SDS-PLUS boorkop, HR012G: verwisselbare boorkop (SDS-PLUS en snelspanboorkop bijgeleverd)
- Elektronische instelling van de slagfrequentie
- Actieve trillingsreductie (AVT)
- Beveiliging tegen terugslag (AFT)
- Het nieuwe stofopvangsysteem DX17 / DX18 (optioneel) wordt aangedreven door de ventilator van het gereedschap

		NIEUW HR011GZ	NIEUW HR012GZ	HR009GZ01	HR009GZ02	HR009GM202
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-	-	-	2 x BL4040
Lader		-	-	-	-	DC40RA
Slagenergie		3,3 J	3,3 J	3,9 J	3,9 J	3,9 J
Max. Ø beton		28 mm	28 mm	30 mm	30 mm	30 mm
AFT		✓	✓	✓	✓	✓
Trillingsniveau (ah)		10,5 m/s²	10,5 m/s²	9,1 m/s²	9,1 m/s²	9,1 m/s²
Stofafzuigingsunit		DX17: optioneel	DX18: optioneel	DX11: optioneel	DX11: inbegrepen	DX11: inbegrepen
AWS		✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)
Verpakking		-	-	koffer	koffer	koffer
Gewicht		3,8 - 5,5 kg	3,8 - 5,5 kg	5,3 - 6,7 kg	5,3 - 6,7 kg	5,3 - 6,7 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

AFT Active feedback sensing technology

Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. Sommige machines maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

PROMO

GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU COMBIHAMERS SDS-MAX





Slagenergie
8,0 J

HR005GM202



Slagenergie
20,0 J

HR006GZ

HR005G

- Uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

HR006G

- 2 x 40Vmax accu's in serie zorgen voor extreme kracht
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

		HR005GZ01	HR005GM202	HR006GZ
Spanning		36 V (40 Vmax)	36 V (40 Vmax)	2 x 36 V (40 Vmax)
Bijgeleverde Accu's		-	2 x BL4040	-
Slagenergie		8,0 J	8,0 J	20,0 J
Slagfrequentie		1450 –2900 min^{-1}	1450 –2900 min^{-1}	1100 - 2250 min^{-1}
Trillingsniveau (ah)		5 m/s^2	5 m/s^2	8,5 m/s^2
Capaciteit beton		40 mm	40 mm	52 mm
Toerental onbelast		250 - 500 min^{-1}	250 - 500 min^{-1}	250 - 310 min^{-1}
AFT		✓	✓	✓
AWS		✓	✓	✓ (excl. Bluetooth unit)
Verpakking		koffer	koffer	koffer
Gewicht		7,4 kg - 8,2 kg	7,4 kg - 8,2 kg	12,9 - 14,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS EN SDS-MAX

- ✓ 2 keer langere levensduur dan de standaard beitels!
- ✓ Zeer efficiënt: vormvast. Het afbraakwerk is veel productiever!

3-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS

SDS- PLUS **E-20220**




1 puntbeitel 250 mm | 1 koudbeitel 20 x 250 mm | 1 platte beitel 40 x 250 mm



AntiJam™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-PLUS machines



5-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-MAX

SDS- MAX **E-20236**




2 puntbeitels 400 mm | 2 koudbeitels 25 x 400 mm | 1 platte beitel 50 x 380 mm



BreakPower™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-MAX machines



ACCU BREEKHAMERS SDS-MAX



HM001G

- Evenaart de kracht van modellen op netstroom
- Hoge slagenergie (9,4 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing



Slagenergie
20,0 J

HM002GZ03



HM001GM205

Slagenergie
9,4 J



HM002G

- Extreem krachtig dankzij twee 40Vmax accu's in serie
- Zeer hoge slagenergie (20 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing




		HM001GZ04	HM001GM205	HM002GZ03
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	2 x 36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2 x BL4040	-
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-
Slagenergie		9,4 J	9,4 J	20 J
Slagfrequentie		0 –2650 min^{-1}	0 –2650 min^{-1}	950 - 1900 min^{-1}
Triax. vibratie beitelen (ah)		6,0 m/s^2	6,0 m/s^2	8,0 m/s^2
AWS		✓	✓	✓ excl. Bluetooth unit
Verpakking		koffer	koffer	koffer
Gewicht		6,3 - 7,1 kg	6,3 - 7,1 kg	12,0 - 13,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU BREEKHAMER SDS-MAX

HM004G

- Zeer krachtige accubreekhamer met impactenergie van 72,8 J, vergelijkbaar met modellen op netstroom
- Grote energiecapaciteit (autonomie) bij gebruik van twee 8,0 Ah 40Vmax accu's
- Uitstekende trillingsdemping (AVT)
- Uitstekend zicht op de beitel

Actieve trillingsdemping met bewegend tegengewicht (AVT)



Tegengewicht

Piston



HM004GZ01

		HM004GZ01
Spanning		72 V (80Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Opname		28,6 mm
Slagenergie		72,8 J
Slagfrequentie		870 min^{-1}
Trillingsniveau		6,5 m/s^2
AWS		✓
Gewicht		29,7 - 32,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Optioneel accessoire: trolley (JM00000674)
Voorzien van diverse opbergvakken voor beitels, accu's en een lader.

Om de dikte van de machine te beperken zijn de accu's zijdelings geplaatst. Daardoor is de werkhouding comfortabel en het zicht op de beitel uitstekend.



De behuizing is via trillingsdempende veren met het binnenste deel verbonden om nog minder trillingen op de armen door te geven



VAN TOEPASSING OP ALLE MACHINES OP DEZE 2 BLADZIJDEN!!

PROMO  GRATIS BL4040F Actievoorwaarden zie laatste pagina

ACCU METAALCIRKELZAAG 185 MM



CS002GZ

- Grote snijcapaciteit dankzij de compacte tandwieloverbrenging
- Compartiment in aluminium voor het opvangen van metaalsnippers
- De AFT functie schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer het zaagblad blokkeert

		CS002GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader		-
Ø zaagblad		185 mm
Toerental onbelast		3500 min^{-1}
Max. zaagdiepte		67 mm
Trillingsniveau (ah)		2,5 m/s^2
Gewicht		4,2 - 5,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU MENGER



- Zeer krachtig, ook geschikt voor het mengen van zwaardere materialen
- Mechanische overbrenging met 2 snelheden
- Duimwieltje voor het instellen van het maximaal toerental, variabel toerental regeling, aan-vergrendelknop en uit-vergrendelknop, softstart
- Inschroefbare ashouder met adapter M12 + M14 binnendraad
- Uitstekende bescherming van schakelaar en accu



Optioneel accessoire:
beschermkap "L" voor BL4050F en BL4080F/H (1911R6-2)

		UT001GZ02
Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Toerental onbelast		0- 500min^{-1} 0- 920min^{-1}
Aansluiting		1/2" - 20 UNF Male Adapter M12 & M14
Gewicht		5,7-7,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BETONTRILNAALDEN

VR001GZ



VR004GM101





ACCESSOIRES

Artikel	Diameter	Lengte	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1910E1-5	32 mm	1,2 m		
1910E2-3	32 mm	1,7 m		
1910C2-9	32 mm	2,4 m		
1910E3-1	38 mm	1,2 m		
1910C4-5	38 mm	2,4 m		

		VR001GZ	VR003GZ	VR004GZ	VR004GM101
Spanning		36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader		-	-	-	DC40RA
Ø trilfles		- (enkel motor)	32 mm	38 mm	38 mm
Lengte naald		- (enkel motor)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Trillingsfrequentie		12000-15000 min^{-1}	12000-15000 min^{-1}	12000-15000 min^{-1}	12000-15000 min^{-1}
Gewicht		4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				





ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM PLATTE KOP

GA055G / GA056G

- Voor het efficiënt slijpen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Extreem platte kop, toegangshoek van slechts 39°
- De AFT functie schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer de belasting bruusk toeneemt (blokkering)


GA055GZ


GA056GZ



Toegangshoek van slechts 39°.



		GA055GZ	GA056GZ
Spanning		36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-
Bijgeleverde lader		-	-
Toerental onbelast		3000 - 9000 t.p.m.	3000 - 9000 t.p.m.
Regelbaar toerental		✓	✓
Type schakelaar		Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
AWS		-	-
Verpakking		-	-
Gewicht		3,1 - 4,4 kg	3,1 - 4,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU STEMPELSLIJPERS

GD001G / GD002G

- Hoog toerental voor heavy-duty toepassingen
- Smalle greepomtrek voor comfortabel werken
- Variabel toerental voor uiteenlopende toepassingen
- Verhoogde veiligheid dankzij de soft start, anti-herstartfunctie, elektronische rem en Anti Feedback Sensing Technology (AFT)


GD002GZ


GD001GZ

		GD001GZ	GD002GZ
Spanning		36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-
Bijgeleverde lader		-	-
Toerental onbelast		7000 - 29000 t.p.m.	7000 - 29000 t.p.m.
Regelbaar toerental		✓	✓
Type schakelaar		Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
Ø spantang - bereik		6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen		8 mm	8 mm
Gewicht		1,6 - 2,2 kg	1,6 - 2,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

VAN TOEPASSING OP ALLE MACHINES OP DEZE 2 BLADZIJDEN!!

PROMO  GRATIS BL4040F

Actievoorwaarden zie laatste pagina

ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM X-LOCK

BL MOTOR | AWS Auto - start Wireless System | XGT 40Vmax Li-ion

XLOCK

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.






GA044GM201



191G05-4
STOFAFZUIGKAP X-LOCK

		GA041GZ	GA041GM201	GA044GZ	GA044GM201	GA047GZ	GA047GM201
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4040	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Schijfdiameter		125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Toerental onbelast		3,000 - 8,500 min^{-1}	3,000 - 8,500 min^{-1}	3,000 - 8,500 min^{-1}	3,000 - 8,500 min^{-1}	8,500 min^{-1}	8,500 min^{-1}
Slijpdiepte		31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Type schakelaar		Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar
Dodemansschakelaar		-	-	✓	✓	✓	✓
AWS		✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	-	-
Verpakking		-	Makpac	-	Makpac	-	Makpac
Gewicht		3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

ACCESSOIRES X-LOCK

	Referentie	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
	E-00393	Afbraamschijf voor metaal 125 mm x 6 x 22,23		
	E-00402	Afbraamschijf voor inox 125 mm x 6 x 22,23		
	E-00418	Doorslijpschijf voor inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
	E-02076	Diamantdoorslijpschijf 125 mm		
	D-73396	Komborstel voor metaal, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
	D-73433	Komborstel voor metaal, gegolfde draad, vermessingd 75 mm x 0,3		
	D-73346	Komborstel voor inox, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
	D-73374	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,35		
	D-73380	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
	D-73330	Komborstel voor inox, getordeerde draad 80 mm x 0,5		

	Referentie	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
	D-73449	Kegelborstel voor metaal, gegolfde draad 100 mm x 0,3		
	D-73411	Schijfborstel voor metaal, getordeerde draad 115 mm x 0,5		
	D-73427	Schijfborstel voor metaal, gegolfde draad 115 mm x 0,3		
	E-11776	Doorslijpschijf TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock		
	E-19738	Vacuum gesoldeerde diamantschijf 125 mm		
	D-76009	Lamellenschuurschijf 125 mm conisch Z40 NIEUW		
	D-76015	Lamellenschuurschijf 125 mm conisch Z60 NIEUW		
	D-76021	Lamellenschuurschijf 125 mm conisch Z80 NIEUW		
	D-76037	Lamellenschuurschijf 125 mm conisch Z120 NIEUW		

ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM

GA050G


- Compact, zeer hoog vermogen en hoog toerental
- Speciale motorbehuizing in één stuk en trillings-absorberende rubbers tussen de binnen- en buitenkant
- Vernieuwd ontwerp met kleine greepomtrek



GA023GM201



GA050GZ



Active Feedback sensing Technology
Schakelt de motor uit bij het plots blokkeren van de schijf

STOFAFZUIGING VOOR SLIJPERS



191F81-2



191G06-2

Gereedschapsloze beschermkap

- Er is geen gereedschap nodig om de kap te monteren of te verwijderen.
- De beschermkap kan via een kliksysteem in de gewenste stand geplaatst worden.

	GA005GZ01	GA005GM201	GA013GZ01	GA013GM201	GA050GZ	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	-	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA
Toerental onbelast	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	11000 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Regelbaar toerental	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
AWS	-	-	-	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Verpakking	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	-	-	Makpac	-	Makpac
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Prijs in € excl. btw									
Prijs in € incl. btw									

ACCU HAAKSE SLIJPERS 150 MM / 180 MM / 230 MM



Compacte afmetingen en kleine omtrek van de handgreep



GA038GM201



	GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ01	GA037GM201	GA037GT201	GA038GZ01	GA038GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	2 x BL4040	2 x BL4050F	-	2 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	-	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Schijfdiameter	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm
Toerental onbelast	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}	7800 min^{-1}	7800 min^{-1}	7800 min^{-1}	6600 min^{-1}	6600 min^{-1}
Slijpdiepte	46 mm	46 mm	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
AWS	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Verpakking	-	-	Koffer	Koffer	Koffer	Koffer	Koffer
Gewicht	3,0 - 3,7 kg	3,0 - 3,7 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg
Prijs in € excl. btw							
Prijs in € incl. btw							



ACCU DOORSLIJPER 355 MM

BL MOTOR

XGT X2 80Vmax




CE001GZ

CE001G

- Uiterst krachtig dankzij 2x 40Vmax technologie
- Met soft start, AFT en electrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT bescherming tegen stof en water (IPX4 niveau)
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratieniveau.





PROMO:
GRATIS diamantschijf
355 mm E-23226
bij CE001GZ



CE002GZ01

CE002G

- Versie zonder wateraansluiting, ontworpen voor droog zagen
- Met AWS & stofzuigaansluiting
- Incl. diamantschijf

OPTIONEEL ACCESSOIRE

trolley (1914H2-8)



1914H2-8



		CE001GZ	CE002GZ01
Spanning		72 V (80Vmax)	72 V (80Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader		-	-
Ø zaagblad		355 mm	355 mm
Toerental onbelast		5300 min^{-1}	4200 min^{-1}
Max. zaagdiepte		127 mm	127 mm
Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan		2,5 m/s^2 / 1,8 m/s^2	2,5 m/s^2 / 1,8 m/s^2
AWS		-	✓
Gewicht		12,3 - 14,1 kg	13,1 - 15,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DIAMANTSCHIJVEN

	Artikel	Ø	Dikte	Hoogte segment	Ø asgat	Reductiering	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Quasar	B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm		
	B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
Comet	B-12784	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm		
	B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
Asfalt	B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		

	Artikel	Ø extern	Ø intern	Dikte	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Reductieringen	257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3,0 mm		
	197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm		

ACCU DOORSLIJPER 230MM





CE003GZ02

- Schijfdiameter 230 mm
- Zeer goede vermogen/gewichtsverhouding
- Voor het doorslijpen van metaal met abrasieve schijf of nat doorslijpen in steen of beton met diamantschijf.
- Met aansluiting voor waterslang
- Door het relatief lage gewicht en compacte bouw ideaal voor het slijpen in moeilijke situaties, bijvoorbeeld laag bij de grond of verticaal.
- Incl. doorslijpschijf voor metaal

		CE003GZ02
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader		-
Ø zaagblad		230 mm
Toerental onbelast		6600 min^{-1}
Max. zaagdiepte		88 mm
Trillingsniveau links/rechts		3,0 / 1,9 m/s^2
Gewicht		6,4 – 7,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DOORSLIJPER 305MM

		CE004GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader		-
Ø zaagblad		305 mm
Toerental onbelast		5000 min^{-1}
Max. zaagdiepte		121 mm
Trillingsniveau (ah)		3,8 / 2,3 m/s^2
Gewicht		6,7 – 7,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



CE004GZ

- Schijfdiameter 305 mm
- Zeer goede vermogen/ gewichtsverhouding
- Voor het doorslijpen van metaal met abrasieve schijf of nat doorslijpen in steen of beton met diamantschijf.
- Met aansluiting voor waterslang

PROMO  GRATIS BL4040F Actievoorwaarden zie laatste pagina

ACCU RECIPROZAGEN

JR003GZ

- Uitgerust met een ketting en spanschroef om metalen buizen met diameter tot Ø 220 mm nauwkeurig en veilig door te zagen
- De lengte van de ketting kan gemakkelijk aangepast worden aan de buisdikte







		JR001GZ	JR001GZ01	JR001GD201	JR001GM201	JR002GZ	JR002GM201	NIEUW JR003GZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		0	0	2 x BL4025	2 x BL4040	-	2 x BL4040	-
Bijgeleverde lader		-	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA	-
Slaglengte		32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	26 mm
Aantal zaagbewegingen		0 - 2300 min^{-1} 0 - 3000 min^{-1}	0 - 2300 min^{-1} 0 - 3000 min^{-1}	0 - 2300 min^{-1} 0 - 3000 min^{-1}	0 - 2300 min^{-1} 0 - 3000 min^{-1}	0 - 3000 min^{-1}	0 - 3000 min^{-1}	0 - 2200 min^{-1}
Pendelinstelling		-	-	-	-	✓	✓	-
AVT		-	-	-	-	✓	✓	-
Verpakking		-	koffer	koffer	koffer	-	koffer	koffer
Gewicht		4,2 - 4,5 kg	4,2 - 4,5 kg	4,2 - 4,5 kg	4,2 - 4,5 kg	4,6 - 5,8 kg	4,6 - 5,8 kg	4,5 - 6,8 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

ACCU BANDZAGEN





PB003G

- Compacte machine voor kleinere diameters
- Hoge bandsnelheid
- Aluminium behuizing met hoge stijfheid
- Gemakkelijke spoorverstelling

		PB002GZ	PB002GM201	NIEUW PB003GZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4040	-
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-
Zaagcapaciteit		127 x 127 mm	127 x 127 mm	66 x 66 mm
Zaaglint		1140 x 13 x 0,5 mm	1140 x 13 x 0,5 mm	835 x 13 x 0,5 mm
Bandsnelheid		0 - 3,2 m/s	0 - 3,2 m/s	0 - 3,2 m/s
Verpakking		-	koffer	-
Gewicht		6,6 - 7,8 kg	6,6 - 7,8 kg	4,0 - 5,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU POLIJSTMACHINE





		PV001GZ	PV001GM101
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	1x BL4040
Bijgeleverde lader		-	DC40RA
Diameter		180 mm	180 mm
Toerental onbelast		0 - 2200 min^{-1}	0 - 2200 min^{-1}
Verpakking		-	gereedschapstas
Gewicht		3,2 - 3,9 kg	3,2 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU MULTITOOL

TM001G

- Compatibel met STARLOCK, STARLOCK PLUS en STARLOCK MAX accessoires
- Grote oscillatiehoek van 3,6°
- Uiterst lage trillingswaarden dankzij AVT technologie
- Variabele snelheidsregeling
- Versie TM001GZ03: inclusief 32 accessoires



TM001GZ

		TM001GZ02	TM001GZ03
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-
BL motor		✓	✓
Oscillatiefrequentie		10000-20000 /min	10000-20000 /min
Oscillatiehoek		3,6 °	3,6 °
Opname		Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX	Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX
Verpakking		Makpac	Makpac
Gewicht		2,0 kg	2,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		







Voor het volledig overzicht van het assortiment scan hier

- ✓ Snelle wissel van accessoires door een simpele klik
- ✓ Starlock PLUS zaagbladen : snel, diep en veelzijdig invallend zagen
- ✓ Starlock MAX zaagbladen : zelfs voor de meest veeleisende en zware toepassingen

ACCU SCHAAF

- Even krachtig als een machine op netstroom
- Kan tot 4,0 mm in één passage schaven
- Spaanders kunnen links of rechts uitgeworpen worden
- Zool met 3 groeven voor het afschuinen van kanten
- Sponningsdiepte tot 25 mm







KP001GM202

		KP001GZ01	KP001GM202
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4040
Bijgeleverde lader		-	DC40RA
Toerental onbelast		15000 min^{-1}	15000 min^{-1}
Schaafbreedte		82 mm	82 mm
Max. spaanafname		4,0 mm	4,0 mm
AWS		✓	✓
Verpakking		-	Makpac
Gewicht		3,7 - 4,9 kg	3,7 - 4,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

VAN TOEPASSING OP ALLE MACHINES OP DEZE 2 BLADZIJDEN!!

PROMO  GRATIS BL4040F

Actievoorwaarden zie laatste pagina


ACCU INVALCIRKELZAAG



SP001GZ03



Perfecte geleiding
De magnesium zool past rechtstreeks op een geleiderail.



Compact en licht, perfect uitgebalanceerd.
Door het gebruik van slechts één 40Vmax accu en magnesium componenten.



Voorritsfunctie
Splintervrij werken door eerst een groef van 2 mm in te zagen.



Grote zaagcapaciteit
Zaagdiepte van 56 mm bij 90° en een kantelbereik van-1 tot 48°.



AWS compatibel
Voor het draadloos aansturen van een AWS compatibele stofzuiger. (incl. Bluetooth unit)

		SP001GZ03
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Ø zaagblad		165 mm
Toerental onbelast		2500 – 4900 min^{-1}
Zaagdiepte (90°)		56 mm
AWS		✓
Gewicht		4,4 – 5,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DECOUPEERZAGEN

JV001G/ JV002G
- 3 pendelinstellingen + recht snijden
- Brede basisplaat voor uitstekende stabiliteit
- De soft-no-load functie verlaagt het toerental bij lage belasting
- JV002G: model met beugelgreep



JV002GZ



JV001GZ01

		JV001GZ01	JV001GM201	JV002GZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4040	-
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-
Aantal zaagbewegingen		800 - 3500 min^{-1}	800 - 3500 min^{-1}	800 - 3500 min^{-1}
Max. capaciteit hout		135 mm	135 mm	135 mm
Slaglengte		26 mm	26 mm	26 mm
Gewicht		2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg
Verpakking		Makpac	Makpac	Doos
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

OPTIONEEL ACCESSOIRE

Voor een snelle en perfecte afwerking bij het zagen van dikker plaatmateriaal en bij golvende lijnen




Referentie	Totale lengte	Werk-lengte	TPI	Blad-dikte	Toepassing	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw	stuks/ verpakking
E-22218	105mm	80mm	9	1.5 mm	Hout / Kunststof			5

ACCU CIRKELZAGEN MET ACHTERHANDGREEP





RS001GM101



RS001G / RS002G

- Speciaal ontwerp met handgreep achteraan
- Krachtig en licht (magnesium zool)

		RS001GZ	RS001GM101	RS002GZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		0	1 x BL4040	0
Zaagdiepte (90°)		65 mm	65 mm	95 mm
Ø zaagblad		185 mm	185 mm	260 mm
AWS		-	-	✓ excl. Bluetooth unit
Toerental onbelast		6400 min^{-1}	6400 min^{-1}	4000 min^{-1}
Verpakking		-	-	-
Gewicht		5,0 - 5,6 kg	5,0 - 5,6 kg	5,7 - 6,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU CIRKELZAGEN

HS012GZ

- Bijzonder krachtige accucirkelzaag met links geplaatst zaagblad.
- Compact, licht en perfect uitgebalanceerd dankzij de nieuw ontwikkelde BL motor.
- Diepteregeling met duidelijk afleesbare schaal en kantelbaar tot 45°.
- De zool en beschermkap zijn uitgevoerd in hoogwaardig magnesium.
- Opgelet deze machine past niet rechtstreeks op een geleiderail.





HS009GT201



HS012GZ01



HS003GM201



HS013GZ

HS013GZ

- Uitstekende wendbaarheid
- Hoog vermogen vergelijkbaar met een gesnoerd model
- Zeer grote zaagcapaciteit van 158 mm (45°: 106 mm)
- Uiterst efficiënt dankzij BL motor met hoog koppel en Efficut cirkelzaagblad



Met standaard in kunststof om de machine gemakkelijk neer te zetten en op te bergen.



Zaagt dikke balken in één passage met een kracht die vergelijkbaar is met gesnoerde machines.

		HS012GZ01	HS003GZ	HS003GM201	HS004GZ	HS004GZ01	HS004GM202	HS009GZ	HS009GT201	HS010GZ	HS010GT201	HS011GZ	HS013GZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-	2 x BL4040	-	-	2 x BL4040	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F	-	-
Bijgeleverde lader		-	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
Ø zaagblad		165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	270 mm	415 mm
Zaagdiepte (90°)		57 mm	68,5 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	101 mm	158 mm
Rechtstreeks op geleiderail		-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
AWS		✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓	✓	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Verpakking		Makpac	-	Makpac	-	-	Makpac	-	Koffer	-	Koffer	-	-
Gewicht		3,2 - 4,4kg	4.1 - 4.4 kg	4.1 - 4.4 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	5,1 - 5,7 kg	5,1 - 5,7 kg	6,0 - 6,4 kg	6,0 - 6,4 kg	5,5 - 6,7 kg	11,0 - 12,0 kg
Prijs in €	excl. btw												
	incl. btw												

VAN TOEPASSING OP ALLE MACHINES OP DEZE 2 BLADZIJDEN!!

PROMO  GRATIS BL4040F

Actievoorwaarden zie laatste pagina

ACCU TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAAG



LH001GZ



LH001G

- Twee in één: accu verstekzaag en accu tafelcirkelzaag
- Auto-start Wireless System (AWS) voor het synchroon starten van de (AWS) stofzuiger en een schakelaar om de stofzuiger ook manueel vanop afstand te starten.
- De tafelhoogte kan eenvoudig worden aangepast met een draaiknop.
- De aanslag kan aan beide uiteinden worden geplaatst
- Constante snelheidsregeling, zachte aanloop, anti-herstartfunctie

		NIEUW LH001GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader		-
Diameter zaagblad		260 mm
Max. snijhoogte (tafelstand)		40 mm
Max. snijcapaciteit 0°		69 x 130 mm
Kantelbereik		0° - Links: 45°
Verstekbereik		Links 45° / Rechts 52°
AWS		✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht		14,4 - 15,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU TELESCOPISCHE AFKORT - VERSTEKZAGEN



Belangrijke bedieningsknoppen zijn vooraan geplaatst



LS002GZ01

Promo: gratis onderstel DEBWST06 t.w.v.





Uitschuifbare zijsteunen



Efficiënte stofafzuiging
De geoptimaliseerde stofafzuiging met twee poorten garandeert een perfecte stofafzuiging, ook bij het zagen van dunne planken.



LS003GZ01

Kantelhoek 48° links en rechts



Aanduiding van de zaaglijn
Een led lamp werpt de schaduw van het zaagblad op het werkstuk, deze aanduiding is onder alle omstandigheden exact.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



Manuele bediening
De afzuiging kan via een schakelaar ook manueel gestart worden (via Bluetooth), dit is ook handig om de machine schoon te maken.

		LS002GZ01	LS004GZ01	LS003GZ01
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		0	0	0
Ø zaagblad		216 mm	260 mm	305 mm
Verstekhoek		60 L / 60 R	60° L / 60° R	60 L / 60 R
Kantelhoek		48° L/ 48° R	48° L/ 48° R	48° L/ 48° R
Toerental onbelast		4800 min^{-1}	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Capaciteit		70 x 312 mm	91 x 312 mm	107 x 312 mm
AWS		✓	✓	✓
DXT		✓	✓	✓
Gewicht		16,4 - 17,0 kg	26,6 - 27,2 kg	30,5 - 31,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU BOVEN- EN KANTENFREES

AWS Auto - start Wireless System · BL MOTOR · XGT 40Vmax Li-ion

- Compact en flexibel systeem
- Zeer hoog vermogen dankzij 40Vmax technologie
- Zachte rem
- Verschillende hulpstukken meegeleverd







RT001GM208

MAK PAC

		RT001GZ16	RT001GM208
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4040
Bijgeleverde lader		-	DC40RA
Toerental onbelast		10000-31000 min^{-1}	10000-31000 min^{-1}
Max. induikdiepte		40 mm	40 mm
Ø spantang - bereik		6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen		6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
AWS		✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht		2,2 - 2,5 kg	2,2 - 2,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BOVENFREES

BL MOTOR · XGT 40Vmax Li-ion

RP001G

- Even krachtig dan een gesnoerd model dankzij 40Vmax technologie
- Licht en compact; gemakkelijk te hanteren
- Beperkte hoogte van amper 228 mm





Dankzij een speciaal ontwikkelde motor en een efficiënte koeling is de machine uiterst krachtig en tegelijkertijd compact

		RP001GZ02
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Max. induikdiepte		60 mm
Toerental onbelast		8000 - 25000 min^{-1}
Ø spantang - bereik		6 - 12 mm
Ø spantang - inbegrepen		6 mm, 8 mm
AWS		✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht		4,0 - 5,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCESSOIRES

D-78318
22-delige frezenset (6 mm)



D-74778
22-delige frezenset (8 mm)



ACCUBANDSCHUURMACHINE VOOR PIJPEN

BL MOTOR · XGT 40Vmax Li-ion



BS002G

- Voor het schuren en polijsten van gebogen oppervlakken zoals metalen pijpen en pijplassen
- Variabele snelheidsregeling met groot bereik
- Voor buizen tot ø 125 mm
- Rolgeleiders met opstaande randen minimaliseren de kans op het wegschuiven van de riem
- Uitgerust met soft start, elektrische rem, anti-herstart, constante snelheidsregeling.



NIEUW

		BS002GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Max. diameter buis		125 mm
Bandsnelheid		3,1 - 13,5 m/s
Bandbreedte		40 mm
Bandlengte		760 mm
Gewicht		4,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

OPTIONELE ACCESSOIRES

Referentie	Type	Korrel	Materiaal	Toepassing	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw	stuks/ verpakking
D-80927	Schuurbanden (760x40)	P40	Zirconium	Afbramen, ruw polijsten van metalen oppervlaktes, ideaal voor RVS			5
D-80933	Schuurbanden (760x40)	P60					5
D-80949	Schuurbanden (760x40)	P80					5
D-80955	Schuurbanden (760x40)	P120					5
D-80977	Oppervlaktebewerking	Grof	Vliesmateriaal	Polijsten, verwijderen van lichte krassen en roest			3
D-80983	Oppervlaktebewerking	Medium					3
D-80999	Oppervlaktebewerking	Zeer fijn					3
D-80961	Viltband	Zacht	Vilt	Polijsten van niet-metalen oppervlakten of RVS			1

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

PROMO

GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden
zie laatste pagina

SCHUURNETTEN

Afmeting		Korrel	Omschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
125 mm		K80	Schuurnet	D-78651	10		
		K120	Schuurnet	D-78667	10		
		K180	Schuurnet	D-78673	10		
		K240	Schuurnet	D-78689	10		
		K320	Schuurnet	D-78695	10		
			Padbeschermer	D-78704	2		
150 mm		K80	Schuurnet	D-78710	10		
		K120	Schuurnet	D-78726	10		
		K180	Schuurnet	D-78732	10		
		K240	Schuurnet	D-78748	10		
		K320	Schuurnet	D-78754	10		
			Padbeschermer	D-78760	2		
80 mm x 130 mm		K80	Schuurnet	D-78776	10		
		K120	Schuurnet	D-78782	10		
		K180	Schuurnet	D-78798	10		
		K240	Schuurnet	D-78807	10		
		K320	Schuurnet	D-78813	10		
			Padbeschermer	D-78829	2		
93 mm x 185 mm		K80	Schuurnet	D-78835	10		
		K120	Schuurnet	D-78841	10		
		K180	Schuurnet	D-78857	10		
		K240	Schuurnet	D-78863	10		
		K320	Schuurnet	D-78879	10		
			Padbeschermer	D-78885	2		
100 mm x 150 mm		K80	Schuurnet	D-78891	10		
		K120	Schuurnet	D-78900	10		
		K180	Schuurnet	D-78916	10		
		K240	Schuurnet	D-78922	10		
		K320	Schuurnet	D-78938	10		
			Padbeschermer	D-78944	2		

- De netstructuur zorgt voor een zeer hoge efficiëntie bij het schuren!
- Optimale stofafzuiging via de netstructuur!
- Uiterst gemakkelijk te installeren in combinatie met de velcro padbeschermer

ACCU BANDSCHUURMACHINE



Vlakke rechterzijde om tot tegen een wand te kunnen schuren



Kan ook ondersteboven, als stationaire machine gebruikt worden (*klemmen- en parallelgeleiderset afzonderlijk verkrijgbaar*)

BS001GZ

- Hoog vermogen vergelijkbaar met model met snoer
- Perfect uitgebalanceerd en laag zwaartepunt
- Draaibare handgreep
- Stofzak met handige connector en vergrendeling
- Automatische aanpassing van de bandpositie
- Verstelbare ledlamp



BS001GZ



		BS001GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Bandsnelheid		120 – 470 m/min
Schuurband		76 x 533 mm
AWS		✓excl. Bluetooth unit
Gewicht		4,5 - 5,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

EXCENTER ACCUSCHUURMACHINES



BO002CGZ



BO004CGZ





BO005CGZ



BO006CGZ



BO007CGZ

- Speciaal ontwerp met handgreep achteraan
- Uiterst compact en licht; de batterij is via een kabel verbonden met de machine.
- Laag zwaartepunt en optimaal uitgebalanceerde machine. Dit resulteert in een aangenaam, natuurlijk handgevoel bij delicaat schuurwerk.
- De machine is via een connector gemakkelijk te koppelen, zo kan snel geschakeld worden tussen verschillende machines aangepast aan elke toepassing.
- Stofopvang d.m.v. het ingebouwd stofopvangsysteem met stofzak of door aansluiting van een stofzuiger.
- Compatibel met een nieuwe reeks schuurschijven van het gaastype.



Gemakkelijke aansluiting van de voedingskabel via een connector



BO001CG en BO002CG zijn met een schuuruitslag van 5 mm hoogst efficiënt



Een padbeschermer beperkt de slijtage van de schuurzool zodat deze langer mee gaat.

		BO001CGZ	BO002CGZ	BO003CGZ	BO004CGZ	BO005CGZ	BO006CGZ	BO007CGZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-	-	-	-	-	-
Bijgeleverde lader		-	-	-	-	-	-	-
Schuurzool		Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Rechthoekig 80 x 130 mm	Delta 100 x 150 mm	Rechthoekig 93 x 185 mm
Schuurbewegingen		6000 - 10000 min^{-1}	6000 - 10000 min^{-1}	6000 - 10000 min^{-1}	6000 - 10000 min^{-1}	6000 - 10000 min^{-1}	6000 - 10000 min^{-1}	6000 - 12000 min^{-1}
Schuuruitslag		5 mm	5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	2 mm
Vibratieniveau		3,2 m/s^2	2,7 m/s^2	2,9 m/s^2	2,5 m/s^2	2,6 m/s^2	2,6 m/s^2	3,1 m/s^2
AWS		✓excl. Bluetooth unit	✓excl. Bluetooth unit	✓excl. Bluetooth unit	✓excl. Bluetooth unit	✓excl. Bluetooth unit	✓excl. Bluetooth unit	✓excl. Bluetooth unit
Gewicht		0,92 kg	0,98 kg	0,91 kg	0,96 kg	0,93 kg	0,93 kg	1,10 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

VAN TOEPASSING OP ALLE MACHINES OP DEZE 2 BLADZIJDEN!!

PROMO  GRATIS BL4040F Actievoorwaarden zie laatste pagina

ACCU MINIBRADPISTOOL 18 GA



FN001GA202

		FN001GZ02	FN001GA202
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4020
Bijgeleverde lader		-	DC40RA
Lengte nagels		15 - 40 mm	15 - 40 mm
Capaciteit magazijn		100	100
Makpac		✓	✓
Gewicht		2.6 - 3.2 kg	2.6 - 3.2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU AFWERKINGSPISTOOL 23 GA



PT001GD101

- Werkt sneller dankzij BL motor en herontworpen indrijvingsveer
- Mechanisme met bewegend tegengewicht voor lage terugslag



		PT001GZ01	PT001GD101
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	1x BL4025
Bijgeleverde lader		-	DC40RA
Lengte nagels		15 - 35 mm	15 - 35 mm
Capaciteit magazijn		120	120
Makpac		✓	✓
Gewicht		2.4 - 3.0 kg	2.4 - 3.0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU COMPRESSOR





- Compacte olievrije compressor
- Zeer stille werking
- Ideaal in combinatie met pneumatische tackers
- Goed transporteerbaar en beschermd met rolkooi

		AC001GZ
Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Debiet		34 l/min @ 6,0 bar
Inschakeldruk Uitschakeldruk		7,2 bar 9,4 bar
Uitgangsdruk		0 - 9,3 bar
Geluidsdrukniveau		68 dB(A)
Tankinhoud		7,6 L
Gewicht		10,1 - 12,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HETELUCHTPISTOOL



- Temperatuur instelbaar in stappen van 10 °C
- Luchtdebiet aanpasbaar in 4 stappen
- LCD display met geheugenfunctie voor het raadplegen van o.a de temperatuur, batterijlading, luchtvolume
- Snelwisselsysteem voor de mondstukken
- Vergrendelbare schakelaar

		HG001GZ02
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Max. temperatuur		600 °C
Debiet		120/150/180/200 l/min
Verpakking		Makpac
Gewicht		1,5 - 2,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU CONSTRUCTIENAGELAAR



BN001GZ



BN002GZ

BN001G/BN002G

- Hoge slagkracht en nagelsnelheid dankzij een geavanceerd luchtveermechanisme
- Kan spijkers met lengte tot 90 mm inslaan
- Twee versies: BN001G voor D-kop nagels (hoek 30 - 34°), BN002G voor nagels met ronde kop (hoek 21°)
- Sequentiële modus" (schieten bij activeren van de trigger) of contactactiveringsmodus" (schieten bij het indrukken van het neustuk)
- Het anti-droogschietmechanisme stopt de machine wanneer het nagelmagazijn bijna leeg is
- Diepteinstelling m.b.v. duimwieltje



		NIEUW BN001GZ	NIEUW BN002GZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-
Bijgeleverde lader		-	-
Hoek		30° - 34°	21°
Lengte nagels		50 - 90 mm	50 - 90 mm
Gewicht		5,3 - 6,5 kg	5,4 - 6,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU VETPOMP





GP001G

- Instelbare pompsnelheid en instelbaar aantal pompslagen voor het precies doseren
- LCD-statusweergave
- Minder kans op luchtinsluitingen bij het vervangen van het patroon en detectiesysteem voor ingesloten lucht
- Eenvoudige vervanging van het patroon dankzij een verbeterd ontwerp van behuizing
- Via de optionele adapter kan de cilinder geladen worden met vet in bulk
- Dubbele ledverlichting



Instelbaar debiet en instelbare afgiftehoeveelheid via een controlepaneel met LCD statusweergave

		NIEUW GP001GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Capaciteit patroon/bulk		410 g / 455 g
Max. werkdruk		690 bar
Debiet		145 - 350 ml/min
Gewicht		5,2 - 6,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HYDRAULISCHE BETONIJZERKNIPPER



SC001G

- Hoge snijsnelheid dankzij de BL motor in combinatie met XGT
- Dankzij een vernieuwd ontwerp van het hydraulische gedeelte lichter en compacter dan de LXT versie.
- 360° draaibare kop
- Handmatige terugkeer van de cilinder mogelijk
- Beschermrooster tegen wegspringende metaalsplinters

		NIEUW SC001GZK
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Snijcapaciteit		3 - 16 mm
Snijsnelheid (Ø D16		1,7 s
Nettogewicht		6,0 - 7,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU PONSMACHINE



PP001G

- Uiterst krachtig en hoge ponssnelheid dankzij borstelloze motor in combinatie met XGT.
- Zeer compact ontwerp.
- 360° draaibaar motorgedeelte
- Hendel voor handmatige terugkeer

		PP001GZK
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Max. diameter ponsgat		20 mm
Inbegrepen Ø		14 mm
Max. dikte staal		9 mm
Max. dikte inox		6 mm
Gewicht		11,6 - 12,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU VLECHTMACHINE

- Hoge bindsnelheid; aparte BL motor voor draadaanvoer en voor het knopen
- Hoge bindkracht dankzij het vernieuwd trekmechanisme waarbij de draad terug naar binnen getrokken wordt
- Groot bindbereik van kleine tot grote staafdiameters



PALLETPROMO
1915N0-0-P

GRATIS
vlechtmachine TR001GZ
bij aankoop van
30 dozen van 1915N0-0

OPTIONEEL ACCESSOIRE



Vlechtdraad staal 1,6 mm
1915N0-0

		TR001GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Vlechtcapaciteit		10 mm + 10 mm - (2x 16 mm) + (2x 16 mm)
Draaddikte		16 Ga (1,6 mm)
Modus		Enkelvoudig
Bindsnelheid		0,7 s
Gewicht		3,3 - 4,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

VAN TOEPASSING OP ALLE MACHINES OP DEZE 2 BLADZIJDEN!!

PROMO  GRATIS BL4040F Actievoorwaarden zie laatste pagina

BESPAAR MET

	DF001G/DF003G	HP001G/HP003G	TD001G/ TD003G	HR002G	GA005G	HS003G
DK0114G205		 HP001G	 TD001G			
NIEUW DK0235G202		 HP003G	 TD003G			
NIEUW DK0247G201	 DF003G					
DK0125G301	 DF001G		 TD001G			
DK0229G401	 DF001G		 TD001G			
DK0230G601	 DF001G		 TD001G			

XGT COMBOKIT

 GA023

+

 D-61145 +  D-61139

+

 832367-6

 GA038

+

 BL4040F

+

 DC40RA

		DK0227G201
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		2x BL4040F
Bijgeleverde lader		DC40RA
Opname slijpers		M14
Haakse slijper 125mm		GA023G
Haakse slijper 230 mm		GA038G
Verpakking		Gereedschapstas
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ONZE COMBOPACKS !

JV001G	ACCU	LADER	VERPAKKING	PROMO	PRIJS EXCL. BTW	PRIJS INCL. BTW
	2 x BL4040	DC40RA				
	BL4025 + BL4040F	ADP10 + DC40RA				
	2 x BL4040F	DC40RA				
	2 x BL4040	DC40RA	2 x			
	3 x BL4040	DC40RA	3 x			
	4 x BL4040	DC40RA	5 x			

XGT COMBOKIT



		DK0228G201
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		2x BL4040
Bijgeleverde lader		DC40RA
Invalcirkelzaag 165 mm		SP001G
Decoupeerzaag		JV001G
Verpakking		Makpac
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



PROMO GRATIS BL4040F Actievoorwaarden zie laatste pagina

XGT-PLATFORM

AS001GZ
Blaas- en zuigmachine 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



BO001CGZ
Excenter schuurmachine 40Vmax 125mm, 3mm uitslag
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



BO002CGZ
Excenter schuurmachine 40Vmax 150mm, 5mm uitslag
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



BO003CGZ
Excenter schuurmachine 40Vmax 125mm, 3mm uitslag
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



BO004CGZ
Excenter schuurmachine 40Vmax 150mm, 5mm uitslag
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



BO005CGZ
Excenter schuurmachine 40Vmax 80x130mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



BO006CGZ
Excenter schuurmachine 40Vmax 100x150mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



BO007CGZ
Excenter schuurmachine 40Vmax 93x185mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CE001GZ
Accu doorslijper 355 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CE002GZ01
Accu doorslijper 355 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CE003GZ02
Doorslijper 230 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CE004GZ
Doorslijper 305mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CF002GZ
Ventilator 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CL001GZ05
Steelstofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CL002GZ03
Steelstofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CL002GZ07
Steelstofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CL003GZ04
Steelstofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



CL004GZ
Steelstofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW
€ 219,00
Prijs incl. BTW
€ 264,99



CS002GZ
Metaalcirkelzaag
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



DA001GZ01
Haakse boormachine 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



DF001GZ01
Boor- en schroefmachine
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



DF002GZ01
Boor- en schroefmachine 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



FN001GZ02
Minibradpistool
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



GA013GZ01
Haakse slijper 125 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



GA029GZ
Haakse slijper 125 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



GA038GZ01
Haakse slijper 230 mm 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



GA041GZ
X-Lock haakse slijper 125 mm 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



GA055GZ
Accu haakse slijper 125 mm platte kop 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



GD001GZ
Stempelslijper 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HG001GZ02
Heteluchtpistool
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HM004GZ
Breekhamer 80Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HP001GZ01
Klopboor- en schroef-machine
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HP002GZ01
Klopboor- en schroefmachine 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HR001GZ
SDS-PLUS Combihamer 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HR005GZ01
SDS-Max Combihamer 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HR006GZ
SDS-Max Combihamer 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HR007GZ01
SDS-PLUS Combihamer 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HR009GZ02
SDS-PLUS Combihamer 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HS004GZ
Cirkelzaag 190 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HS009GZ
Cirkelzaag 235 mm 40V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

HS010GZ
Cirkelzaag 235 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HS011GZ
Cirkelzaag 270 mm 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



HS012GZ01
Cirkelzaag 165 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



JR001GZ
Reciprozaag 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



JR002GZ
Reciprozaag 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



KP001GZ01
Schaaf 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



KT001GZ
Waterkoke
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



LS002GZ01
Radiale afkortz
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



LS003GZ01
Accu afkort- verst
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



LS004GZ01
Accu afkort- verst XGT
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



MP001GZ
Luchtpomp
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



PB002GZ
Bandzaag
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



PT001GZ01
Pinpistool 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



PV001GZ
Polijstmachine 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



RP001GZ
Accu bovenfr
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



RS001GZ
Wormzaag 185 m
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



RS002GZ
Wormzaag 260 m
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



RT001GZ16
Boven- en kantenfre
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



SP001GZ0
Invalcirkelzaa
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



TD003GZ01
Slagschroevendraaier
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



TM001GZ02
Multitool 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



TW001GZ01
Slagmoersleu
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



TW002GZ
Slagmoersleutel 40
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



TW004GZ01
Slagmoersleutel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



MAK PAC

TW007GZ01
Slagmoersleute
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



TW009GZ01
Slagmoersleu Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

NIEUW



TW010GZ01
Slagmoersleutel 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



TW011GZ01
Slagmoersleute
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



UT001GZ0
Menger 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



VC002GLZ01
Stofzuiger 40Vm x
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



VC003GLZ
Stofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



VC005GLZ
Stofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



VR003GZ
Betontrilnaald 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



VR004GZ
Betontrilnaald 40Vmax
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW



EUBPSKGRU1
Powerpack 40Vmax 4,0 Ah High Output
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

NIEUW



DC40RA



BL4040F

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

TIP!

1. CHOOSE YOUR BODY!
2. CHOOSE YOUR POWER!
3. MIX IT UP!

Power Choose

XGT 40Vmax Li-ion

XGT
40Vmax / 80Vmax

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

191L29-0
Accu BL4020
40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min*
excl / incl



191B36-3
Accu BL4025
40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*
excl / incl



191B26-6
Accu BL4040
40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min*
excl / incl



HIGH PERFORMANCE

1910N6-8
Accu BL4040F
40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min*
excl / incl



"tabless" structuur

191L47-8
Accu BL4050F
40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min*
excl / incl



191X65-8
Accu BL4080F
40Vmax • 8,0 Ah • 1,9 kg • 80 min*
excl / incl



HIGH PERFORMANCE

1913S3-7
Accu BL4080H
40Vmax • 8,0 Ah • 1,9 kg • 76 min*
excl / incl



"tabless" structuur

* Laadtijd met DC40RA

191E07-8
Oplader DC40RA
Snellader voor XGT 40Vmax accu's



191N09-8
Duo snellader DC40RB
Duo snellader voor het gelijktijdig laden van twee XGT 40Vmax accu's



1911L9-4
Duo oplader DC40WA
Traaglader voor XGT 40Vmax accu's



€ 105,00 excl. btw

191C10-7
ADP10 Laadadapter
Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's te laden op een XGT 40Vmax lader



€ 61,90 excl. btw
€ 74,90 incl. btw

DEAADP001G
ADP001 Laadadapter
USB-adapter
voor XGT 40Vmax accu's
€ 52,81 excl. btw



1910D9-2
Communicatieadapter ADP12
Adapter om XGT-machines te verbinden met smartphone, laptop,...
* de adapter wordt enkel tussen machine en accu geplaatst tijdens controle / bij het maken van de gewenste instellingen



- Diefstalbeveiliging instellen d.m.v. een pincode
- De werkingsduur van accu's instellen
- De gebruikshistoriek van de XGT-machines raadplegen

* Laadtijd met DC40RA

ACCUPACKS	Artikel	MAKPAC	# Accu's	Type accu	Ah	Lader	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
40Vmax	191J81-6	√	2	BL4025	2,5 Ah	DC40RA		
	191J65-4	Karton	1	BL4040	4 Ah	DC40RA		
	191L77-9	Karton	2	BL4040	4 Ah	DC40RA		
	NIEUW EUEPSKGRT2	Karton	2	BL4050F	5 Ah	DC40RA		
	191U00-8	√	2	BL4040	4 Ah	DC40RB		
	191U28-6	√	4	BL4040	4 Ah	DC40RB		
	NIEUW EUBPSKGRU1 TIP!	Karton	1	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	1915D9-2	√	1	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	NIEUW 1916Y1-1	Karton	2	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	1911B9-4	√	2	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	1911D8-0	√	2	BL4040F	4 Ah	DC40RB		
	1911V7-8	Karton	2	BL4050F	5 Ah	DC40RB		
	191U42-2	√	4	BL4050F	5 Ah	DC40RB		
	191Y97-1	√	2	BL4080F	8 Ah	DC40RB		
	NIEUW EUAPSKGPE2J	√	2	BL4080H	8 Ah	DC40RB		

BL4040F - BL4080H


DE GEAVANCEERDE "HIGH PERFORMANCE" ACCU'S

KRACHTIG | GROOT UITHOUDINGSVERMOGEN | COMPACT EN LICHT



De BL4040F en BL4080H hebben een bijzonder lage interne weerstand dankzij het gebruik van Li-ion cellen met een unieke chemische samenstelling en een "tab-less" structuur.
Dit levert uitzonderlijke kenmerken op:

- **Krachtig**: door het hogere piekvermogen zal het toerental van de machine minder terugvallen bij zware belasting. Het piekvermogen van de BL4040F bijvoorbeeld benadert dat van de grotere BL4050F.
- **Meer uithoudingsvermogen:** omdat de accu minder opwarmt is de kans op een tijdelijke uitval door oververhitting bij zeer zware belasting kleiner.
- **Compact en licht:** de BL4040F en BL4080H hebben dezelfde compacte afmetingen en wegen exact even veel als hun standaard tegenhangers BL4040 en BL4080F.

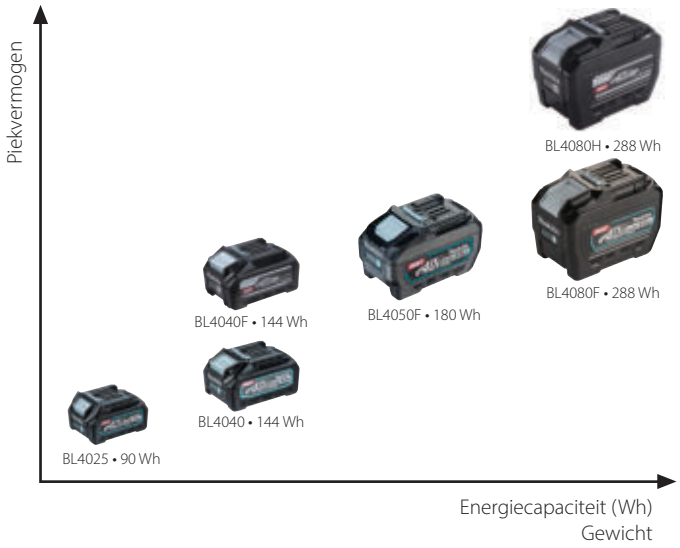

Specifieke toepassingen

De BL4040F is uitstekende keuze wanneer een hoog piekvermogen vereist is en de batterij tegelijkertijd ook zo licht en compact mogelijk moet zijn. Typische voorbeelden zijn haakse slijpers, boorhamers, cirkelzagen, en (tophandle) kettingzagen. De BL4080H combineert het hoogste piekvermogen en de grootste energiecapaciteit (autonomie), en is dan ook ideaal voor de zwaarste toepassingen.






PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

"Tab-less" technologie

"Tab-less" Li-ion batterijcellen hebben een innovatieve opbouw waarbij het stroompad tussen de anode en de kathode van de cel veel groter is dan bij de klassieke structuur. In plaats van slechts twee verbindingspunten of "tabs" wordt in het nieuwe ontwerp de hele boven- en onderkant van de batterij als elektrode gebruikt. Daardoor is de interne weerstand veel kleiner met als gevolg een kleinere spanningsval, een hogere piekstroom en minder warmteontwikkeling.

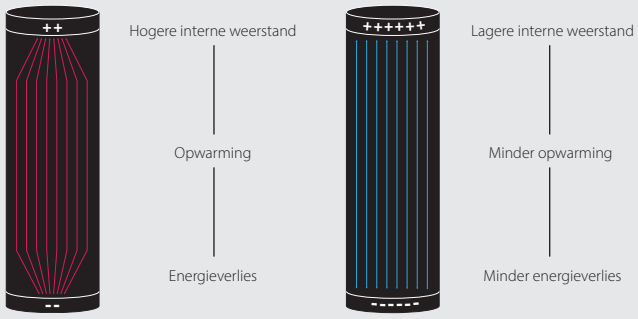

		BL4040	BL4040F	BL4080F	BL4080H
Referentie		191B26-6	1910N6-8	191X65-8	1913S3-7
Energiecapaciteit		144 Wh	144 Wh	288 Wh	288 Wh
Piekvermogen *		1,5 kW	2,1 kW	2,9 kW	3,8 kW
Gewicht		1,0 kg	1,0 kg	1,9 kg	1,9 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

* Het maximum vermogen dat gedurende 3 min geleverd kan worden.

TIP!

Profiteer van dit batterijpack EUBPSKGRU1 in combinatie met een losse body van de gratis BL4040F! Actievoorwaarden op de achterkant van de folder.

Stroomomvormer BAC01 voor PDC (accupack)

Laad je accu's en gebruik je favoriete 230 V machines overal, zonder netstroom!





- Dient gevoed te worden met PDC1500, PDC1200 of PDC01.
- Converteert de 36 V gelijkspanning van de PDC naar een 230 V wisselspanning.
- Twee 230 V uitgangen met instelling van de frequentie 50/60 Hz.
- Maximale continue belasting van 1400 W (VA) en piekbelasting tot 2800 W (VA).
- De hoogwaardige elektronica produceert een wisselspanning met zuivere sinusgolf.
- Beveiligd tegen overbelasting en oververhitting.
- Ideaal om gesnoerde machines te kunnen gebruiken op plaatsen waar geen elektriciteitsaansluiting voorhanden is, voor outdoor toepassingen en als noodvoeding.





Combinatie met PDC01 (art.nr. BAC01PDC01BE)




Combinatie met PDC1200 (art. nr. PDC1200A06)

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

Enkel van toepassing op PDC1200A06



Groot display met duidelijke weergave van de actuele belasting.



Zuivere sinusgolf uitgangsspanning, veilig voor gevoelige apparatuur.



Meerdere USB uitgangen b.v. voor het laden van mobiele apparaten.



Beschikt over een 12V DC uitgang type sigarettenaansteker.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	BAC01
AC uitgangsspanning	230 V 50/60 Hz
Voedingspanning	36 V DC
Max. continu belasting met PDC1500/PDC1200	1400 W (VA)
Max. continu belasting met PDC01	750 W (VA)
Piekbelasting (4 s)	2800 W (VA)
DC uitgangen	2x USB Type A 2x USB Type C 1 x 12V DC
Autonomie met PDC01, 4x BL1850 en belasting van 750 W (VA)	± 16 min
Autonomie met PDC1200 en belasting van 1000 W (VA)	± 56 min
Gewicht	7,3 - 16,2 kg



Uitklapbare handvaten voor gemakkelijk transport.



Te monteren op een Makpac en compatibel met de trolley.

		EUABAC01	BAC01PDC01BE	PDC1200A06
Uitvoering		BAC01	BAC01+PDC01*	BAC01+PDC1200
Prijs €	excl. btw			
	incl. btw			


* batterijen niet meegeleverd

BCC01
LAADSTATION



Met het laadstation BCC01 kunnen tot 8 accu's volledig automatisch geladen worden.

- Vier accu's worden gelijktijdig geladen waarna automatisch overgeschakeld wordt naar de volgende rij.
- 40Vmax accu's passen rechtstreeks en ook 14,4/18V accu's kunnen geladen worden via de optionele ADP10 adapter.
- De lader (DC4002) wordt via een connector aan het station aangesloten.
- Het laadstation heeft de afmetingen van een Makpac IV en kan horizontaal of verticaal op een schap geplaatst worden.
- Het laadstation kan gestapeld worden zoals andere Makpacs en past ook op een trolley.
- Het deksel is semi-transparant, waardoor de inhoud en de laadstatus van de accu's ook zichtbaar is zonder het deksel te openen.
- Beschermingsklasse IPX4-compatibel



De accu's worden rij per rij geladen.



De handvaten kunnen opengeplooid worden tot een hoek van 135°.



Het laadstation past op andere Makpacs en ook op de trolley.

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina



Voor elke batterij wordt de laadstatus met een driekleurige LED aangegeven



Het laadstation kan horizontaal of verticaal op een schap geplaatst worden.



Ter beveiliging tegen diefstal kan een hangslot bevestigd worden.



Het deksel kan ook volledig verwijderd worden.



Met de ADP10 adapter kunnen ook LXT accu's geladen worden

PROMO

Gratis 4 laadadapters ADP10 om LXT-batterijen mee te laden



Referentie		1914U3-7
Max. uitgangsvermogen		230,4 W
Laadstroom per accu		1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)
Laadtijd BL4025 voor 4/8 accu's		90 min / 180 min
Laadtijd BL4040(F) voor 4/8 accu's		145 min / 290 min
Laadtijd BL4050F voor 4/8 accu's		175 min / 350 min
Laadtijd BL4080F voor 4/8 accu's		280 min / 560 min
Prijs in €**	excl. btw	
	incl. btw	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

40V max Li-ion

Hoog vermogen

Robuust

Digitale communicatie





40V max Li-ion


80V max



Accu

BL4020	BL4025	BL4040 / BL4040F
2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah



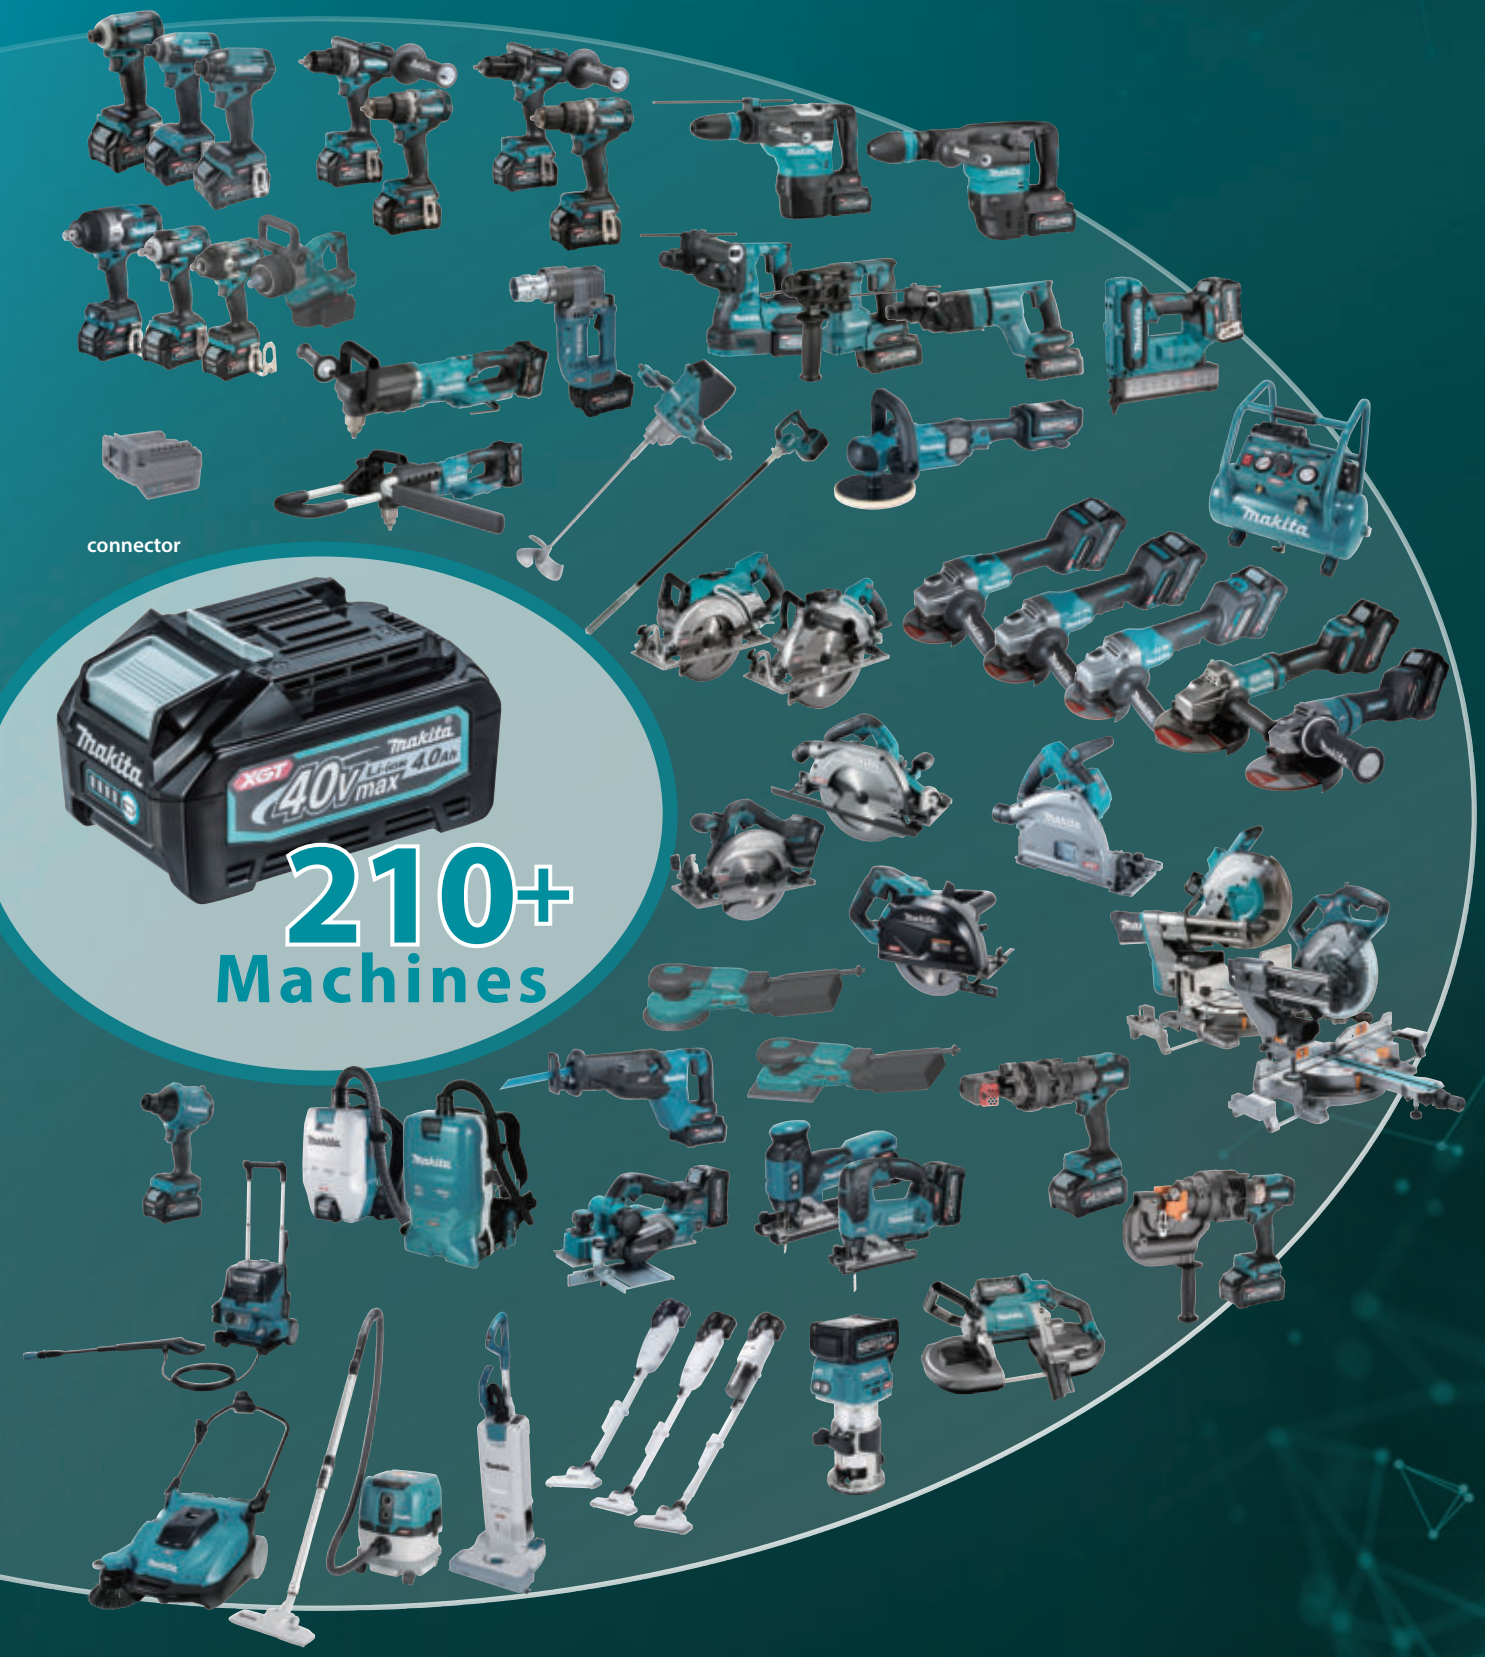

Lader

BL4050F
5.0Ah



BL4080F / BL4080H
8.0Ah



DC40RA



DC40RB



DC40WA



DC40RC



ADP10



Adapter voor
LXT Batterij

LXT-Platform

Betrouwbaar – veelzijdig – krachtig

Snel en optimaal laden

Wanneer de batterijen warm zijn, dan is het belangrijk dat die eerst gekoeld worden vooraleer het laadtraject te starten. De lader is uitgerust met een ventilator die de batterijen koelt vóór en tijdens het laden om de laadtijd te verkorten.







3.0Ah Li-ion	4.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	6.0Ah Li-ion
22 minuten	36 minuten	45 minuten	55 minuten
3,0 Ah BL1830B	4,0 Ah BL1840B	5,0 Ah BL1850B	6,0 Ah BL1860B
SNELSTE LAADTIJD			LANGSTE WERKDUUR





Met de uitgebreide LXT-serie biedt Makita een accu voor meer dan 420 machines en tuingereedschap dat werkt op 18 V en 2 x 18 V.
Het voortdurend groeiende LXT-platform biedt professionele oplossingen voor elke klus

LXT 18 V / 2 x 18 V

197280-8
accu BL1850B
18 V • 5,0 Ah
excl. / incl.



1914E8-5
TWINPACK
18 V • 2 x 5,0 Ah
excl. / incl.



197422-4
accu BL1860B
18 V • 6,0 Ah
excl. / incl.



OPGELET

de BL1890 en BL18120 zijn door hun grootte en/of gewicht niet compatibel met alle LXT machines.

Op onze website kan voor een bepaalde machine gecheckt worden welke accu's compatibel zijn.

1915H4-0
accu BL1890B
18 V • 9,0 Ah
excl. / incl.



1915J2-8
accu BL18120B
18 V • 12,0 Ah
excl. / incl.



1914J1-4
OPLADER DC18RC
Snellader voor LXT accu's van 14,4/18 V



196933-6
DUBBELLADER DC18RD
Duo snellader voor LXT accu's: 14,4/18 V



2 accu's BL1850 laden in 45 minuten

196426-3
Oplader DC18SF
Traaglader voor LXT accu's, 4 poorten
Laadt twee accu's tegelijk op



NIEUW

EUBDC18SJ
Lader met voeding via PD-kabel



NIEUW

1915U1-7
USB-adapter voor in auto



DECADP05
USB-adapter
USB-adapter voor 14,4 V/18 V accu's



198170-8
Accu timer LXT BPS01
Programmeert de werkingsduur van 14,4 V & 18 V accu's



191M50-5
BAP18C
LXT-adapter om de batterij zelf aan het lichaam te bevestigen



ACCUPACKS

	Artikel	MAKPAC	# Accu's	Type accu	Ah	Lader	Prijs ex btw	Prijs incl. btw
18V	197494-9	√	2	BL1840B	4,0 Ah	DC18RC		
	NIEUW 1914J6-4 TIP!	Karton	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RC		
	197624-2	√	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RC		
	197629-2	√	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RD		
	197626-8	√	4	BL1850B	5,0 Ah	DC18RD		
	198116-4	√	2	BL1860B	6,0 Ah	DC18RC		
	198077-8	√	2	BL1860B	6,0 Ah	DC18RD		
	198091-4	√	4	BL1860B	6,0 Ah	DC18RD		

Het grootste 18 V Lithium-ion assortiment ter wereld.

Meer dan 440 machines met slechts één accu.

18V LITHIUM-ION

3 JAAR GARANTIE OP MACHINES
Na registratie op www.makita.be



LXT
Lithium-Ion Extreme Technology


+ Performante Lithium-Ion accu's
+ Een unieke en snelle oplaadtechnologie
+ Energie-efficiënte koolborstelloze motoren
+ Meervoudige bescherming tegen overbelasting

SPECIAL

POWERPACK IN DE KIJKER!
1914J6-4
Prijs:




1 x DC18RC +
2 x BL1850B

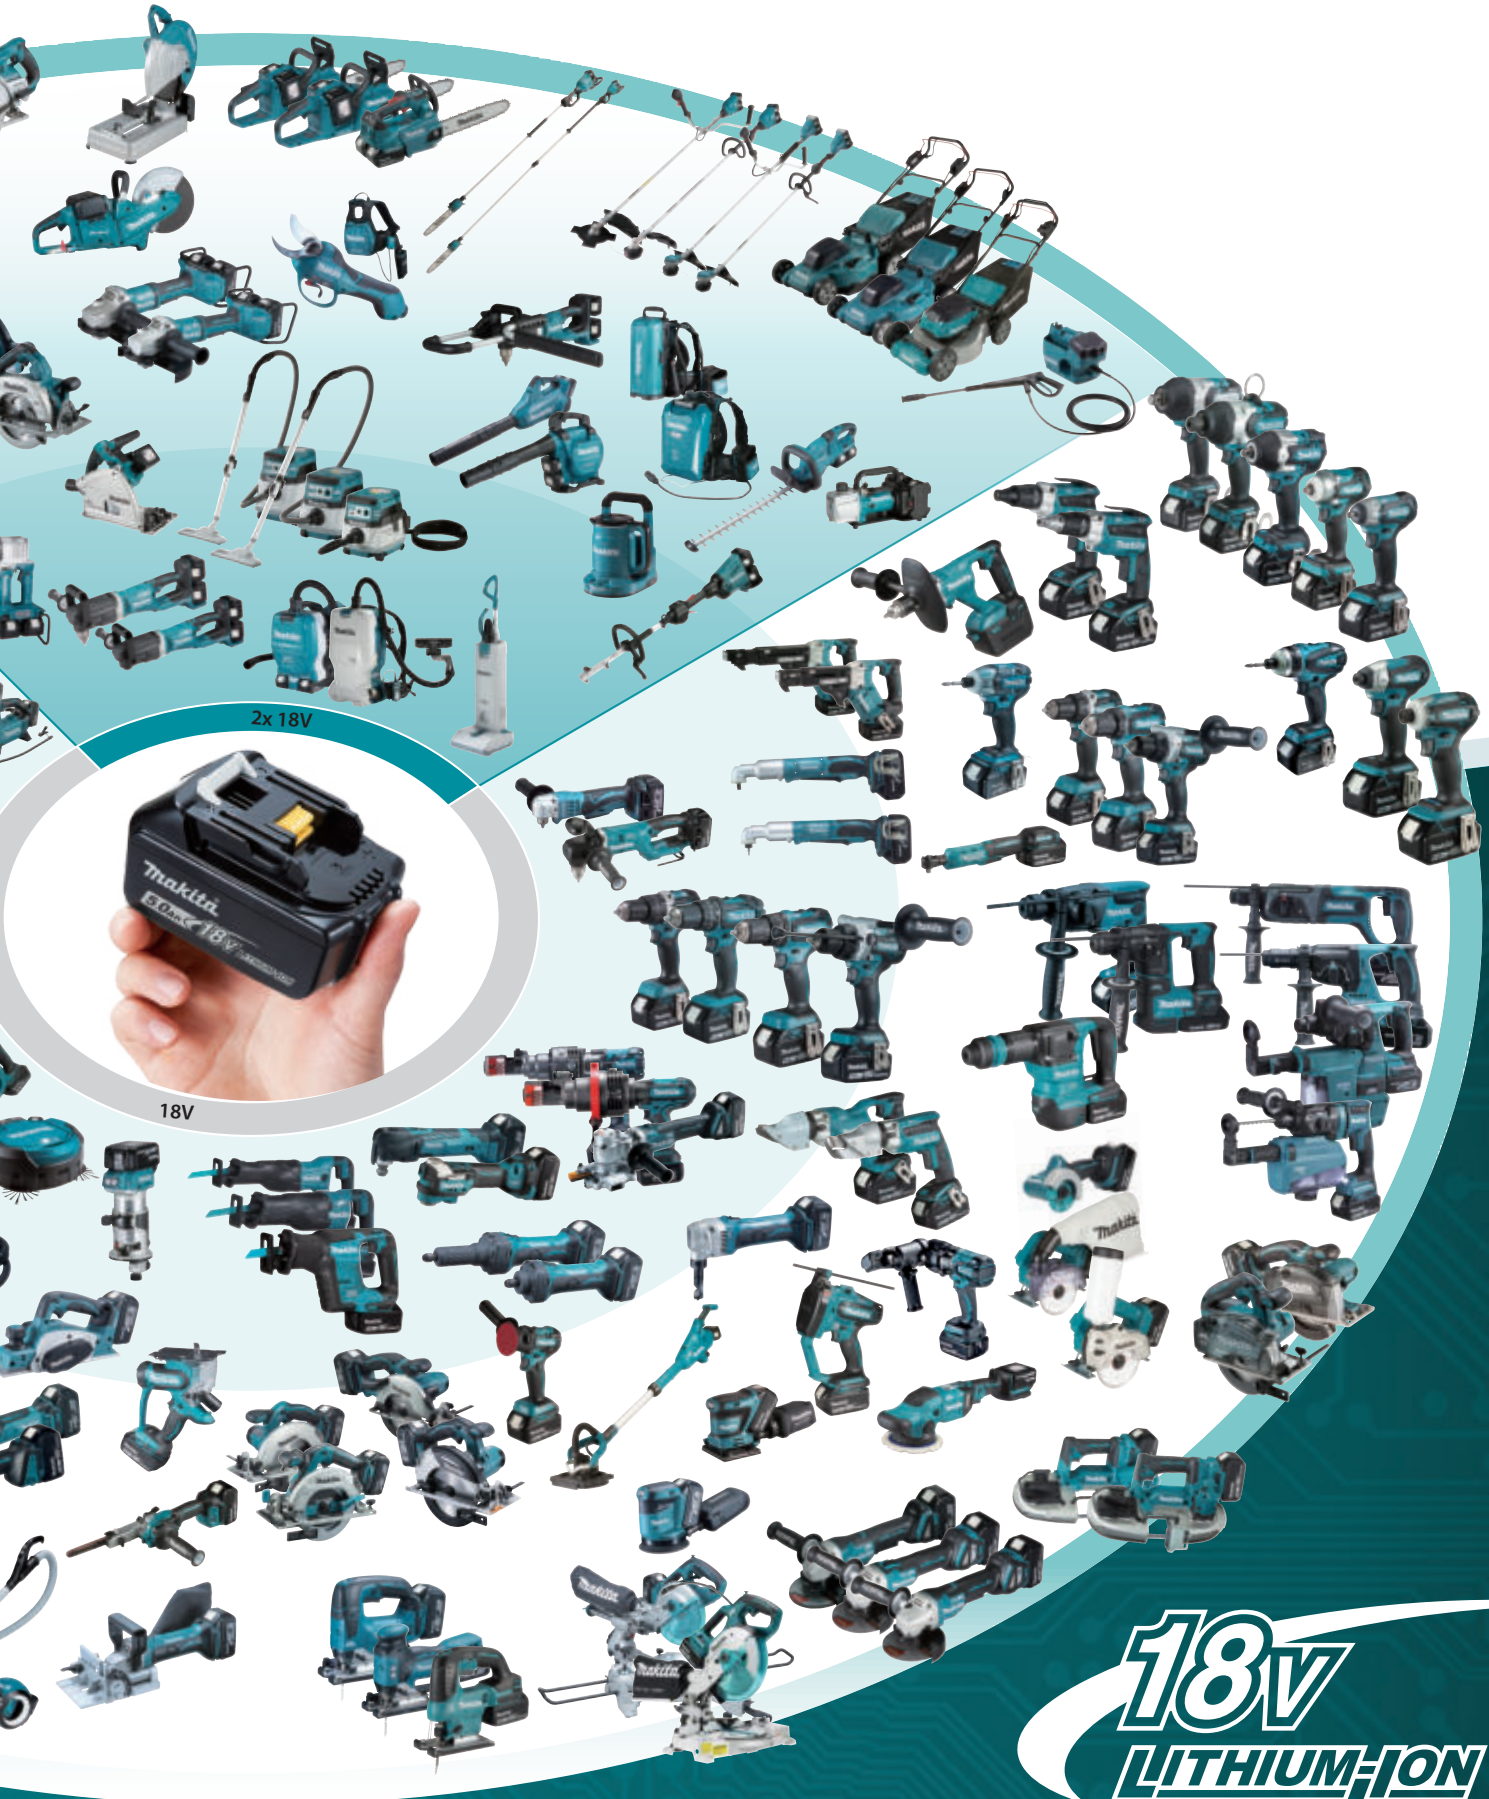

18V LITHIUM-ION

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES

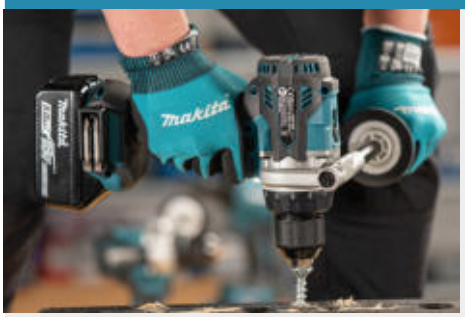

DDF490 / DHP490
- Prijsgunstige boor- schroefmachine met krachtige brushless motor!
- Compact, 2 snelheden, led-verlichting



DDF453RF3J



DDF482RT3J



DDF083ZJ



DDF490RMJ

	DDF453RF3J	DDF482RT3J	DDF083ZJ	DDF487RAJ	DHP487RAJ	DDF490RMJ	DHP490RMJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x BL1830B	3 x BL1850B	-	2 x BL1820B	2 x BL1820B	2 x BL1840B	2 x BL1840B
BL-motor	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Klopboorfunctie	-	-	-	-	✓	-	✓
Hard koppel	42 Nm	62 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1/4 hex	1,3 – 1,6 kg	1,3 – 1,6 kg	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,1 - 1,4 kg	1,3 – 1,6 kg	1,3 – 1,6 kg	1,4 - 1,7 kg	1,4 - 1,7 kg
Toepassing	Licht gebruik / doe-het-zelf	Professioneel allround	Montage / werk in kleine ruimtes	Montage / werk in kleine ruimtes	Montage / werk in kleine ruimtes	Montage / werk in kleine ruimtes	Montage / werk in kleine ruimtes
Prijs in € excl. btw							
Prijs in € incl. btw							

ACCU HAAKSE BOORMACHINES



DDA450RTE



DDA460ZK





DDA351RTJ



66 mm

DDA350

	DDA350ZJ	DDA351RTJ	DDA450RTE	DDA460ZK
Spanning	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Toerental	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.	0 - 450 t.p.m. 0 - 1400 t.p.m.	0-350 t.p.m. 0-1400 t.p.m.
BL motor	-	-	✓	✓
XPT	-	-	✓	✓
Hard koppel	13,7 Nm	13,7 Nm	26/70 Nm	70/136 Nm
Boorkop	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	3,2 kg	5,7 kg
Prijs in € excl. btw				
Prijs in € incl. btw				

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES

WIst je dat er van DHP492 en DDF484 ook de voordelige uitvoeringen DDF484Z / DDF484T1J en DHP492Z / DHP492T1J bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!




DDF484RTJ


DDF487RAJ


DDF489RTJ


DDF492RT3J

	PROMOPRIJS DDF485RTJ	PROMOPRIJS DHP485RFJ	PROMOPRIJS DDF484RTJ	PROMOPRIJS DHP484RTJ	PROMOPRIJS DDF489RTJ	PROMOPRIJS DHP489RTJ	DDF492RTJ	DHP492RT3J
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1830B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	3 x BL1850B
BL-motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klopboorfunctie	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hard koppel	50 Nm	50 Nm	54 Nm	54 Nm	73 Nm	73 Nm	141 Nm	141 Nm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,4 kg	1,4 - 1,7 kg	1,5 kg	1,6 - 2,2 kg	1,8 - 2,5 kg	1,8 - 2,5 kg	2,3 – 2,6 kg	2,3 – 2,7 kg
Toepassing	Professioneel allround	Professioneel allround	Professioneel allround	Professioneel allround	Zwaar gebruik / constructie	Zwaar gebruik / constructie	Zwaar gebruik / constructie	Zwaar gebruik / constructie
Prijs in € excl. btw								
Prijs in € incl. btw								

GEREEDSCHAPSTASSEN EN -HOUDERS


E-15403




E-15475

Losse toebehoren niet inbegrepen


E-15403


E-05387


E-05337




E-15182

	Open gereedschapstas E-15403	Laptop-/ gereedschapstas E-15475	Lederen riem large (bruin) E-05387	Riem met snelsluiting E-05337	Universele gordeltas boor- schroefmachine E-15182	Thermische mok met riembevestiging E-15578
Hoeveelheid	1	1	1	1	1	1
Afmeting (L x B x H)	490 x 310 x 355 mm	425 x 170 x 350 mm	1330 x 38 mm	50 x 1550 mm	260 x 145 x 270 mm	125 x 100 x 170 mm
Netto gewicht	2,4 kg	2,4 kg	0,27 kg	0,25 kg	-	-
Prijs in € excl. btw						
Prijs in € incl. btw						

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

ACCU BIKHAMER SDS-PLUS





DHK180RTJ

		DHK180ZJ	DHK180RTJ
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		0	2 x BL1850B
Slagenergie		3,1 J	3,1 J
Slagfrequentie		0 - 3200/min	0 - 3200/min
Triaxiale vibratiewaarde (ah)		4,5 m/s²	4,5 m/s²
Gewicht		3,3 kg	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS

PROMO

DHR243RTJ
Gratis 3e accu 5 Ah BL1850B





DHR171RTJ



DHR183RTWJ



DHR202ZJ



DHR243RTJ

OPTIONEEL ACCESSOIRE
stofafzuiging boorhamers
1914X3-8



- Flexibel in gebruik, sterk in zuigkracht (120N)
- gemakkelijke aanpassing van zuigkracht en positie
- max. boordiameter 52 mm
- koppelbaar met slangdiameter 24 en 38



DHR182RTWJ



DHR182RTWJ, DHR243RTJW, DHR183RTWJ
incl. STOFAFZUIGING

Wist je dat er van DHR243 ook de voordelige uitvoeringen DHR243Z en DHR243T1J bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!


		DHR171RTJ	DHR183RTWJ	DHR202ZJ	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Slagenergie		1,2 J	1,7 J	2 J	1,7 J	1,7 J	2 J	2 J
Max. Ø beton		16 mm	16 mm	20 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm
BL-motor		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
AVT		-	✓	-	✓	✓	-	-
AWS		-	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	-	-
Stofafzuigsysteem		-	DX16	-	-	DX05	-	DX07
Gewicht		2,1 kg	2,1 - 2,8 kg	3,5 kg	2,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

Technologie

AFT

Active feedback sensing technology

Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. Sommige machines maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.






AVT

Anti-vibration technology

Het AVT-systeem reduceert trillingen drastisch door het gebruik van een systeem met bewegend tegengewicht, hetgeen het gebruikscomfort sterk verbetert.





AWS Auto-start Wireless System

Auto-start wireless system

Dankzij AWS wordt de stofafzuiging bij accutoestellen automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth®-verbinding.



ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS

MAKPAC · LED · XPT · 18V + 18V = 36V



DHR283G2JU



DHR264PT2J

AWS
AVT
AFT

DHR283ZWJU
inclusief
STOFAFZUIGING





Alle modellen INCLUSIEF extra automatische boorkop



		DHR264PT2J	DHR283ZJU	DHR283ZWJU	DHR283G2JU
Spanning		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	0	0	2 x BL1860B
BL-motor		-	✓	✓	✓
Slagenergie		2,5 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J
Max. Ø beton		26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
AWS		-	✓	✓	✓
AVT		-	✓	✓	✓
AFT		-	✓	✓	✓
Stofafzuigsysteem		-	-	DX09	-
Gewicht		4,2 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

IMPACT BLACK KRACHTDOPPENSETS

IMPACT Impact driver's accessory series BLACK



E-16564

Opname	Diameters (mm)	Lengte (mm)	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1/2"	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24	38		



E-16586

Opname	Diameters (mm)	Lengte (mm)	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	81,5		

ACCU COMBIHAMER SDS-MAX

BL MOTOR AVT

AWS 18V + 18V 36V



DHR400ZKUN

	DHR400ZKUN
Spanning	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-
Slagenergie	8 J
Max. Ø beton	40 mm
Vibratieniveau hamerboren	5,0 m/s²
AWS	✓
AFT	✓
Gewicht	8,1 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU HETELUCHTPISTOLEN

MAKPAC 18V LITHIUM-ION



DHG180RT1J



DHG181RT1J

- Snelle wissel van het mondstuk
- Veilige schakelaar, te blokkeren in uit en aan stand
- Verschillende mondstukken zijn inbegrepen

	DHG180RT1J	DHG181RT1J
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	1x BL1850B	1x BL1850B
Bijgeleverde lader	DC18RC	DC18RC
Temperatuurbereik	550 °C	6 standen, max 550 °C
Debiet	110 l/min	60 l/min, 110 l/min
Verpakking	Makpac	Makpac
Gewicht	1,0 - 1,3 kg	1,0 - 1,4 kg
Prijs in € excl. btw		
Prijs in € incl. btw		

ACCU RATELMOERSLEUTEL

MAKPAC 18V LITHIUM-ION

Geleverd met 1/4" & 3/8" opname

Verwijderbare kop laat toe om 13 mm moeren over de lengte van een M8 draad-stang te schroeven.



DWR180RA1J



	DWR180ZJ	DWR180RA1J
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL1820B
Toerental onbelast	0-800 t.p.m.	0-800 t.p.m.
Max. koppel	47,5 Nm	47,5 Nm
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in € excl.btw		
Prijs in € incl. btw		

ACCU BREEKMOERSLEUTEL

18V + 18V 36V





- Voor het vastdraaien van torsiebreekbouten met een hoge trekvastheid (type HTB/SHTB).
- Torsiebreekbouten worden vooral gebruikt bij industriële staalconstructies.

	DWT310ZK
Spanning	2x18V
Bijgeleverde accu's	-
Toerental onbelast	14 min⁻¹
Max. koppel	804 Nm
Compatibiliteit HTB	M16, M20, M22
Compatibiliteit SHTB	M16, M20
Gewicht	6,5 - 7,1 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



Wist je dat er van DTW300 de voordelige uitvoeringen DTW300Z en DTW300T1J bestaan?
Zie p. 78-79 voor meer uitleg!

Auto-stop:
de machine stopt automatisch van zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid



		DTW190RTJ	DTW181RTJ	DTW300RTJ	DTW700RTJ	DTW1005ZJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL-motor		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XPT		-	✓	✓	✓	-	-	-
Toerental		0-2400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.	0 - 3200 t.p.m.	0-2200 t.p.m.	0 - 1800 t.p.m.	0 - 1800 t.p.m.	0 - 1800 t.p.m.
Max. koppel		190 Nm	180 Nm	330 Nm	700 Nm	1360 Nm	1250 Nm	1200 Nm
Losdraaikoppel		-	330 Nm	580 Nm	1000 Nm	1700 Nm	1700 Nm	1600 Nm
Dopaansluiting		1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4" vierkant	3/4" vierkant	1/2" vierkant
Auto-stop functie		-	✓	✓	✓	✓	-	-
Gewicht		1,4 kg	1,2 kg	1,8 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

ACCU HAAKSE SLAGMOERSLEUTELS



DTL300 / DTL302

- Krachtige haakse slagmoersleutel met hoog koppel voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- DTL300: 1/2" dopaansluiting, DTL302: 3/8" dopaansluiting
- Schakelaar met progressieve snelheidsaanpassing
- Auto-stop functie bij vastzetten en losdraaien
- LED verlichting

		DTL300Z	DTL302Z
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-
BL-motor		✓	✓
XPT		✓	✓
Toerental		0-1000/1500/3200 t.p.m.	0-1000/1500/3200 t.p.m.
Max. koppel		340 Nm	340 Nm
Losdraaikoppel		530 Nm	530 Nm
Dopaansluiting		1/2"	3/8"
Auto-stop functie		✓	✓
Gewicht		1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

scan hier voor een totaaloverzicht

ACCESSOIRES


IMPACT PREMIER

Impact PREMIER


Duurzamer door de dubbele torsie!



Past zeer nauwkeurig in de schroef.



Gebruik van hoogwaardig staal. Ondersteunt een hoog koppel.

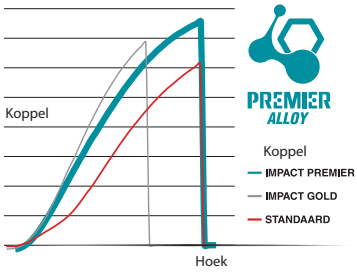

E-26179
38-delige schroefbitset

NIEUW



	25 mm	50 mm
PH1	1	1
PH2	2	1
PH3	1	1

	25 mm	50 mm	65 mm
PZ1	1	1	-
PZ2	2	2	1
PZ3	1	1	-

	25 mm	50 mm
T15	2	2
T20	2	2
T25	2	2
T30	2	2
T40	1	1

	65 mm
PH1	1
PH2	2
PH3	1

	65 mm
Torsion Bit Holder	1

E-13568
5-delige schroefbitset



E-03567
11-delige schroefbitset



E-13552
31-delige schroefbitset





makita®
PROFESSIONALS AT WORK

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS


DTD153RTJ


DTD157ZJ


DTD201ZJ


DTD173RTJ

DTD201
- Verbeterde prestaties door een grotere massa van de hamer, een zwaardere veer en een hogere snelheid
- 4 vermogenniveau's en T-assistentiemodus voor zelftappende schroeven in dunne metalen plaat.
- Eenvoudige bediening: aparte drukknoppen voor het vermogenniveau en T-modus
- Verbeterde bitstabiliteit

"Application modes"
"Application" of "assist" modes ondersteunen de gebruiker bij specifieke toepassingen door het toerental automatisch te variëren of de machine automatisch te laten stoppen.
- Mode voor (hout)schroeven: de machine start met een laag toerental voor het vlot aanzetten.
- Mode voor zelftappende schroeven: de machine start met hoog toerental en stopt automatisch als de schroef vast zit.
- Mode voor bouten: de machine stopt automatisch wanneer de bout losgedraaid is.

Check ook de voordelige uitvoeringen DTD153Z en DTD153T1J op pagina 78-79!

		DTD156Z	DTD153RTJ	DTD157ZJ	DTD154RTJ	NIEUW DTD201ZJ	NIEUW DTD201RTJ	DTD173RTJ
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL-motor		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Toerental		0-2500 t.p.m.	0-3400 t.p.m.	0-3000 t.p.m.	0-3600 t.p.m.	0 - 3700 t.p.m.	0 - 3700 t.p.m.	0-3600 t.p.m.
Max. koppel		155 Nm	170 Nm	140 Nm	175 Nm	210 Nm	210 Nm	180 Nm
Bitopname		1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Slagkrachtniveaus		-	-	2	3	4	4	4
Mode voor zelftappende schroeven		-	-	-	✓	✓	✓	✓(2 modes)
Mode voor houtschroeven		-	-	✓	-	-	-	✓
Mode voor bouten		-	-	-	-	-	-	✓
Gewicht		1,3 -1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,2 - 1,5kg	1,3 - 1,6 kg	1,3 - 2,3 kg	1,3 - 2,3 kg	1,2 - 1,5 kg
Verpakking		Karton	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

ACCU HAAKSE SLAGSCHROEVEN-DRAAIER



		DTL061RTJ
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Toerental		0-2000 t.p.m.
Gewicht		1,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HYBRIDE BOOR- EN SCHROEF-MACHINE


DTP141ZJ

4 modi:
klopboren, boren, schroeven, slagschroeven

		DTP141ZJ
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Toerental		0-2700 t.p.m.
Gewicht		1,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVEN-DRAAIER


DTS141ZJ

Uiterst stil
dankzij het unieke hydraulische impulssysteem

		DTS141ZJ
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Toerental		0-3200 t.p.m.
Max. koppel		40 Nm
Bitopname		1/4" hex
T-modus		✓
Gewicht		1,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU AFWERKINGSPISTOOL 23 Ga



		DPT353RTJ
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Doorsnede nagel		0,6 mm
Lengte nagel		15-35 mm
Gewicht		2,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU NIETMACHINES



DST221RTJ

DST221: Aluminium magazijn

		DST112RTJ	DST221RTJ
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1850B
Rugbreedte niet		10 mm	10,5 mm
Lengte niet		7-10 mm	10-22 mm
Gewicht		1,5 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU NIETPISTOOL VOOR SMALLE KRONEN



DST630RTJ



DST630

- Compatibel met smalle nieten (kaliber 18 Ga)
- Ideaal voor interieurafwerking
- Hoog nietvermogen en hoge nietsnelheid dankzij pneumatisch veermechanisme
- Schiet tot 6 nieten per seconde!
- Smalle neus om gemakkelijk te richten
- 2 modi: sequentieel nieten of via contactmodus
- Anti-droogschietmechanisme
- LED verlichting

		DST630ZJ	DST630RTJ
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	2x BL1850B
Rugbreedte niet		5,7 - 6,35 mm	5,7 - 6,35 mm
Lengte niet		9,5 - 38 mm	9,5 - 38 mm
Kaliber		18 Ga	18 Ga
Gewicht		2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU MINIBRADPISTOOL
18 Ga


DFN350RTJ


DBN500RTJ


DBN501ZJ



NIEUW

		DFN350RTJ	DBN500RTJ	DBN501ZJ
Spanning		18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Kaliber		18 Ga	18 Ga	18 Ga
Dikte nagel		1,0 x 1,2 mm	1,0 x 1,2 mm	1,0 x 1,2 mm
Lengte nagel		15-35 mm	15-50 mm	15-50 mm
Geschikt voor hard hout		✓	-	✓
Gewicht		2,1 kg	3,2 kg	2,7 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DBN501

- Hoge slagkracht en nagelsnelheid dankzij een geavanceerd luchtveermechanisme; kan 18 Ga nagels to 50 mm in hard hout slaan
- Verbeterde wendbaarheid: compacter en lichter
- "Sequentiële modus" (schieten bij activeren van de trigger) of "contactactiveringsmodus" (schieten bij het indrukken van het neustuk)
- Het anti-droogschietmechanisme stopt de machine wanneer het nagelmagazijn bijna leeg is
- Vastzittende spijkers kunnen zonder gereedschap verwijderd worden
- Diepteinstelling m.b.v. duimwieltje

ACCU BRADPISTOOL
16 Ga


DBN600RTJ


DBN601ZJ


DBN610ZJ



		DBN600RTJ	DBN601ZJ	DBN610ZJ
Spanning		18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	-	-
Kaliber		16 Ga	16 Ga	16 Ga
Dikte nagel		1,3 x 1,6 mm	1,3 x 1,6 mm	1,3 x 1,6 mm
Lengte nagel		25 - 64 mm	19 - 64 mm	32 - 64 mm
Geschikt voor hard hout		-	✓	✓
Hoek		90°	90°	20°
Gewicht		3,4 - 3,8 kg	2,9 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DBN601-DBN610

- Hoog slagvermogen en hoge nagelsnelheid dankzij pneumatisch veermechanisme
- Gevoel vergelijkbaar met pneumatische machines
- Verbeterde wendbaarheid: compacter en lichter
- Anti-droogschietmechanisme
- LED verlichting
- De slanke neus zorgt voor een uitstekend zicht op het werkstuk
- DBN601 heeft een horizontaal nagelmagazijn. Bij DBN610 is dit onder een hoek van 20° geplaatst

DBN601-DBN610


Dankzij de BL motor gecombineerd met een pneumatisch veermechanisme wordt een hoog slagvermogen en hoge nagelsnelheden bereikt.


Sequentiële of contact modus


Geblokkeerde nagels kunnen zonder gereedschap verwijderd worden

ACCESSOIRES



F-32647

Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-32647	10 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32650	13 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32663	16 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32676	19 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32689	22 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		



F-31841

Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-31825	18 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-31838	25 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-31841	30 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-31854	35 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-32920	45 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-32933	50 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		




F-31896

Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-31867	15 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31870	20 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31883	25 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31896	30 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31915	35 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31944	45 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31957	50 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-32946	55 mm	1,25 mm	1,05 mm	✓	18 Ga	5000		


F-33993

Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-33922	25 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33935	30 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33948	32 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33951	35 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33964	38 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33977	40 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33980	45 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33993	50 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34001	57 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34014	60 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34027	64 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34056	50 mm	1,6 mm	1,3 mm	RVS	16 Ga	2000		
F-34069	64 mm	1,6 mm	1,3 mm	RVS	16 Ga	2000		


F-30579

Art.nr.	Dikte	Lengte	Hoek	Ring	Gegalvaniseerd	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-30566	2.9 mm	60 mm	34°			3000		
F-30579	3.1 mm	75 mm	34°			3000		
F-30582	3.1 mm	75 mm	34°		✓	3000		
F-30595	3.1 mm	75 mm	34°	✓	✓	3000		
F-30601	3.1 mm	83 mm	34°			3000		
F-30614	3.3 mm	75 mm	34°			3000		
F-30630	3.3 mm	83 mm	34°			3000		
F-30643	3.3 mm	83 mm	34°		✓	3000		
F-30656	3.3 mm	90 mm	34°			3000		
F-31645	3.3 mm	90 mm	34°		✓	3000		

Constructienagelaar 18 V

DBN900 / DBN901







DBN900



D-kop nagels
(30 - 34°)

DBN901



Ronde kop nagels
(20 - 22°)

Optionele accessoires

1914P1-6
Verlengd magazijn voor DBN900
(capaciteit 97 nagels)



1914P9-0
Verlengd magazijn voor DBN901
(capaciteit 78 nagels)



		DBN900ZK	DBN901ZK
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-
BL-motor		✓	✓
Hoek magazijn		30 - 34°	20 - 22°
Dikte nagel		2,9 - 3,3 mm	2,9 - 3,8 mm
Lengte nagel		50 - 90 mm	50 - 90 mm
Capaciteit magazijn		51 - 58	36 - 41
Verpakking		koffer	koffer
Gewicht		4,9 - 5,4 kg	4,9 - 5,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BRADPISTOOL
15 Ga



DBN620RTJ

DBN620

- Het pneumatisch veermechanisme levert een hoge slagkracht en reageert snel. De machine voelt aan als een pneumatische nagelaar
- Kan 15 Ga-nagels tot 64 mm in hard hout slaan
- "Sequentiële modus" (schieten bij activeren van de trigger) of "contactactiveringsmodus" (schieten bij het indrukken van het neustuk)
- Het anti-droogschietmechanisme stopt de machine wanneer het nagelmagazijn bijna leeg is
- Vastzittende spijkers kunnen zonder gereedschap verwijderd worden
- Diepteinstelling m.b.v. duimwieltje

		NIEUW DBN620ZJ	NIEUW DBN620RTJ
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	2 x BL1850B
Kaliber		15 Ga	15 Ga
Lengte nagel		32 - 64 mm	32 - 64 mm
Geschikt voor hard hout		✓	✓
Hoek		34°	34°
Gewicht (		3,1 - 3,7 kg	3,1 - 3,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU DECOUPEERZAGEN





DJV184RTJ

Wist je dat er van DJV181 en DJ182 de voordelige uitvoeringen DJV181Z / DJV181T1J en DJV182Z / DJV182T1J bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!



DJV185RTJ



DJV182RTJ



DJV181RTJ

		DJV184RTJ	DJV185RTJ	DJV181RTJ	DJV182RTJ
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL motor		✓	✓	✓	✓
Aantal zaagbewegingen		0-3000 min^{-1}	800-3000 min^{-1}	800-3500 min^{-1}	800-3500 min^{-1}
Max. capaciteit hout		135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Slaglengte		23 mm	23 mm	26 mm	26 mm
Gewicht		2,1 - 2,4 kg	2,0 - 2,3 kg	2,3 - 2,6 kg	2,4 - 2,7 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

WIPZAAGBLADEN

	Art.nr.	Materiaal	Lengte	Werklengte	Tandsteek	Geschikt voor	Stuks/verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
	792691-8	HCS	90 mm	65 mm	13 tpi	Hout, Multiplex	5		
	A-85628	HCS	105 mm	76 mm	9 tpi	Hout, Multiplex, Kunststof	5		
	A-86309	HCS	132 mm	101 mm	6 tpi	Hout, Multiplex, Kunststof	5		
	B-06482	HSS	100 mm	73 mm	6-10 tpi	Hout met nagels (universeel)	5		
	P-45749	BIM	130 mm	105 mm	10 tpi	Hout met nagels (universeel)	2		
	A-85737	HSS	76 mm	52 mm	24 tpi	Metaal / RVS / Alu / PVC	5		
	B-06476	HSS	100 mm	73 mm	10-18 tpi	Metaal / RVS	5		
	P-47204	BIM	130 mm	105 mm	25 tpi	Metaal / Kunststof / Sandwichpanelen	5		
	B-10469	BIM	180 mm	151 mm	14 tpi	Metaal / Kunststof / Sandwichpanelen	3		

ACCU RECIPROZAGEN


DJR360PT2


DJR187RTE


DJR189ZJ


DJR188RTJ

DJR189
- Kan met één hand gebruikt worden
- Uitstekend geschikt voor het zagen in nauwe ruimten en in de hoogte
- Uitermate licht en toch zeer krachtig
- Trillingsarm (anti-vibratiesysteem met bewegend tegengewicht)

		DJR189ZJ	DJR183RTJ	DJR186RTE	DJR187RTE	DJR188RTJ	DJR360PT2
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Bijgeleverde lader		-	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RD
BL-motor		✓	-	-	✓	✓	✓
Toerental		0-3100 /min	0-3300 /min	0-2800 /min	0-3000 /min	0-3000 /min	0-3000 /min
Slaglengte		22 mm	13 mm	32 mm	32 mm	20 mm	32 mm
Max. capaciteit hout		255 mm	50 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Gewicht		2,2 - 2,5 kg	1,6 kg	3,5 kg	3,4 kg	2,9 kg	4,6 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

RECIPROZAAGBLADEN








Art.nr.	Materiaal	Lengte	Tandsteek	Dikte	Geschikt voor	Stuks/verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
B-05038	BiM	152 mm	17-18 tpi	0,9 mm	Metaal, non-ferro, kunststof	5		
B-05044	BiM	152 mm	6-11 tpi	0,9 mm	Metaal, hout met spijkers, kunststof	5		
P-05016	HCS	300 mm	6 tpi	1,4 mm	Hout, kunststof, gips	5		
P-46648	HM-TCT	300 mm	4,2 tpi	1,35 mm	Holle steen, kalkzandsteen, baksteen	1		
B-10609	RVS	305 mm	3 tpi	1,25 mm	Ijs, bevroren materiaal	1		
B-10394	HM-TCT	305 mm	2 tpi	1,55 mm	Baksteen, gas-beton	1		
B-52130	HCS	400 mm		1,5 mm	Isolatiemateriaal	1		

ACCU INVALCIRKELZAGEN 165 mm

Geleiderail
194368-5 bij PT2J1



DSP600PT2J1

		DSP601ZJU	DSP600PT2J1
Spanning		2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		0	2 x BL1850B
Zaagdiepte		56 mm	56 mm
Diameter asgat		20 mm	20 mm
AWS		✓	-
Aantal MAKPAC-koffers		1	2
Gewicht		4,4 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU METAALCIRKELZAGEN



DCS552RTJ



DCS553RTJ

		DCS552RTJ	DCS553RTJ
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL-motor		-	✓
Ø zaagblad		136 mm	150 mm
Zaagdiepte (90°)		50,5 mm	57,5 mm
Gewicht		2,4 kg	3,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU CIRKELZAGEN

Wist je dat er van DHS680 de voordelige uitvoeringen DHS680Z en DHS680T1J bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!



DHS680RTJ



DHS782PT2J

DHS782, DHS783 & DHS900 passen rechtstreeks op geleiderail

PROMO

DHS680RTJ
GRATIS 3e accu 5Ah BL1850B





DHS660RTJ



DHS900Z

		PROMO DSS501RTJ	DHS680RTJ	DHS660RTJ	DHS661RTJU	DHS630RTJ	DHS710PT2J	DHS782PT2J	DHS783T2JU	DHS900Z
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
BL-motor		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Zaagdiepte (90°)		51 mm	57 mm	57 mm	57 mm	66 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm
Ø zaagblad		136 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm
AWS		-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht		2,7 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,7 kg	4,5 kg	4,5 kg	5,3 kg
Prijs in €	excl. btw									
	incl. btw									

ACCU AFKORT-VERSTEKZAAG





		DLS600RTE
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Ø zaagblad		165 mm
Max. zaagcapaciteit bij 90°		46 x 92 mm
Gewicht		6,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

EFFICUT

Fijner, sneller en efficiënter snijden

Scan mij voor meer info!



Meer zaagsneden per batterijlading

Snel zagen

Langere levensduur

Zuivere zaagsnede

ACCU TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



DLS211



DLS714N





		DLS714NZ	DLS714NPT2	DLS111ZU	DLS211ZU
Spanning		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		0	2 x BL1850B	0	0
Ø Zaagblad		190 mm	190 mm	260 mm	305 mm
Zaagdiepte (90°)		52 mm	52 mm	91 mm	107 mm
Zaagbreedte (90°)		300 mm	300 mm	310 mm	363 mm
DXT		-	-	✓	✓
AWS		-	-	✓	✓
Gewicht		13,0 kg	13,0 kg	27,3 kg	30,7 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU MENGER

Ideaal voor het mengen van vloeistoffen, verf en lichte lijmsoorten.



INCLUSIEF BATTERIJCOVER

2 MECHANISCHE SNELHEDEN

	DUT130RTE
Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Diameter mengblad	165 mm
Aansluiting	M12-M14
Toerental	0-350 / 0-1300 t.p.m.
Gewicht	2,5 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU LANGNEKSCHUURMACHINE 225 MM

Accessoires

Steunschijf

Type	Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Zacht	199939-3		
Medium	199940-8		
Hard	199938-5		



Schuurschijf 225 mm (per 25)

Korrel	Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
P40	B-68389		
P80	B-68395		
P120	B-68404		
P180	B-68410		
P220	E-02381		
P320	B-68426		



DSL801ZU



Telescopische buis
De totale lengte van de machine kan aangepast worden van 1100 tot 1520 mm



Verlengstuk
Met het optionele verlengstuk met steun (199937-7) kan langer comfortabel in de hoogte gewerkt worden.



De beschermkap van de DSL801 is volledig rond, dit is gunstig voor de stofafvoer.

	DSL801ZU
Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
AWS	✓
Toerental onbelast	1000-1800 t.p.m.
Diameter schuurschijf	225 mm
Lengte	1100 -1520 mm
Gewicht	4,8 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU GIPSFREES



	DCO181Z
Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental	0 - 32000 t.p.m.
AWS	✓ excl. Bluetooth unit
BL-Motor	✓
Gewicht	1,4 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU GIPSZAAG



	DSD180ZJ
Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Slaglengte	6 mm
Gewicht	1,7 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU SCHROEFAUTOMATEN

DFR453 / DFR552

De DFR453ZJ en DFR552ZJ hebben in vergelijking met DFR452 en DFR551 een lagere snelheid en meer koppel, ideaal voor het schroeven in materiaal dat meer weerstand biedt zoals hout. De DFR452/DFR551 zijn best geschikt voor het schroeven op metal stud of zachtere materialen.



DFR453ZJ




DFR551RTJ


"Push Drive"-technologie: de motor start automatisch wanneer de neus van de machine tegen de ondergond wordt gedrukt.



		DFR550ZJ	DFR750Z	DFR453ZJ	DFR552ZJ	DFR452ZJ	DFR452RTJ	DFR551ZJ	DFR551RTJ
Spanning		18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's		0	0	0	0	0	2 x BL1850B	0	2 x BL1850B
Toerental		4000 t.p.m.	4000 t.p.m.	4500 t.p.m.	4500 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.
BL motor		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø Gipsplaatschroef		4,0 mm	4,0 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm
Schroeflengte		25-55 mm	45-75 mm	20-41 mm	20-55 mm	20-41 mm	20-41 mm	25-55 mm	25-55 mm
"Push drive" technologie		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht		2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

SCHROEVEN OP LINT

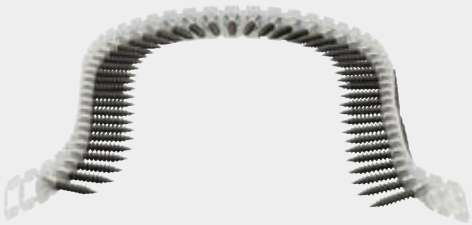

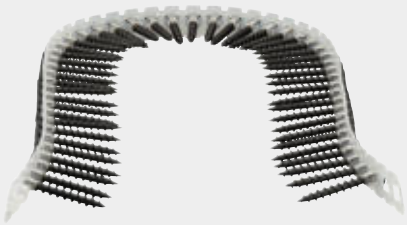

	F-30913	F-30926	F-31153	F-31166	F-30939	F-30942	F-30955	F-31179	F-31182	F-31140
Gebruik	Gipsplaatschroeven op lint (fijne draad) voor gebruik op metal studs						Gipsplaatschroeven op lint (grove draad) voor gebruik op hout			
Dikte (mm)	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Lengte (mm)	25	30	35	41	45	55	30	35	41	55
Bitmaat	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2
Afwerking	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd
Schroeven per doos	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Prijs in € excl. btw										
Prijs in € incl. btw										

ACCU SCHROEVENDRAAIERS

Duw-aandraaistand("Push drive")





In de duw-aandraaistand gaan de motor en de schroefkop automatisch draaien wanneer er druk op wordt uitgeoefend.



DFS452FJX2



DFS250RTJ

		DFS250RTJ	DFS452RAJ	DFS452FJX2
Spanning		18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1820B	2 x BL1830B
Toerental		0-2500 t.p.m.	0- 4000 t.p.m.	0-4000 t.p.m.
Incl. schroeflintadapter		-	-	✓
Schroeflengte		-	-	25-55 mm
"Push drive" technologie		-	✓	✓
Gewicht		1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU KANTENFREES



Afzonderlijke aan/uit en vergrendelingsknop

DRT52

- Budgetvriendelijk model met prestaties die een gesnoerd model evenaren
- Efficiënte BL motor
- Met aan/uit schakelaar en afzonderlijke knop voor het in-of uitschakelen van de stanby-mode met led indicatie, dit voorkomt onbedoeld starten
- Geleverd met trimgeleider, parallel-/cirkelgeleider en kopieerring.



		DRT52Z
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Max. induikdiepte		35 mm
Toerental onbelast		30000 min^{-1}
Ø spantang - bereik		6 mm
Ø spantang - inbegrepen		6 mm
Gewicht		1,3 - 1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SCHAAF



DKP181RTJU

		DKP181RTJU
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Toerental		12000 t.p.m.
Schaafbreedte		82 mm
Max. spaanafname		3 mm
Sponningdiepte		25 mm
AWS		✓
Gewicht		3,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BOVEN-/ KANTENFREES





	DRT50ZJX3	DRT50RTJX3
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Max. induikdiepte	35 mm	35 mm
Toerental onbelast	10.000-30.000 t.p.m.	10.000-30.000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg
Prijs in € excl. btw		
Prijs in € incl. btw		

ACCU LAMELLENFREES



		DPJ180RTJ
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Toerental		6500 t.p.m.
Gewicht		3,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Accessoires



Omschrijving	Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Verbindingslamellen # 0, 100 stuks.	A-16922		
Verbindingslamellen # 10, 100 stuks.	A-16938		
Verbindingslamellen # 20, 100 stuks	A-16944		

ACCU MULTITOOL

18V LITHIUM-ION

DTM53

MAK PAC


OIS

STARLOCK



Gereedschapsloze accessoirewissel

- Compatibel met OIS en Starlock (niet met Starlock PLUS en Starlock MAX).
- Inclusief: set van 9 accessoires, 30 schuurvellen, 1 afzuigset

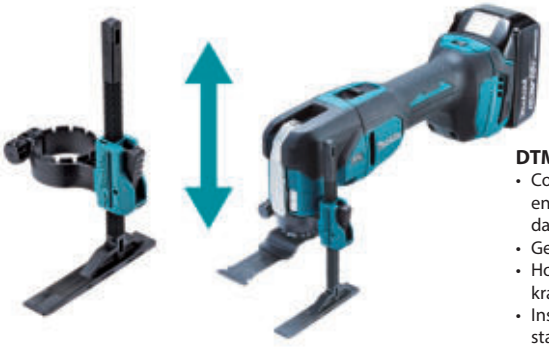

Optioneel accesoire1916E4-5 afstandhouder accessoire voor DTM53, kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden

DTM53

- Compacte afmetingen en kleinere greepomtrek dankzij de BL-motor
- Gereedschapsloze bladklem
- Hoog rendement en krachtig
- Instelbare snelheid en constante snelheidsregeling
- OIS-vatting, compatibel met OIS-accessoires en Starlock (niet compatibel met Starlock Plus en Starlock Max)

DTM52

BL MOTOR MAK PAC L.E.D.



incl. accessoires

- Compatibel met Starlock, Starlock PLUS en Starlock MAX accessoires, ideaal voor de zwaardere toepassingen.
- Grote oscillatiehoek van 1,8° links/rechts
- Zeer lage trillingswaarden dankzij AVT technologie
- Kleine greepomtrek en laag gewicht

STARLOCK STARLOCKPLUS STARLOCKMAX

NIEUW

		DTM53RTJX1	DTM52RTJX1
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL motor		✓	✓
Oscillatiefrequentie		6000-20000 /min	10000-20000 /min
Oscillatiehoek		3,2 °	3,6 °
Opname		OIS, Starlock	Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX
Trillinswaarde		12,0 m/s²	2,5 m/s²
Gewicht		1,7 - 1,9 kg	1,7 - 2,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

OPTIONELE ACCESSOIRES



Art.nr.	Omschrijving	Bevat	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
B-67496	Starlock tegelset	• Invalzaagblad TMA058 • Schraper TMA065 • Segmentzaagblad TMA069 • Schuurplateau TMA073		
E-16994	Starlock renovatieset	• Invalzaagblad TMA047 • Invalzaagblad TMA049 • Schraper TMA065 • Schuurplateau TMA073 • Schuurpad TMA078		
NIEUW E-24935	Starlock schrijnwerkersset	• Invalzaagblad BIM 65 mm voor hout / metaal / epoxy TMA048 • Invalzaagblad HCS 32 mm voor hout / mulitplex TMA051 • Invalzaagblad BIM 32 mm voor hout / multiplex / epoxy TMA053 • Invalzaagblad TC / HM 32 mm voor metaal TMA061 • Segmentzaagblad BIM 85 mm voor hout / metaal / epoxy TMA045		

ACCU HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES


DBO480RTJ


DBO482RTJ


DBO484ZJ


DBO480: standaard met extra driehoekszool

		DBO480RTJ	DBO481RTJ	DBO482RTJ	DBO484ZJ
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2x BL1850B	2x BL1850B	2x BL1850B	-
Afmetingen schuurvoet		112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm
Papierbevestiging		Klem/Velcro	Klem	Klem	Klem/Velcro
Materiaal schuurvoet		Kunststof	Kunststof	Aluminium	Aluminium
Aantal schuurbewegingen		22000/28000 min^{-1}	22000/28000 min^{-1}	22000/28000 min^{-1}	22000/28000 min^{-1}
Schuuruitslag		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
AWS		-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht		1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU VLAKSCHUURMACHINES


DBO382ZJ

		DBO380ZJ	DBO381ZJU	DBO382ZJ
Spanning		18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-	-
Afmetingen schuurvoet		92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm
Papierbevestiging		Klem	Klem	Klem/velcro
Materiaal schuurvoet		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Aantal schuurbewegingen		8000/16000/24000 min^{-1}	8000/16000/24000 min^{-1}	8000/16000/24000 min^{-1}
Schuuruitslag		2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
AWS		-	✓	-
Gewicht		1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE


DPO500Z

Vrije rotatie en geforceerde rotatie

		DPO500Z	DPO600Z
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		0	0
Oscillatiefrequentie		0-13600 min^{-1}	0-13600 min^{-1}
Schuurvoet		125 mm	150 mm
Schuuruitslag		5,5 mm	5,5 mm
Gewicht		3,1 kg	3,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BANDSCHUURMACHINE 9 MM



Richtbare led en zijhandgreep



Werkbereik 90° met uiterste stand 160° voor het opbergen.

Hoog gebruikscomfort en perfecte balans door centrale plaatsing van de motor




		DBS180ZJ
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bandsnelheid		600 - 1700 m/min
Schuurband		9 x 533 mm
Gewicht		1,8 - 2,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 125 MM



		DBO180RTJ
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Diameter schuurvoet		125 mm
Aantal schuurbewegingen		14000 - 22000 mm^{-1}
Schuuruitslag		2,8 mm
Gewicht		1,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM



Polijsten
Steunschijf met velcro opname voor polijst toepassingen.



Compact
Uiterst compacte machine met de handgreep kort bij de schijf voor een optimale controle.



DPV300RTJ

- Zeer compacte machine ideaal voor het schuren en polijsten van kleine oppervlakken.
- Twee mechanische versnellingen en traploze snelheidsregeling.
- Geleverd met velcro steunschijf voor het polijsten en een Roloc™ opname voor schuurtoepassingen.



Schuren
Roloc™ compatibele opname voor schuur-toepassingen.

Accessoires

Steunschijf

Referentie	Omschrijving	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
E-07412	Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A60 (25 st.)		
E-07428	Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A80 (25 st.)		
E-07434	Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A120 (25 st.)		
E-07440	Schuurschijf zirconium 50 mm Z60 (25 st.)		
E-07456	Schuurschijf zirconium 50 mm Z80 (25 st.)		
E-07462	Vliesschijf zirconium Grof / Hard 50 mm (25 st.)		
E-07478	Vliesschijf zirconium Medium / Hard 50 mm (25 st.)		
E-07484	Vliesschijf zirconium Fijn / Hard 50 mm (25 st.)		
E-07490	Vliesschijf zirconium Medium/ Zacht 50 mm (25 st.)		
E-07509	Vliesschijf zirconium Fijn/Zacht 50 mm (25 st.)		
E-07515	Vliesschijf zirconium Zeer fijn/ Zacht 50 mm (25 st.)		

		DPV300RTJ
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850
Capaciteit polijsten		80 mm
Capaciteit schuren		50 mm
Toerental polijsten		0-2800 min^{-1}
Toerental schuren		0-9500 min^{-1}
Gewicht		1,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

ACCU BANDZAGEN



DPB180Z

Aluminium behuizing



DPB183Z



DPB184Z

		DPB180Z	DPB184Z	DPB183Z
Spanning		18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-	-
Bijgeleverde lader		-	-	-
Max. bandsnelheid		162 m/min	192 m/min	192 m/min
Capaciteit stalen buis		120 x 120 mm	51 x 51 mm	66 x 66 mm
BL-motor		-	✓	✓
Gewicht		6,8 kg	3,2 kg	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			


ACCU METAALAFKORTMACHINE





DLW140PG2

Gereedschapsloze (hoek)-verstelling van de geleider.



		DLW140Z	DLW140PG2
Spanning		2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		0	2 x BL1860B
Toerental onbelast		3800 t.p.m.	3800 t.p.m.
Diameter schijf		355 mm	355 mm
Gewicht		16,9 kg	16,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BLINDKLINKNAGELPISTOLEN





DRV150ZJ

Scan deze code voor uitgebreide technische info.

		DRV150ZJ	DRV250ZJ
Bijgeleverde accu's/lader		-	-
Trekkracht		10 kN	20 kN
Compatibel met blindklinknagel Ø		2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm	4,8 / 6,0 / 6,4 mm
Slaglengte		25 mm	30 mm
Gewicht		1,9 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU AFKORTSLIJPMACHINES



DMC300RTJ



D-74815-5 D-77263 D-74837

Accessoires

Ref	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
D-74815-5	Doorslijpschijf voor RVS 76mm (5 stuks)		
D-77263	Diamantschijf 76x1,4x10mm		
D-74837	Carbide multi-snijschijf 76x10mm		



DMC300

- Zeer compacte slijpmachine, ideaal voor het zagen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Goed uitgebalanceerd, kan veilig met één hand gebruikt worden
- De draairichting is omkeerbaar
- Stofkap met aansluiting voor stofafzuiging standaard bijgeleverd
- Voor het zagen in staal, keramiek en kunststoffen

		DMC300ZJ	DMC300RTJ
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	2x BL1850B
Lader		-	DC18RC
Ø schijf		76 mm	76 mm
Toerental onbelast		20000 min^{-1}	20000 min^{-1}
Max. zaagdiepte		met stofkap: 13,5 mm zonder stofkap: 16,0 mm	met stofkap: 13,5 mm zonder stofkap: 16,0 mm
Gewicht		1,2 - 1,7 kg	1,2 - 1,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU DOORSLIJPER



DCE090T2X1

Maximale zaagdiepte 88 mm



Accessoires

Ref	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
E-03006-25	Doorslijpschijf RVS (25 st.) 230 x 2,0 x 22,23 mm		
E-02967	Diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm		

De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.



		DCE090ZX1
Spanning		2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		0
Lader		-
Ø schijf		230 mm
Toerental onbelast		6600 min^{-1}
Max. zaagdiepte		88 mm
Max. schijfdikte		3,0 mm
Gewicht		5.6 - 6.3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DIAMANTZAAG 125 MM





Inclusief 2 stofkappen, voor droog en nat gebruik

Ideaal voor afwerking (steen, beton, keramiek)

Kantelbaar tot 45°

geleverd zonder schijf

		DCC501RTJ
Spanning		18 V
Toerental onbelast		8500 min^{-1}
AWS		✓excl. Bluetooth unit
Diameter asgat		20 mm
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Gewicht		2,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM

ADT AFT BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

MAK PAC

Wist je dat er van DGA506 en DGA508 de voordelige uitvoeringen DGA506Z / DGA506T1J en DGA508Z / DGA508T1J bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!



DGA506RTJ

DGA518RTJU

Gratis extra accu BL1850B bij DGA506RTJ en DGA508RTJ

	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA518RTJU
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische rem	✓	✓	✓	✓	✓
Regelbaar toerental	-	-	✓	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓
Schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar, zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar, zonder vergrendeling	Lepelschakelaar, zonder vergrendeling
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prijs in € excl. btw					
Prijs in € incl. btw					

BESCHERMKAP MET STOFAFZUIGING VOOR HAAKSE SLIJPERS







196845-3

	196845-3	198440-5
Diameter stofkap	125 mm	230 mm
Max. zaagdiepte	20 mm	60 mm
Prijs in € excl. btw		
Prijs in € incl. btw		

ACCU STEMPELSLIJPER

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



	DGD800RTJ
Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Toerental	25000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm
Gewicht	2,1 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU HAAKSE SLIJPERS 180-230 MM

ADT AFT 18V + 18V 36V

BL MOTOR



DGA701ZKU

	DGA701ZKU	DGA900ZK	DGA901PG2U
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	0	0	2 x BL1860B
Ø schijf	180 mm	230 mm	230 mm
AWS	✓	-	✓
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg
Prijs in € excl. btw			
Prijs in € incl. btw			

ACCU HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK





		DGA521ZX1	DGA520ZX1	DGA519ZJ	DGA519RTJ
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		0	0	0	2 x BL1850B
Ø schijf		125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Toerental onbelast		8500 min^{-1}	8500 min^{-1}	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Heropstartbeveiliging		✓	✓	✓	✓
Elektrische rem		-	✓	✓	✓
Regelbaar toerental		-	-	✓	✓
Type schakelaar		Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
Gewicht		2,4 – 3,0 kg	2,4 – 3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

XLOCK

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.





ACCESSOIRES X-LOCK

Referentie	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
D-76009	Lamellenschijf voor inox / metaal 125 mm Z40		
D-76015	Lamellenschijf voor inox / metaal 125 mm Z60		
D-76021	Lamellenschijf voor inox / metaal 125 mm Z80		
D-76037	Lamellenschijf voor inox / metaal 125 mm Z120		
E-00393	Afbraamschijf voor metaal 125 mm x 6 x 22,23		
E-00402	Afbraamschijf voor inox 125 mm x 6 x 22,23		
E-00418	Doorslijpschijf voor inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
E-02076	Diamantdoorslijpschijf 125 mm		
191G05-4	Beschermkap met stofafzuiging 125 mm		
D-73396	Komborstel voor metaal, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73433	Komborstel voor metaal, gegolfde draad, vermessingd 75 mm x 0,3		
D-73346	Komborstel voor inox, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73374	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,35		
D-73380	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
D-73330	Komborstel voor inox, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
D-73449	Kegelborstel voor metaal, gegolfde draad 100 mm x 0,3		
D-73411	Schijfborstel voor metaal, getordeerde draad 115 mm x 0,5		
D-73427	Schijfborstel voor metaal, gegolfde draad 115 mm x 0,3		
E-11776	Doorslijpschijf TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock		
E-19738	Vacuum gesoldeerde diamantschijf 125 mm		

NIEUW



ACCU PLAATSCHAREN





DJS800
- Geschikt voor het knippen van o.a. cementbeplating, brandwerende platen en geluidsisolatieplaten tot 13 mm dikte.
- Knipt vrijwel stofvrij, snel en zonder lawaai.
- De snijkop is 360° draaibaar voor knippen op moeilijk bereikbare plaatsen.

bij alle modellen (behalve DJS161) kan de kop 360° gedraaid worden



DJS131
- Kan bochten en gegolfde staalplaat snijden

DJS161 / DJS200
- Voor het knippen van rechte stukken met minimale vervorming

		DJS161ZJ	DJS200Z	DJS131Z	DJS800Z
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-	-	-
BL-motor		-	✓	✓	✓
Aantal zaagbewegingen		0-4300 min^{-1}	0-3000 min^{-1}	0-3000 min^{-1}	0-3000 min^{-1}
Max. dikte staal		1,6 mm	2,0 mm	1,3 mm	13 mm (vezelcement)
Verpakking		Makpac	-	-	-
Gewicht		1,8 - 2,2 kg	2,2 - 2,5 kg	2,0 - 2,3 kg	2,1 - 2,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU KNABBELSCHAAR



		DJN161RTJ
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Max. aantal snijbewegingen		1900 min^{-1}
Max. dikte staal		1,6 mm
Gewicht		2,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



ACCU VLECHTMACHINE



DTR180ZJ



DTR181ZJ



DTR180ZJ:
Promo gratis doos gegalvaniseerde binddraad 191A57-9

DTR181
- Deze versie kan grotere verbindingen maken, tot bijvoorbeeld: (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) of 25 mm + 22 mm.

Optioneel accessoire:
handgreep 191M27-0



		DTR180ZJ	DTR181ZJ
Spanning		18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V
Bijgeleverde accu's		0	0
Vlechtcapaciteit		10 mm + 10 mm (2 x 13 mm) + (2 x 13 mm)	16mm + 16 mm (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm)
Draaddikte		0,8 mm	0,8 mm
Modus		Enkelvoudig/continu	Enkelvoudig/continu
Gewicht		2,3 kg	2,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		



Polyester draad: 191J59-9
(100 m, Ø 0,8 mm)
50 stuks/doos



Vlechtdraad gegalvaniseerd: 191A57-9
(100 m, Ø 0,8 mm)
50 stuks/doos



Vlechtdraad staal: 199137-9
(100 m, Ø 0,8 mm)
50 stuks/doos

ACCU VACUÜMPOMP

DVP181
- Kan continu werken dankzij twee accu's in parallel
- Tweetraps pomp met hoog debiet



DVP181ZK



DVP180Z

		DVP180Z	DVP181ZK
Spanning		18 V	18 V, 2 accu's in parallel
Bijgeleverde accu/lader		-	-
Compressor		ééntraps olieafgedichte schottenpomp	Tweetraps olieafgedichte schottenpomp
Debiet		60 l/min	113 l/min
Eindvacuüm		20 Pa (150 micron)	3 Pa (22,5 micron)
Gewicht		2,9 kg	8,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU KITPISTOOL

600 ml



300 ml



DCG180RA
300 ml

DCG180RAX

INCLUSIEF kokerhouder 600 ml bij DCG180RAX



		DCG180RA	DCG180RAX
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		1 x BL1820B	1 x BL1820B
Max. spuitdruk		5000 N	5000 N
Max. extrusiesnelheid		0-28 mm/s	0-28 mm/s
Gewicht		2,1 kg	2,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU KABELKNIPPERS

- Voor het knippen van zware elektriciteitskabels on site
- Lichtgewicht ontwerp en uitstekende manoeuvreerbaarheid
- Gesloten en open types
- Voor het knippen van aluminium/koperkabel (DTC100, DTC101, DTC102, DTC104)
- DTC103 is ook geschikt voor het knippen van staalversterkte aluminium kabel (ASCR)
- Automatisch terugkeer van het mes na het snijden
- DTC104 heeft een zeer hoge snijkracht van 120 kN dankzij een hydraulisch systeem







		DTC100ZK	DTC101ZK	DTC102ZK	DTC103ZK	DTC104ZK
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Toepassing		Aluminium/ koper kabel	Aluminium/ koper kabel	Aluminium/ koper kabel	ACSR	Aluminium/ koper kabel
Type		Gesloten	Open	Gesloten	Gesloten	Open
Maximale opening		50 mm	50 mm	65 mm	54 mm	105 mm
Knipcapaciteit*		35 - 47 mm	35 - 47 mm	65 mm max.	54 mm max.	72 -105 mm
Gewicht		2,9 kg	3,6 kg	3,5 kg	5,5 kg	10,2 - 10,5 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

*De exacte knipcapaciteit is afhankelijk van het type kabel: het aantal geleiders, de uitvoering (gevlochten of massief) en de dikte van de ommanteling.

ACCU KABELKRIMPTANGEN





Het automatisch terugkeren van de cilinder kan in- of uitgeschakeld worden



Krimpmatrijzen voor koper en aluminium kabelschoenen (DIN46235) zijn apart verkrijgbaar



DTD303 / DTC301 / DTC302

- Voor het krimpen van kabelschoenen op elektriciteitskabels met grote diameter
- Hoge krimpcapaciteit tot 300 mm² (400 mm² voor model DTC302)
- Functie voor automatisch terugkeren van de cilinder
- Mogelijkheid tot krimpen zonder krimpmatrijzen (DTC303)

		DTC303ZK	DTC301ZK	DTC302ZK
Spanning		18 V	18 V	18 V
Toepassing		Cu/Al kabelschoenen	Cu/Al kabelschoenen	Cu/Al kabelschoenen
Perskracht		60 kN	120 kN	120 kN
Slag		31,5 mm	31 mm	42 mm
Krimpcapaciteit		Cu: ø17,5 (250mm²) Al: ø17,5 (250mm²)	Cu: ø19,5 (300mm²) Al: ø19,5 (300mm²)	Cu: ø22,5 (400mm²) Al: ø19,5 (300mm²)
Gewicht		5,3 - 5,7 kg	6,8 - 7,1 kg	7,5 - 8,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU DRAADSTANGKNIPPERS

Voor gebruiksklaar afkorten zonder vonken



DSC102

Mobiel afkorten

DSC102ZJ





DSC121ZK

Stationair afkorten

		DSC102ZJ	DSC121ZK
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		0	0
Snijcapaciteit		M6/M8/M10	M8/M10/M12
Inbegrepen messenset		M8/M10	M8
Gewicht		3,3 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BETONIJZERZAAG





		DSC251ZK
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's/lader		0
Snijcapaciteit		10-25 mm
Gewicht		3,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HYDRAULISCHE BETONIJZERKNIPPERS



DSC163ZK

		DSC163ZK	DSC191Z
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's/lader		-	-
Snijcapaciteit		3 - 16 mm	3 - 20 mm
BL-motor		✓	-
Gewicht		6,9 kg	11,1 - 11,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU VETPOMP

Werkt met standaard 400 g patronen of vet in bulk



Debietregeling: automatisch of traag (met hoogste druk)

DGP180RT

Hogedrukslang van 120 cm



		DGP180Z	DGP180RT
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	1 x BL1850B
Maximale druk		690 bar	690 bar
Debiet		145-290 ml/min	145-290 ml/min
Gewicht		4,8 kg	4,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BETONTRILNAALDEN



DVR850Z

		DVR350Z	DVR450Z	DVR850Z
Spanning		18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		0	0	0
Lengte trilnaald		80 cm	120 cm	240 cm
Diameter trilnaald		25 mm	25 mm	25 mm
Gewicht		2,0 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

BETONTRILNAALDEN MET DIRECTE AANSLUITING OP HET ACCUPACK

- Voeding middels PDC draagbaar accupack (accupack niet inbegrepen)
- Zeer comfortabel werken omdat enkel de trilnaald gehanteerd moet worden.
- Compatibel met flessen met grote diameter Ø 43 mm en Ø 52 mm
- Werktijd tot 300 minuten met PDC1200



VR004C



VR001C



		VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spanning		36V (Direct connect)	36V (Direct connect)	36V (Direct connect)	36V (Direct connect)
Bijgeleverde accu's		-	-	-	-
Trilfrequentie		1200 min^{-1}	1200 min^{-1}	1200 min^{-1}	1200 min^{-1}
Ø trilfles		43 mm	43 mm	52 mm	52 mm
Lengte trilnaald		1,5 m	3,0 m	1,5 m	3,0 m
Autonomie (PDC1200)		300 min	300 min	200 min	200 min
Gewicht		11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS!

MACHINES IN COMBOPACK 18 V			ACCU	DC18RC	MAK-PAC	PRIJS IN €
 DHP485	 DTD156		2 x  BL1830B			
 DDF484	 DTD153		3 x  BL1850B			
 DHP492	 DTW300		2 x  BL1850B			
 DTD173	 DHP492		3 x  BL1850B			
 DHP489	 DHR243	**PROMO** GRATIS HEX. MULTIMATERIAALBORENSET E-16732 	2 x  BL1850B			

DLX2394J

DLX2189T3J

NIEUW

DLX2590TJ

DLX2549T3J

DLX2522TJ



BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS!

PROMO	DHP489	DHP486	DTD153	DHR243	DGA506	DHS680	DJV181	DTM51
DLX2507T3J	✓		✓					
DLX4183T3J	✓		✓	✓	✓			
DLX4193TJ		DHP492	✓	✓	✓			
DLX5093TJ		✓	✓	✓	✓	✓		
DLX5104TJ		DDF492	✓	✓	✓		✓	
DLX7030T3J	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLX7030TJX	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLX1055JX1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLX1122JX1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROMO batterij BL1850B meteen geleverd in Makpac

Combineer voordelig met deze aanbieding


DHR243T1J


DHP492T1J


DTD153T1J


DDF484T1J


NIEUW
DTM53JT1





TR00000001
TROLLEY



DJR188Z	DRT50ZJX3	DBO180ZJ	DDA351ZJ	BL1850B 18 V 5,0 Ah	DC18RC	KOFFER	PRIJS IN €
				3 x			[redacted] PROMO: Gratis B-55697
				3 x		2 x	
				3 x		2 x	
				3 x		3 x	
				3 x		3 x	
				3 x		4 x	
				3 x		4 x	incl. trolley TR00000001
				5 x	2 x	9 x	
				5 x	2 x	10 x	

DHS680T1J

DTW300T1J

DJV181T1J

DJV182T1J

DGA506T1J

DGA508T1J

Deze modellen bestaan ook in een voordelige 'Z-versie' zonder accu, lader, Makpac of andere extra toebehoren.

HET LXT -PLATFORM

DBN501ZJ NIEUW
Minibradpistool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DBN600ZJ
Bradpistool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DBO180ZJ
Excentrische schuurmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DDF490Z
Boor- schroef-machine 18V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DBO380ZJ
Vlakschuur-machine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DBO480ZJ
Vlakschuurmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DBO481ZJ
Vlakschuurmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DBO482ZJ
Vlakschuurmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHP490Z
Klopboor-schroef-machine 18V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DCB200B
Verwarmd deken 18V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DCC501ZJ
Diamantzaag 125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DCG180ZK
Kitpistool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
koffer

DCG180ZXK
Kitpistool 18 V incl. kokerhouder
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
koffer

DCO181Z
Gipsfrees 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DCS552ZJ
Metaalcirkelzaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DCS553ZJ
Metaalcirkelzaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DDA351ZJ
Haakse boor-machine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DDA450ZK
Haakse boormachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
koffer

DDF083ZJ
Boor- en schroef-machine 1/4" 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DDF482ZJ
Boor- en schroef-machine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DDF484Z
Boor- en schroef-machine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DDF492ZJ
Boor-schroef-machine 18V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DDF489ZJ
Boor- en schroef-machine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DFN350ZJ
Minibradpistool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DFR452ZJ
Schroef-automaat 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DFR550ZJ
Schroef-automaat 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DFR551ZJ
Schroefautomaat 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DFR552ZJ
Schroefautomaat 18V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DFR750Z
Schroef-automaat 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DFS250ZJ
Schroefmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DFS452ZJ
Schroefmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DGA506Z
Haakse slijper 125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DGA508Z
Haakse slijper 125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DGA513ZJ
Haakse slijper 125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DGA514ZJU
Haakse slijper 125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DGA517ZJ
Haakse slijper 125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DGA519ZJ
Haakse slijper 125 mm X-Lock 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DGA520ZX1
Haakse slijper 125 mm X-lock 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DGA521ZX1
Haakse slijper 125 mm X-lock 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DGD800ZJ
Stempelslijper 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DGP180Z
Vetpomp 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DHG180ZJ
Heteluchtpistool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHG181ZJ
Heteluchtpistool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHP484ZJ
Klopboor- en schroefmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHP489ZJ
Klopboor- en schroefmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHP492Z
Klopboor-schroef-machine 18V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DHR171ZJ
SDS-PLUS Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHR182ZJ
SDS-PLUS Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHR182ZWJ
SDS-PLUS Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHR183ZJ
SDS-PLUS Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHR202ZJ
SDS-PLUS Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHR243Z
SDS-PLUS Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DHR243ZJW
SDS-PLUS Boor-hamer 18 V + DX07
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DJN161ZJ
Knabbelschaar 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DJV182Z
Decoupeerzaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DSP600ZJ
Invalcirkelzaag 165 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTM53Z NIEUW
Multitool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Karton

DHR264ZJ
Combihamer SDS+ 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DJR183ZJ
Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DJV184Z
Decoupeerzaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DSS501ZJ
Cirkelzaag 136 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTM52ZJ
Multitool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHS630ZJ
Cirkelzaag 165 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DJR186ZK
Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
koffer

DJV185Z
Decoupeerzaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DST112ZJ
Nietmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTW180ZJ
Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHS660ZJ
Cirkelzaag 165 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DJR187ZK
Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
koffer

DKP181ZU
Schaaf 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DST221ZJ
Nietmachine 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTW181ZJ
Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHS661ZJU
Cirkelzaag 165 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DJR188ZJ
Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DLS600Z
Afkort-verstekzaag 165 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DTC301ZK
Kabelkrimp-tang 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac
NIEUW

DTW190ZJ
Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHS680Z
Cirkelzaag 165 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DJR189ZJ
Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW
€ 219,00
Prijs incl. BTW
Makpac

DPJ180ZJ
Lamellenfrees 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTD153Z
Slagschroeven-draaier 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DTW300Z
Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DHS710ZJ
Cirkelzaag 190 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DJR360ZK
Reciprozaag 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
koffer

DPT353ZJ
Pinpistool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTD201ZJ NIEUW
Slagschroeven-draaier 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTW700ZJ
Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHS782ZJ
Cirkelzaag 190 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DCV202ZL
Bodywarmer 18 V (maat: L)
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DPV300ZJ
Schuur- en polijst-machine 75 mm 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTD156Z
Slagschroeven-draaier 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DTW1001ZJ
Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHS783ZJU
Cirkelzaag 190 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DCJ205ZL
Verwarmde jas 18 V (maat: L)
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DRT50ZJ
Boven- en kantenfrees 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTD157ZJ
Slagschroeven-draaier 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTW1002ZJ
Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHS900Z
Cirkelzaag 235 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DCJ206ZXL
Verwarmde jas 18 V (maat: XL)
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DRV250ZJ
Blindklinknagel-pistool 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTD173ZJ
Slagschroeven-draaier 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTW1005ZJ
Slagmoer-sleutel 18V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DHS900ZU
Cirkelzaag 235 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DJV181Z
Decoupeerzaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

DSD180ZJ
Gipszaag 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DTL061ZJ
Haakse slagschroevendraaier 18V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
Makpac

DUT130Z
Menger 18 V
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
karton

Krachtig
Compact
Lichtgewicht

ACCU BL1021B
12Vmax 2,0 Ah



197396-9
excl. btw
incl. btw

ACCU BL1041B
12Vmax 4,0 Ah



197406-2
excl. btw
incl. btw

OPLADER DC10SB



197363-4
excl. btw
incl. btw

BL1050B LI-ION ACCU 5,0
AH 12VMAX



1913G0-9
excl. btw
incl. btw

POWERPACK 12Vmax
2 x 2,0 Ah



197658-5
excl. btw
incl. btw

POWERPACK 12Vmax
2 x 4,0 Ah



197641-2
excl. btw
incl. btw

POWERPACK LXT + CXT
BL1850B
BL1041B
DC18RE



199026-8
excl. btw
incl. btw

POWERPACK LXT + CXT
BL1041B
BL1850B
DC18RE



199029-2
excl. btw
incl. btw

COMBOPACK CXT



CLX228SAX2



CLX206SAX3



CLX400SAJ1

		CLX228SAX2	CLX206SAX3	CLX400SAJ1
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		3x BL1021B	2x BL1021B	3x BL1021B
Lader		DC10SB	DC10SB	DC10SB
Samenstelling		HP333D TD110D	TM30D DF331D	DF331D TD110D HS301D JR103D
Makpac		-	-	1
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES

1/4" BITOPNAME


DF032DSAJ


DF033DWAJ

		DF033DWAJ	DF033DWMJ	DF032DSAJ	DF032DSMJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Hard koppel		30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor		-	-	✓	✓
Gewicht		0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES


DF332DSAJ


DF333DNX10

		DF333DNX10
Accu boor- & schroefmachine		DF333
Bijgeleverde accu's		2 X BL1850B
Bijgeleverde accu's		1 x BL1021B
Lader		DC18RE
BL-motor		-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

		DF333DWAJ	DF333DWMJ	DF332DSAJ	DF332DSMJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Hard koppel		30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor		-	-	✓	✓
Gewicht		1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINES


HP332DSMJ


HP333DWAJ

		HP333DWAJ	HP332DSAJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		2 x BL1021B	2 x BL1021B
Hard koppel		30 Nm	35 Nm
BL-motor		-	✓
Gewicht		1,1 kg	1,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS


TD111DSMJ


TD110DSAJ

Assist modus voor het vlot aanzetten bij het schroeven.

		TD110DSAJ	TD110DSMJ	TD111DZJ	TD111DSAJ	TD111DSMJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Max. koppel		110 Nm	110 Nm	135 Nm	135 Nm	135 Nm
BL-motor		-	-	✓	✓	✓
Assist modus		-	-	✓	✓	✓
Gewicht		1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

SCHROEFBITSET (35 STUKS) IMPACT BLACK



IMPACT
Impact driver's accessory series
BLACK



Schroefbitset B-66880
35 stuks Impact Black

ACCU HAAKSE BOORMACHINES



		DA332DSAJ	DA332DSMJ	DA333DSAJ	DA333DSMJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Boorkop		1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Gewicht		1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIERS



Opname 1/4"

Opname 3/8"

		TL064DZJ	TL065DZJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		0	0
Toerental		0-2000 t.p.m.	0-2000 t.p.m.
Gewicht		1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



Reverse Auto-stop:
Rotatie stopt automatisch wanneer de bout of moer is losgedraaid

		TW140DZJ	TW140DSAJ	TW140DSMJ	TW141DZJ	TW141DSMJ	TW160DZJ	TW160DSAJ	TW160DSMJ	TW161DZJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0
Toerental		0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.
Max. koppel		140 Nm	140 Nm	140 Nm	145 Nm	145 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm
Snelheden		1	1	1	1	1	2	2	2	2
Auto-stop functie		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Opname		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
BL-motor		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Gewicht		1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg
Prijs in €	excl. btw									
	incl. btw									

ACCU RATEL-MOERSLEUTEL



Verwijderbare kop laat toe om 13 mm moeren over de lengte van een M8 draadstang te schroeven.

Geleverd met 1/4" & 3/8" opname

		WR100DZ
Spanning		10,8 V (12Vmax)
Toerental onbelast		800 t.p.m.
Max. koppel		47,5 Nm
Bijgeleverde accu's		-
Gewicht		1,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM

- Geleverd met adapter voor Roloc™ voor schuurtoepassingen en een velcro steunschijf voor het polijsten
- Ideaal voor oppervlaktebehandeling en voor het polijsten van kleine oppervlakken



		PV301DZJ	PV301DSAEJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2x BL1021B
Capaciteit polijsten		80 mm	80 mm
Capaciteit schuren		50 mm	50 mm
Toerental polijsten		0-2800 min^{-1}	0-2800 min^{-1}
Toerental schuren		0-9500 min^{-1}	0-9500 min^{-1}
Gewicht		1,1 kg	1,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU NIETMACHINE



Met repeteerfunctie en anti-droogschietmechanisme

		ST113DZJ	ST113DSAJ	ST113DSMJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Rugbreedte niet		10 mm	10 mm	10 mm
Ladercapaciteit		150 stuks	150 stuks	150 stuks
Gewicht		1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU PINTACKER 23GA



		PT354DZJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Draadkaliber		23 Ga
Doorsnede nagel		0,6 mm
Lengte nagel		15-35 mm
Gewicht		2,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU CIRKELZAAG 85 MM



HS301DSAJ

		HS301DSAJ	HS301DSMJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		2 x BL1021B	2 x BL1041B
Max. zaagdiepte bij (90°)		25,5 mm	25,5 mm
Ø Zaagblad		85 mm	85 mm
Gewicht		1,6 kg	1,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU TEGEL-SNIJDER 85 MM



CC301DSMJ

		CC301DZJ	CC301DSMJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2 x BL1041B
Zaagdiepte (90°)		25,5 mm	25,5 mm
Ø Zaagblad		85 mm	85 mm
Gewicht		1,9 kg	1,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU MULTICUTTER



		CP100DZJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Snijcapaciteit		6 mm
Gewicht		0,72 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU GIPSZAAG



		SD100DZJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Slaglengte		6 mm
Snijcapaciteit		30 mm
Gewicht		1,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DECOUPEERZAGEN



JV102DSAJ



JV103DSAJ

		JV101DSAJ	JV102DZJ	JV102DSAJ	JV102DSMJ	JV103DZJ	JV103DSAJ	JV103DSMJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		2 x BL1021B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Aantal zaagbewegingen		0-2900 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min
Max. capaciteit hout		65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
BL-motor		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht		1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

ACCU RECIPROZAAG



JR103DSAJ

		JR103DSAJ	JR103DSMJ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		2 x BL1021B	2 x BL1041B
Max. zaagcapaciteit hout/stalen buis		50 mm	50 mm
Gewicht		1,3 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU DRAADSTANGKNIPPER



Voor gebruiksklaar afkorten zonder vonken!

	SC103DZJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Afkorten	Mobiel
Snijcapaciteit	M6 - M8 - M10
Inbegrepen mes	M8, M10
Gewicht	2,7 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU KITPISTOOL



CG100DSAEB

CG100DSAEA

CG100DSAEB **met aluminium kokerhouder 600 ml (voor worsten of kit in bulkverpakking)**

		CG100DSAEA	CG100DSAEB
Spanning		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's		2 x BL1021B	2 x BL1021B
Max. extrusiekracht		5000 N	5000 N
Max. extrusiesnelheid		0-28 mm/s	0-28 mm/s
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU VERWARMD ONDERHEMD

DCX200 - DCX201

- DCX200 serie: met open ronde hals. DCX201 serie: met rechtopstaande kraag en halve ritssluiting
- Voeding middels 14,4V/18V LXT-batterij of compacte BL1055B
- Zeer dunne en elastische stof, waardoor het hemd onder andere kleding gedragen kan worden
- Vier warmtezones en 3 warmtestanden
- Machinewasbaar en geschikt voor droogkast



DEABL1055B
Powerbank



DCX200C



DCX201C

		DCX200C	DCX201C
Maat		S-M-L-XL-2XL-3XL	
Voeding		14.4V/18V LXT BL1055B	14.4V/18V LXT BL1055B
Incl. batterijadapter		TD00000111	TD00000111
Model		Open hals	Met kraag en halve ritssluiting
Vermogenniveaus		2,3 W / 4,5 W / 9,5 W	2,3 W / 4,5 W / 9,5 W
Verwarmingszones		4	4
Materiaal		100% polyester	100% polyester
Machine wassen/ drogen		✓	✓
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

VERWARMDE JASSEN / BODYWARMERS CXT & LXT

CJ106 EN DCJ206: HIGH VISIBILITY (CONFORM ISO 20471/ANSI107)

CV102 EN DCV202: ZONDER MOUWEN (BODYWARMER)



CJ105
DCJ205





CJ106
DCJ206

CV102
DCV202

		CJ105DZ	DCJ205Z	CJ106DZ	DCJ206Z	CV102DZ	DCV202Z
Maat		S-M-L-XL-2XL-3XL					
Spanning		10,8 V	18 V	10,8 V	18 V	10,8 V	18 V
Model		Jas - zwart	Jas - zwart	Jas - High Visibility	Jas - High Visibility	Bodywarmer	Bodywarmer
Vermogen		2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W
Verwarmingszones		5	5	5	5	4	4
Materiaal buitenzijde		Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester Spandex	Polyester Spandex
Materiaal binnenzijde		Fleece	Fleece	Fleece	Fleece	Fleece	Fleece
Water- & windresistent		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Machine wassen/ drogen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aantal zakken		6	6	6	6	4	4
Prijs in €	Excl. BTW						
	Incl. BTW						

ACCU VERWARMD DEKEN



DCB200B

GESCHIKT VOOR WASMACHINE & DROOGKAST

		CB100DB	DCB200B
Bijgeleverde accu's		0	0
Afmetingen (LxB)		700 x 1400 mm	
Vermogen		2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	
Materiaal		Polyester	
Spanning		10,8 V	14,4 V/18 V
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU GEVENTILEERDE VESTEN

Bescherm uzelf tegen de hitte met onze geventileerde vesten op accu!


DFV210Z

Polyester
Waterafstotend
DFV210
Zijdelingse ventilatoren


DFV214A01

DFV214A01 (S-L) / DFV214A02 (XL-3XL)
Zijdelingse ventilatoren


DFV215A

NIEUW

DFV215A: maten 01-06 voor S-3XL
Zijdelingse ventilatoren


DFJ212Z

Polyester
Waterafstotend
DFJ212
Zijdelingse ventilatoren


DFJ210Z DFJ211Z

Polyester
Waterafstotend en vochtdoorlatend
DFJ210/211 (met kap)
Zijdelingse ventilatoren
/
/


DFJ213Z

Polyester
Stretch
DFJ213
Zijdelingse ventilatoren


DFJ304Z

Katoen
Vochtabsorberend
DFJ304
Zijdelingse ventilatoren



DFJ214Z

Polyester
Waterafstotend en antistatisch
DFJ214
Zijdelingse ventilatoren


DFJ410Z DFJ411Z

Polyester met titanium coating
UV- en IR-reflecterend - stretch
DFJ410/DFJ411 (met kap)
Zijdelingse ventilatoren
/
/

	maat (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Lengte			70	71	72	73
	Schouder			48	50	52	54
	Mouw*			93	95	97	99
	Borst			127	132	137	142
	Taille			121	126	131	136
DFJ213	Lengte			69	70	71	72
	Schouder			51	53	55	57
	Mouw			66	67	68	69
	Borst			127	132	137	142
	Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
DFJ214	Lengte			72	73	74	75
	Schouder			51	53	55	57
	Mouw			66	67	68	69
	Borst			127	132	137	142
	Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
DFJ210/DFJ211	Lengte	64	66	68	70	72	74
DFJ304	Schouder	51.55	4	56.55	9	61.56	4
	Mouw	54	56	58	60	62	64
DFJ410/ DFJ411	Borst	116	121	126	131	136	141
	Taille	77 ~ 108	82 ~ 113	87 ~ 113	92 ~ 133	97 ~ 113	102 ~ 133
DFV210	Lengte			71	72	73	74
	Schouder			47	49	51	53
	Borst			123	128	133	138
	Taille			117	122	127	132

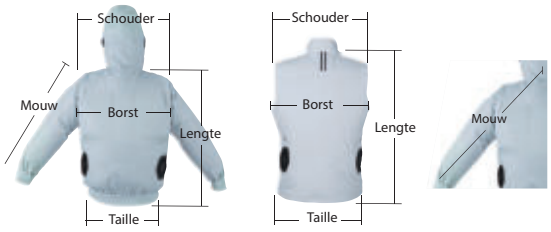



198634-2
Accu-adapter LXT-batterijen

Geschikt voor model:
DFV210 / DFJ212 / DFJ210 / DFJ211 / DFJ213 / DFJ304 / DFJ214 / DFJ410 / DFJ411



198639-2
Accu-adapter CXT-batterijen

Geschikt voor model:
DFV210 / DFJ212 / DFJ210 / DFJ211 / DFJ213 / DFJ304 / DFJ214 / DFJ410 / DFJ411



TD00000111
Accu-adapter voor LXT-batterijen

Geschikt voor model:
DFV214A / DFV215A



TD00000110
Accu-adapter CXT-batterijen

Geschikt voor model:
DFV214A / DFV215A



191U58-7
Kabel te gebruiken met adapter TD00000110 / TD00000111
|
Geschikt voor model: DFV214A / DFV215A

ACCU VENTILATOREN

CF003G


Ideaal voor het ventileren van grotere ruimten, zoals magazijnen of werkplaatsen.


Voeding middels XGT/LXT accu's netstroom


Variabele toerentalregeling


DCF102Z


DCF301Z


CF002GZ


CF003GZ

		DCF102Z	DCF203Z	DCF301Z	CF001GZ	CF002GZ	CF003GZ
Spanning		18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V	36 V (40Vmax) XGT / AC	36 V (40Vmax) XGT / AC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC
AC adapter		Optioneel	Optioneel	inclusief	inclusief	inclusief	inclusief
Diameter		180 mm	235 mm	300 mm	235 mm	330 mm	450 mm
Auto zwenken L/R		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht		1,3 kg	2,5 kg	4,3 kg	2,0 - 3,0 kg	4,5 – 5,1 kg	7,9 – 10,5 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

ACCU KOFFIEZETAPPARAAT

18V LITHIUM-ION

Ideaal voor op de bouw- en werkplaats.
Werkt zowel met koffiepads als met gemalen koffie.
Met één accu (LXT 5,0 Ah) maak je 3 koppen koffie van 160 ml.





		DCM501Z
Spanning		10,8 V/14,4 V/18 V
Bijgeleverde accu's		-
Inhoud waterreservoir		240 ml
Bereidingstijd met 18 V accu (150 ml)		5 min.
Gewicht		1,9 - 2,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU WATERKOKER

18V + 18V 36V

XGT 40V max Li-ion







DKT360Z



- Dubbellaagse roestvrijstalen wand
- Met voedingsstandaard en groot handvat
- Uitgerust met morsbeveiliging



(Enkel KTOO1GZ)

		DKT360Z	KT001GZ
Spanning		2x18V	36 V (40Vmax)
Inhoud		0,8 l	0,8 l
Kooktijd voor 0,8 l		ca. 8 min	ca. 8 min
Verwarmcapaciteit 100 °C		1,2 l met 2 x BL1850	1,2 l met 2 x BL4025
Gewicht		2,7 – 3,4 kg	2,8 – 5,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

MICROGOLFOVEN

XGT 40Vmax Li-ion



PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

- Ideaal om voeding op te warmen op plaatsen waar geen netstroom beschikbaar is.
- Werkt met één 40Vmax accu of twee in parallel.
- Compact, gemakkelijk te transporteren.
- Vermogenniveaus: 350W en 500W
- De verwarmingstijd kan ingesteld worden van 10 seconden tot 20 minuten.
- Met 2x BL4040 en op volle vermogen kunnen ongeveer 5 maaltijden of 8 koppen van 200 ml opgewarmd worden.

		MW001GZ
Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Inhoud		8 l
Binnenafmetingen		255 x 241 x 120 mm
Uitgangsvermogen		350 W / 500 W
Autonomie (2x BL4040)		350 W: 21 min 500 W: 15 min
Gewicht		9,5 - 12,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

VRIES-/ KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE

LXT XGT 40Vmax Li-ion

CW004G

- Capaciteit van 29 l
- Uiterst efficiënt en groot koelvermogen door het gebruik van een compressor
- De ruimte kan onderverdeeld worden in twee vakken met elk een eigen temperatuurinstelling, bijvoorbeeld een koel- en vriesvak. Standaard geleverd met binnenbakje en binnenmand
- Het deksel kan aan beide zijden geopend worden of volledig verwijderd voor het gemakkelijk reinigen
- Met beugel om te rollen op de wielen en ook voorzien van inklabare handvaten zijdelings om gemakkelijk te dragen



CW003GZ





CW004GZ





CW004GZ



CW002GZ01

TOT EINDE VOORRAAD



CW004GZ

		CW003GZ	CW001GZ01	CW004GZ	CW002GZ01
Voeding		36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Inhoud		7 l	20 l	29 l	50 l
Koelen		-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Verwarmen		30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie ca.		-18 °C: 5,5 uur, 5 °C: 13,5 uur, 60° C: 5,5 uur (1x BL4040)	-18 °C: 8 uur, 5 °C: 22,5 uur, 60° C: 7 uur (2x BL4040)	-18 °C: 10,0 h, 5 °C: 24,0 h (at 30 °C) 60 °C: 9,0 h (at 0° C) Dual room mode (left -18 °C, right 5°C): 9,0 h	-18 °C: 8 uur, 5 °C: 19,5 uur, 60° C: 4,5 uur (2x BL4040)
Afmetingen		456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm
Gewicht		7,9 - 9,4 kg	13,8 - 17,3 kg	17,5 - 20,9 kg	25,6 - 29,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

MINILUCHTPOMP



Bedieningspaneel
De DMP181 is uitgerust met een groot display met achtergrond-verlichting.


MP001GZ



MP001DZ


DMP181Z


DMP180Z



PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina
(Enkel MP001GZ)


Standaard
met verschillende
ventieladapters

		MP100DZ	DMP181Z	DMP180Z	MP001GZ
Spanning		10,8 V	18 V	18 V	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu/lader		-	-	-	0
Debiet		10 l/min (bij 2 bar)	11 – 22 l/min	10 l/min	12 – 24 l/min
Max. druk		8,3 bar	11,1 bar	8,3 bar	11,1 bar
Gewicht		1,2 kg	2,5 – 2,8 kg	1,5 kg	2,9 – 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

BLAAS- EN ZUIGMACHINE


DAS180Z

- Traploos regelbare snelheid met vario-schakelaar en voorkeuze van 4 maximumsnelheden.
- Verschillende mondstukken beschikbaar voor uiteenlopende toepassingen. Standaard worden 5 mondstukken meegeleverd.
- Kan ook gebruikt worden om lucht weg te zuigen via een speciaal opzetstuk (optioneel).
- Ideaal voor het reinigen van gereedschap en onderdelen. Kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld speelgoed voor op het water op te blazen of snel af te laten.



PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina
(Enkel AS001GZ)

		DAS180Z	AS001GZ
Spanning		18V	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu		-	-
Max. debiet		1,1 m³/min	0 -1,3 m³/min
Blaaskracht		2,8 N	2,8 N
Max. onderdruk		93 mbar	103 mbar
Gewicht		1,2 - 1,7 kg	1,5 – 2,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Standaard meegeleverde accessoires


191X11-1
Blaasmond 3 mm


191X13-7
Blaasmond 7 mm


191X15-3
Blaasmond 13 mm


191X17-9
Blaasmond voor opblazen


191X19-5
Brede blaasmond

Optioneel verkrijgbare accessoires


191X21-8


191X23-4


191X23-4


191X27-6


191X29-2


191X78-9

Referentie	Omschrijving	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
191X21-8	Flexibele blaasmond		
191X23-4	Verlengstuk		
191X25-0	Opzetstuk 20/30mm (voor grotere volumes)		
191X27-6	Opzetstuk zuigmond 65 mm (voor leeglopen)		
191X29-2	Fijnstoffilter		
191X78-9	Kierblaasmond 8 mm (set)		

ACCU BLUETOOTH-SPEAKERS

LXT XGT 40V max



MR014GZ
BLUETOOTH-SPEAKER



Smartphone stand



Microfoon-aansluiting met ingebouwde versterker

LXT CXT

Bluetooth



Equalizer

DMR203
BLUETOOTH-SPEAKER MET KOPPELFUNCTIE

Koppelbaar per 2:
True Wireless Stereo tot 10:
simultaan luisteren



MR014GZ

- Hoge geluidskwaliteit met diepe bastonen dankzij nieuwe decoders, een grote woofer en twee passieve radiators
- Microfoonaansluiting met ingebouwde versterker
- Bluetooth bereik tot 30 m
- Twee toestellen kunnen gecombineerd worden voor stereogeluid, en tot 10 toestellen om overal muziek te kunnen beluisteren in grotere complexen.
- Met equalizer, groot kleurdisplay en actieve led decoratie rondom de speaker.
- Uitstekende IP65 bescherming tegen water en stof

ACCU RADIO'S

XGT 40V max — 12V max LITHIUM-ION





DAB+

MR003GZ
WERFRADIO
XGT/ LXT



DAB+ Bluetooth

MR004GZ
WERFRADIO
XGT/ LXT



DAB+ Bluetooth

MR007GZ
WERFRADIO
XGT/ LXT



DAB+ Bluetooth

DMR301
WERFRADIO
CXT/ LXT



DAB+ Bluetooth

MR009GZ
RADIO MET
LANTAARN XGT



DAB+ Bluetooth

DMR056
RADIO MET
LANTAARN LXT

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

(Enkel MR009GZ)

Alle radio's (behalve de lantaarns) worden geleverd met netsnoer maar zonder batterijen / lader.

HANDGEREEDSCHAPSETS

Onze favoriet!
E-10883: 221-delige gereedschapskoffer voor kleine herstellingen

Scan mij voor meer info!



E-10883
GEREEDSCHAPSSET
221-DELIG

NIEUW

SCHROEFBITSET







E-24826
74 x 25 mm
23 x 50 mm

Leverbaar vanaf augustus

100-delige Schroefbitset Impact Black
- 74x 25 mm (PH1-PH3, PZ1-PZ3, T10-T40, T10H-T40H, SL)
- 23x 50 mm (PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30, SL)
- Magnetische bithouder
- Magnetische krachtdop

MAKSTORS



Makstor nr. 3 met 4 lades.



Makstor nr. 3 met 6 lades



Makstor nr. 3 met 12 lades



Makstor nr. 4 met 5 lades

Koppelbaar met alle Makita Makpacs, alsook met Makpac IV koelbox 198253-4, de Makpac trolley TR00000001 en de Makpac transport-kar P-83886

De lades van de Makstor zijn flexibel indeelbaar. Standaard worden er bij deze Makstor 8 verdelers / tussen-schotten geleverd. De lades zijn voor-zien van een vergrendelingssysteem en kunnen gelabeld worden

Omschrijving	Ref.	Indeling	Afmetingen	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Makstor nr. 3-4	P-84311	4 lades (1 groot / 2 klein / 1 middelgrote)	395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-12	P-84327	12 kleine lades	395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-6	P-84333	6 middelgrote lades	396 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 4-5	P-84349	5 lades (2 groot / 2 klein / 1 middelgrote)	395 (L) x 295 (B) x 320 (H) mm		

BOOR- EN SCHROEFBITSET IN MAKPAC



E-24913
BOOR- EN SCHROEFBITSET IN MAKPAC 70-DELIG

MAKPAC GEREEDSCHAPSKIST







Ref.	Omschrijving	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
P-83836	hoogte: 14 cm		
P-83842	hoogte: 25 cm		
P-84137	396 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		

MAKPAC OPBERGSYSTEEM



- Inclusief 5 types van bakjes :
  150x150 mm (1), 150x100 mm (1), 100x100 mm (2),
  100x50 mm (3) en 50x50 mm (6)
- Bijkomende inzetbakjes
  zijn apart te verkrijgen
- Flexibel indeelbaar
- Koppelbaar met Makita Makpacs, Makstors, Makpac
  trolley TR00000001 en Makpac transportkar P-83886

191X80-2

MAKPAC COOLBOX



Stapelbaar



Met draaglint



198253-4
MAKPAC
COOLBOX (18L)

MAKPAC TRANSPORTKAR



P-83886
MAKPAC TRANSPORTKAR




MAKTRAK™

ORGANISER LAAG PROFIEL
art.: P-91051

KOFFER M
art.: P-91039

KOFFER L
art.: P-91017

KOFFER OP WIELEN
art.: P-91001

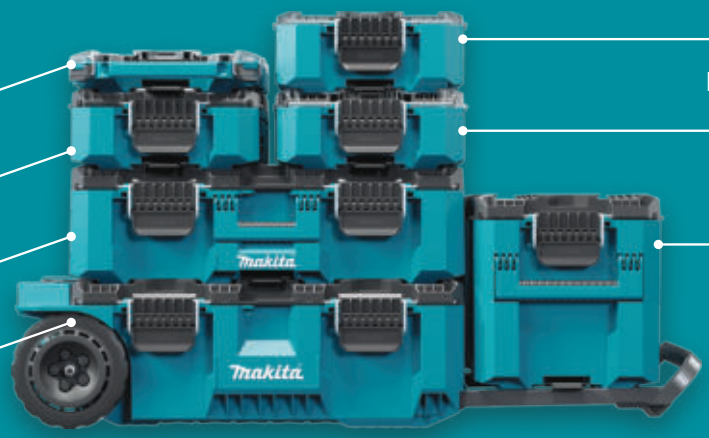

COMPACTE ORGANISER
art.: P-91067

DIEPE ORGANISER
art.: P-91045

KOFFER XL
art.: P-91023

KOFFER L
P-91017



Metaalversterkte scharnieren en sluitingen en verborgen ruimte voor beveiliginstracker

Horizontaal ontwerp
Voor maximale toegankelijkheid, geschikt voor lange gereedschappen

Dubbel scharnierend, afneembaar deksel
Biedt toegang vanaf beide zijden

Meerdere bevestigings-punten op de deksels
voor meer organisatie binnenin

Opbergbak
ontworpen voor batterijen, opladers en meer

Raster-paneelverdeler
Voor extra opbergruimte en organisatie

KOFFER M
P-91039



Meerdere bevestigingspunten op de deksels
voor meer organisatie binnenin


Veelzijdige opbergruimte
Geschikt voor gereedschap, accessoires, batterijen, opladers en kleine onderdelen

Metaalversterkte scharnieren en sluitingen en verborgen ruimte voor beveiliginstracker

Diepe opbergbakken
Voor het opbergen van diverse handgereedschappen-laders en meer

Ondiepe bakken
Met meerdere verdelers voor kleine onderdelen

KOFFER OP WIELEN
P-91001

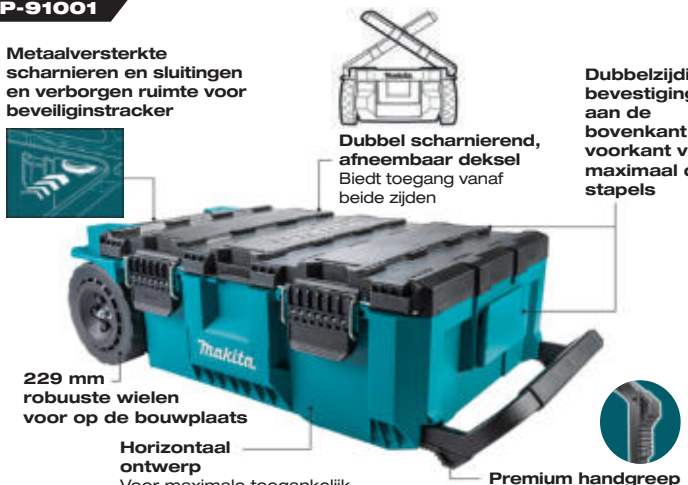

Metaalversterkte scharnieren en sluitingen en verborgen ruimte voor beveiliginstracker

Dubbel scharnierend, afneembaar deksel
Biedt toegang vanaf beide zijden

Dubbelzijdige bevestiging aan de bovenkant en voorkant voor maximaal drie stapels

229 mm robuuste wielen voor op de bouwplaats

Horizontaal ontwerp
Voor maximale toegankelijkheid, geschikt voor lange gereedschappen

Premium handgreep Gecko Grips™
Voor eenvoudig laden en lossen van vrachtwagens/bestelwagens

KOFFER XL
P-91023



Meerdere bevestigingspunten op de deksels
voor meer organisatie binnenin

Metaalversterkte scharnieren en sluitingen en verborgen ruimte voor beveiliginstracker

Dubbel scharnierend, afneembaar deksel
Biedt toegang vanaf beide zijden

Mogelijkheid om horizontaal te bevestigen of verticaal aan te sluiten op de koffer op wielen

Opbergbak
ontworpen voor batterijen, opladers en meer


Diep ontwerp van de koffer
geschikt voor extra grote gereedschappen en accessoires

Bekijk de video

DE VOLGENDE GENERATIE IN MODULAIRE OPBERGSYSTEMEN



TRANSPORT
EFFICIËNT LADEN EN LOSSEN

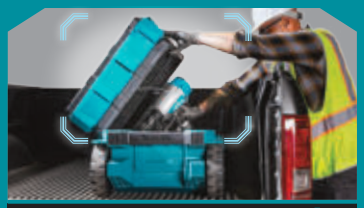

TOEGANG
OPEN ELKE KOFFER ZONDER DEZE TE ONTSTAPELEN



OPBERGEN
RUIMTE VOOR GROTERE GEREEDSCHAPPEN EN ACCESSOIRES




ORGANISEREN
PAS UW EIGEN CONFIGURATIE AAN


EFFICIËNT LADEN EN LOSSEN

OPEN ELKE KOFFER ZONDER ZE VAN DE STAPEL TE HALEN!


DIEPE ORGANISER
P-91045

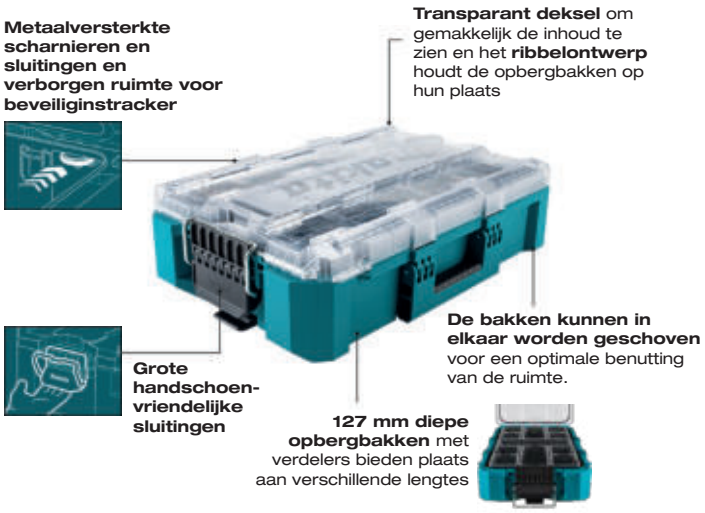

ORGANISER LAAG PROFIEL
P-91051

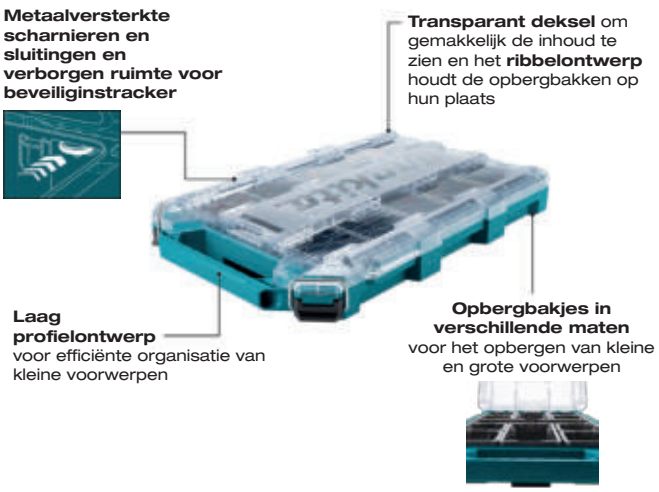

COMPACTE ORGANISER
P-91067

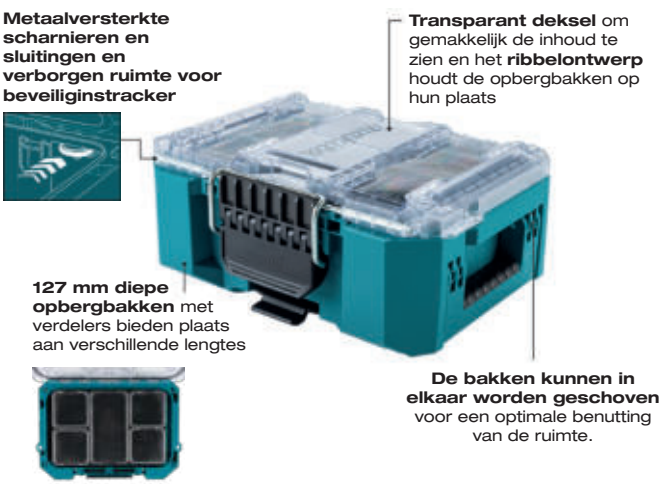



SCAN HIER
VOOR MEER INFO!

LAMPEN

ZAKLAMPEN CXT



	DEAML103	DEAML104	DEAML105	DEAML106
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Max. lichtstroom	100 lm	710 lm	190 lm	190 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lantaarn)	5500 lx	170 - 4500 lx
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1041B	28 u.	5,5 u.	14 u.	12 u.
Specifieke functionaliteiten	Uiterst compact	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	Reflector in 12 posities verstelbaar	Zoom functie
Afmetingen	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
Gewicht	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prijs in € excl. btw				
Prijs in € incl. btw				

DEAML105 - DEBDML815 - DEAML001G
Reflector 170° kantelbaar in 12 stappen



ZAKLAMPEN XGT



	DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G	DEAML011G
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. lichtstroom	160 lm	710 lm	500 lm	1000 lm (flood)	300 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (flood)	240 lx (0,5 m)
Werkingsduur bij max. intensiteit, accu BL4025	34 u.	10 u.	12,5 u	6,5 u (flood)	23 u.
Specifieke functionaliteiten	Reflector in 12 posities kantelbaar	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	Reflector draaibaar en kantelbaar	Modi: spot, flood, spot + flood	3 verlichtingsmodi USB uitgang
Afmetingen	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm	107 x 77 x 50mm
Gewicht	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg	0,88 - 2,1 kg
Prijs in € excl. btw					
Prijs in € incl. btw					

DEAML104 - DECDML807 - DEAML002G
3 modi: 360° zijdelings licht, 180° zijdelings licht en gericht licht (bovenaan).
USB uitgang Type A: 5V 2,4 A (behalve DEBDML806)

3 MODI



USB uitgang



BEADML810
Ontwerp met laag zwaartepunt zodat de lamp niet kan omvallen



WERFLAMPEN LXT



BEADML813-BEADML814
Uitschuifbaar van 1250 mm tot 2240 mm
Gemakkelijk opvouwbaar voor transport

- LED-lichtbalk met brede verlichting
- 3 helderheidsinstellingen: 400 / 800 / 1700 lumen
- Ideaal voor het werken aan voertuigen. Kan met de meegeleverde telescopische haak aan de motorkap of de achterdeur van een voertuig bevestigd worden.
- De LED-lichtbalk bestaat uit twee delen en kan in tweeën worden gevouwen.

	DEADML805	BEADML810	BEADML813	BEADML814	NIEUW EUADML819
Spanning	18 V/ 14,4 V /AC	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V
Max. lichtstroom	750 lm	5500 lm	3000 lm	3000 lm	1200 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	300 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx	400 lx
Verlichtingssterkte op 3 m	-	70 lx	130 lx	130 lx	-
Verlichtingssterkte op 5 m	-	25 lx	50 lx	50 lx	-
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	-	360 °, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m	2,3 m / 2,4 m
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B	8,5 u.	3,5 u.	3 u. (2xBL1850B)	3 u. (2xBL1850B)	7,5 u.
Specifieke functionaliteiten	DC/AC 2 helderheidsniveau's	DC/AC 3 helderheidsniveau's	Geïntegreerd statief	Geïntegreerd statief 3 afzonderlijk richtbare lichtunits	Opklapbaar Magnetische voet
Afmetingen	214 x 261 x 328 mm	420 x 420 x 787 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	196 x 91 x 161 mm
Gewicht	2.3 - 2.7 kg	13,9 - 15,3 kg	7,2 - 7,9 kg	7,4 - 8,1 kg	1,2 - 2,2 kg
Prijs in € excl. btw					
Prijs in € incl. btw					





EUAML010GZ
Voeding middels XGT accu's, LXT accu's of netstroom
- Tot 4 accu's kunnen tegelijkertijd gemonteerd worden
- Kan tot 80° kantelen zonder om te vallen
- Werktijd bij maximum intensiteit: 8,5 uur (2x BL4050F)
- Beschermingsklasse IP54 (bij werking op accu)

ZAKLAMPEN LXT



	DEBDML800	DEBDML815	DEBDML808	DEADML816	DECDML807	DEADML817	DEBDML812	EUADML818
Spanning	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V / 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V
Max. lichtstroom	100 lm	160 lm	190 lm	500 lm	710 lm (lantaarn)	300 lm	1000 lm (flood)	1700 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	2000 lx	3000 lx	170 - 4500 lx	800 lx (1m)	340 lx (0,5 m, lantaarn)	240 lx (0,5 m)	520 lx (0,5 m flood)	600 lx
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B	33 u.	45 u.	26 u.	75 h	23 u.	23 u.	6,5 u (flood)	4 u
Specifieke functionaliteiten	Hoofdlamp	Reflector in 12 posities kantelbaar	Zoom functie	Reflector draaibaar en kantelbaar	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht)USB uitgang	3 verlichtingsmodi USB uitgang	Modi: spot, flood, spot + flood	3 helderheidsinstellingen
Afmetingen	133 x 76 x 88 mm	256 x 79 x 99 mm	280 x 79 x 10 mm	383 x 79 x 110 mm	414 x 79 x155 mm	107 x 77 x 50mm	313 x 119 x 115 mm	972 x 80 x 134 cm
Gewicht	0,58 - 0,64 kg	0,26 - 0,93 kg	0,73 - 1,09 kg	0,70 - 1,1 kg	0,72 - 1,1 kg	0,51 - 0,88 kg	1,2 - 1,6 kg	1,7 kg
Prijs in € excl. btw								
Prijs in € incl. btw								

DEADML816 - DEAML006G
De lichtkop is draaibaar, kantelbaar en opvouwbaar



Lichtstroom (Lumen, lm): de hoeveelheid uitgestraald licht per tijdseenheid. Het is een maat voor het vermogen van de lamp.

Verlichtingssterkte (Lux, lx): de lichtstroom per oppervlakte of dus de mate waarin een vlak verlicht wordt. De verlichtingssterkte is afhankelijk van de afstand tot de lichtbron.

Verlichtingscapaciteit: de zone waar de verlichtingssterkte minstens 70 lx is (de verlichtingssterkte die minimaal nodig is om veilig te kunnen werken).

ACCESSOIRES



Statief voor DML805
GM00002283

Spanvijs voor DML805
GM00001396

Statief voor ML003G - ML009G
GM00002073

WERFLAMPEN LXT & XGT

EUADML819/EUAML013G

- Zeer compact opvouwbaar ontwerp
- Opklapbare, draaibare LED-kop 180° verticaal en 300° horizontaal
- Hoge lichtopbrengst van 1200 lm
- Groot lichtvlak met diffuse lens voorkomt vorming van schaduwen
- De voet met sterke magneetstrips zet zich vast op metaal waardoor handsfree werken mogelijk is



	DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G	EUAML010G	EUAML012G	NIEUW EUAML013G	NIEUW EUAML014G
Spanning	36V (40Vmax) /18 V	36 V (40Vmax) /18 V	36 V (40Vmax) /18 V	40Vmax /18 V/ 14,4 V / AC	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. lichtstroom	1100 lm	3600 lm	10000 lm	5500 lm	1700 lm	1200 lm	15000 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx	550 lx	600 lx	400 lx	5000 lx
Verlichtingssterkte op 3 m	-	230 lx	500 lx	70 lx	-	-	-
Verlichtingssterkte op 5 m	-	90 lx	110 lx	25 lx	-	-	200 lx
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m	360 °, ± 4 m	3,0 m, 3,3 m	2,3 m / 2,4 m	-
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL4040	10 u.	3,5 u.	2,4 u.	6,5 u (2x BL4040)	7 u	12 u.	1,8 u
Specifieke functionaliteiten	2 helderheids instellingen	3 helderheids instellingen	3 helderheids instellingen	DC/AC 3 helderheidsniveau's	3 helderheids instellingen	Opklapbaar Magnetische voet	Geïntegreerd statief 3 afzonderlijk richtbare lichtunits
Afmetingen	249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm	490 x 490 x 814 mm	972 x 85 x 138 mm	196 x 91 x 161 mm	290 x 265 x 1,035mm
Gewicht	3,7 - 4.7 kg	4.6 - 6.5 kg	6.4 - 9.9 kg	14,4 - 19,2 kg	2,0 kg	1,6 - 2,2 kg	11,1 - 12,8 kg
Prijs in € excl. btw							coming soon!
Prijs in € incl. btw							

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

STEELSTOFZUIGERS MET GEÏNTEGREERDE ACCU



	CL114FDWIX	CL117FDX2	CL117FDX5	CL117FDX8
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Bijgeleverde accu's	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Max. debiet	1,4 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min
Max. onderdruk	34 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Stofopvang	Stofzak	Capsule	Capsule	Capsule
Klikvergrendeling	✓	✓	✓	✓
Kleur	Beige	Turquoise	Groen	Purper
Promo	-	-	-	-
Gewicht	0,94 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Prijs in € excl. btw				
Prijs in € incl. btw				

CYCLOONMODULE



191D71-3

- ✓ Het grove stof wordt van het fijne stof gescheiden.
- ✓ Stofzak of capsule voor het fijn stof tot 80 % minder vaak ledigen!
- ✓ Het reservoir van de module is zeer gemakkelijk te ledigen en uit te wassen.

Gemakkelijk te ledigen

Extra opvangcapaciteit
400 ml

Ref.	Kleur	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Cycloonmodule met klikvergrendeling			
191D71-3	wit		
191D73-9	zwart		
Cycloonmodule zonder klikvergrendeling			
199491-1	wit		
191D75-5	zwart		

STEELSTOFZUIGERS CXT/ LXT

DCL284, DCL285 & DCL286:

- Nieuwe brushless motor levert hoge zuigkracht.
- Laag geluidsniveau door vernieuwd ontwerp van luchtuitlaat.
- De DCL286 heeft een ingebouwde cycloonmodule: deze vangt grove stofdeeltjes op waardoor de optimale zuigkracht langer behouden blijft.



	CL102DW	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL284FZB	DCL284FRFB	DCL285FZ	DCL285FRF	DCL286FZW	DCL286FRFW
Spanning	10,8 V	10,8 V (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Bijgeleverde accu's	1 x BL1013	-	-	-	-	1x BL1830	-	1x BL1830	-	1x BL1830
Max. debiet	0,9 m³/min	1,4 m³/ min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min
Max. onderdruk	23 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Stofopvang	Stofzak	Stofzak	Capsule	Stofzak	Capsule	Capsule	Stofzak	Stofzak	Cycloon	Cycloon
Klikvergrendeling	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BL motor	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kleur	Wit	wit	Zwart	Blauw	zwart/ turquoise	zwart/tur-quoise	Blauw	Blauw	Wit	Wit
Gewicht	1,1 kg	1.1 - 1.3 kg	1,2 kg	1,3 kg	1.3 - 1.6 kg	1.3 - 1.6 kg	1.4 - 1.7 kg	1.4 - 1.7 kg	1.6 - 1.9 kg	1.6 - 1.9 kg
Prijs in € excl. btw										
Prijs in € incl. btw										

XGT STEELSTOFZUIGERS

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina


CL002GD205


CL001GD208


CL002GD212


CL003GZ04



CL004GZ

CL004G


- Hoog reinigingsvermogen op tapijten dankzij de geïnteGreerde roterende borstel.
- Vernieuwd compact ontwerp met de cycloonunit onderaan de steel
- Laag geluidsniveau


		CL001GZ05	CL001GD208	CL002GZ03	CL002GD205	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ04	CL004GZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4025	-	2x BL4025	-	2x BL4025	-	-
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
Max. debiet		1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min
Max. onderdruk		210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	200 mbar	200 mbar
Stofopvang		Capsule	Capsule	Stofzak	Stofzak	Stofzak	Stofzak	Cycloon-capsule	Cycloon-capsule
Klikvergrendeling		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kleur		Turquoise	Turquoise	Zwart	Zwart	Wit	Wit	Zwart	Wit
Gewicht		1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,9 - 2,5 kg	2,2 - 2,8 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

OPTIONELE ACCESSOIRES


Ronde borstel
198553-2


Steelstofzuigerstandaard
1911L1-0


Muurbevestiging
199971-7


Vloerzuigmond tapijt
198527-3


Kierzuigmond lang
198990-0

CLEANING COMBOPACK



	CLX245SAX1
Spanning	10,8 V
Meegeleverde accu's	1 x BL1021B
Lader	DC10SB
Steelstofzuiger	CL108FDZW
Blaas-/ zuigmachine	UB100DZ
Gereedschapstas	✓
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

ACCU CYCLOONSTOFZUIGER

HEPA filter


DCL501Z

	DCL501Z
Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. debiet	1,3 m³/min
Max. onderdruk	66 mbar
Gewicht	3,1 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

Technologie

Auto-start wireless system

AWS
Auto - start Wireless System

Geniet van stofvrij werken met AWS!

Bij het starten van de accumachine wordt de stofafzuiging automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth verbinding. Wanneer het verbonden toestel uitgeschakeld wordt, gaat de stofzuiger weer in stand-by modus. Sommige accustofzuigers zoals VC009 of DVC867 hebben AWS reeds standaard ingebouwd en kunnen dus rechtstreeks communiceren met AWS-compatibele gereedschappen.
Via de optionele adapter WUT02U kunnen nu ook stofzuigers op netstroom draadloos aangestuurd worden, ongeacht het merk. De enige vereiste is dat de stofzuiger met een startautomatiek uitgerust is.



AWS-compatibele stofzuiger



DVC867L





Stofzuiger met startautomatiek







Bluetooth unit 198900-7



+



Adapter WUT02U 199773-1

Bluetooth

ACCU BLAAS- EN ZUIGMACHINE

12V max LITHIUM-ION | 18V LITHIUM-ION | XGT 40V max Li-ion



PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina
(Enkel UB002GZ01)

DUB186ZX1

UB002GZ01

UB002G
- Hoger debiet dankzij een verbeterde luchtinlaat.
- Standaard geleverd met korte en lange blaaspijp.

		UB100DZ	UB101DZ	DUB186ZX1	UB002GZ01
Spanning		10,8 V	10,8 V	18 V	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-	-	-
Bijgeleverde blaasmonden		korte blaasmond	lange blaasmond	korte en lange blaasmond	korte en lange blaasmond
Blaaskracht		1,8 N	1,6 N	2,5 N	3,2 N
Max. luchtsnelheid		75 m/s	65 m/s	68 m/s	99 m/s
Max. debiet		2,6 m³/min	2,6 m³/min	3,2 m³/min	3,6 m³/min
Gewicht		1,4 - 1,9kg	1,4 - 1,9 kg	1,6 - 2,1 kg	2,0 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

BLAAS- EN ZUIGMACHINE 230V





Multifunctionele schakelaar met snelheidsinstelling

		UB1103
Vermogen		600 W
Max. luchtsnelheid		91 m/s
Max. debiet		4,1 m³/min
Gewicht		2,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS



DVC660



DVC665



DVC660
Uitvoering speciaal voor schoonmaak, geleverd met diverse accessoires.



DVC665
Uitvoering voor stofafzuiging in combinatie met machines.



HEPA-filter

Als hoofdfilter wordt een HEPA-filter gebruikt die zeer fijne stofdeeltjes effectief tegenhoudt. De filter kan tot 99,97 % van de deeltjes tussen 0,3 en 1 µm filteren, waardoor de uitgeblazen lucht zeer zuiver is.



Filterreiniging

Door de trillingen van het stappen of het manueel indrukken van de hendel wordt het fijn stof van de papierfilter geschud. Daardoor blijft de zuigkracht langer optimaal bij het opzuigen van fijn stof.



		DVC265ZXU	DVC261ZX11	DVC660Z	DVC665ZX1U
Spanning		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. debiet		1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min
Max. onderdruk		110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Uitvoering		Stofafzuiging machines	Schoonmaak	Schoonmaak	Stofafzuiging machines
Capaciteit stofzak		2 l	2 l	6 l	6 l
AWS		✓	-	-	✓
Gewicht		3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS



VC011G

VC008G



VC009G

VC008G-VC009G

- Hogere zuigkracht dankzij de 40Vmax accutechnologie
- Geluidsarm door een hertekend design van de luchtuitlaat en gebruik van geluidsabsorberend materiaal.
- VC008GZ wordt standaard geleverd met accessoires voor schoonmaaktoepassingen.
- VC009GZ01 wordt geleverd met twee zuigslangen en hulpstukken voor stofafzuiging in combinatie met machines.

VC011G

- Verhoogde autonomie dankzij 2 x XGT accu's parallel
- Werktijd met 2 x BL4050F: tot 260 min (min vermogen) en 40 min (max vermogen).
- Hoog luchtdebiet en hoge zuigkracht
- Stille werking
- Automatisch zelfreinigende filter
- Zeer comfortabel harnas

ACCU NIET INBEGREPEN !



VC011G
Zeer comfortabel harnas



VC011GZ

		VC008GZ09	VC009GZ01	VC011GZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. debiet		2,4 m³/min	1,9 m³/min	2,4 m³/min
Max. onderdruk		180 mbar	180 mbar	200 mbar
Uitvoering		Schoonmaak	Stofafzuiging machines	Schoonmaak
Capaciteit stofzak		2,0 l	2,0 l	6,0 l
AWS		-	✓	-
Gewicht		4,1 - 5,3 kg	4,1 - 5,3 kg	6,4 - 9,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

ACCU RECHTOPSTAANDE STOFZUIGER

DVC560 - VC010G
- Zeer wendbare alles-in-één stofzuiger (geen netsnoer of zuigslang
- Hoge stofopname door de combinatie van roterende borstel en stofzuigsysteem, ideaal voor hoogpollige en laagpollige tapijten. Telescopische aluminium handgreep



Instelbare hoogte van de borstel

Geïntegreerde aluminium pijp om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

(Enkel VC010GZ)



DVC560Z

VC010GZ

VC010G
- Verhoogde stofopname
- Bredere vloerborstel
- 5-traps hoogteverstelling van de borstelrol
- Vloerborstel met zeer laag profiel





De behuizing kan tot 90° scharnieren om gemakkelijk onder meubilair te stofzuigen.

		DVC560Z	VC010GZ
Spanning		2 x 18V	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-
Max. debiet		1,9 m³/min	1,8 m³/min
Max. onderdruk		120 mbar	150 mbar
Gewicht		8,3 - 9,0 kg	8,0 - 9,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU COMPACTE STOFZUIGER



DCL184Z

IDEAAL VOOR DE AUTO

MET BLAASFUNCTIE


INCLUSIEF ACCESSOIRES

		CL121DZJ	DCL184Z
Spanning		10,8 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-
Lader		-	-
Max. debiet		1,3 m³/min	1,3 m³/min
Max. onderdruk		44 mbar	47 mbar
Gewicht		1,7	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Zuigmond voor matten



Zuigmond voor zetels



Rubberen zuigmond



Zachte borstel



Blaasmond



ACCU COMPACTE STOFZUIGER

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

Enkel VC013G/ VC014G

Inclusief filter voor nat gebruik en draagriem, vloerzuigmond & kierzuigmond



DVC750LZX3

VC013G/VC014G
- Hoge zuigkracht, traploos regelbaar
- Voor nat & droog gebruik
- VC013G: met AWS voor aansluiting op powertools
- VC014G: versie voor schoonmaak
- Compatibel met fleece stofzakken voor stofafzuiging op gereedschap en papieren stofzakken voor algemene schoonmaak
- HEPA- filter voor hoge filtratiegraad



VC013GLZ03

DVC750LZX3: Inclusief filter voor nat gebruik



VC013G



VC014GLZ





VC014G

NIEUW

	DVC750LZX3	VC013GLZ03	VC014GLZ
Spanning	18 V	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-
Max. debiet	1,4 m³/min	2,0 m³/min	2,0 m³/min
Max. onderdruk	64 mbar	150 mbar	150 mbar
Uitvoering	Schoonmaak	Stofafzuiging	Schoonmaak
AWS	-	✓ (excl. Bluetooth unit)	-
Inhoud tank	7,5 l	7,5 l	7,5 l
Compatibel met stofzak	-	✓	✓
Gewicht	4,2 kg	5,3 kg	5,3 kg
Nat/ droog	✓	✓	✓
Prijs in € excl. btw			
Prijs in € incl. btw			


OPTIONELE ACCESSOIRES

1915T3-6



Fleece stofzakken (10 st.)
voor stofafzuiging

1915W5-3



Papieren stofzak (10 st.)
voor schoonmaak

1915G5-1
(ENKEL VOOR VC013G/VC014G)



set wielen (4 st.)

ACCU ROBOTSTOFZUIGERS

18V LITHIUM-ION


DRC200
- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Patroonmodus voor grote vloeroppervlakken met weinig obstakels, zoals een magazijn of een lange gang
- Willekeurige modus voor vloeroppervlakken met veel obstakels, zoals in een kantoor.
- Door middel van grenstape kan de gebruiker de zone afbakenen waarbinnen de robot mag werken.
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf of met bijgeleverde afstandsbediening
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.




DRC200PTJ

OPPERVLAKTE TOT 500 m²

Patroonmodus



Willekeurige modus




OPPERVLAKTE TOT 600 m²



DRC300Z







De camera maakt beelden van het plafond ter ondersteuning van de navigatie



DRC300
- Kan ruimtes in kaart brengen door gebruik te maken van LiDAR module en beeldcamera. Tot 5 ruimtes kunnen in het geheugen bewaard worden. Dankzij de intelligente positiebepaling kan een ruimte efficiënter gereinigd worden en kan de machine ook automatisch terugkeren naar het beginpunt
- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf, met de afstandsbediening of met de smartphone app (Wifi verbinding)
- Via de smartphone app kunnen de bewaarde kaarten weergegeven en geoptimaliseerd worden (bv. het definiëren van verboden zones) en kan ook schoonmaakstatus en -historiek gecontroleerd worden
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.

		DRC200Z	DRC200PTJ	DRC300Z
Spanning		18 V (één of 2 in parallel)		
Bijgeleverde accu's		-	2 x BL1850B	-
Lader		-	DC18RD	-
Capaciteit opvangbak		2,5 l	2,5 l	3,0 l
Max. registreerbare oppervlakte		-	-	10000 m²
Max. snelheid		0,3 m/s	0,3 m/s	0,3 m/s
Navigatie		Willekeurig of vast patroon	Willekeurig of vast patroon	Intelligent op basis van kaart
LiDAR sensor		-	-	✓
Camera		-	-	✓
Configuratie en besturing met app		-	-	✓
Afbakenen van verboden zones		Tape	Tape	Tape of via app
Terugkeren naar beginpunt		-	-	✓
Gewicht		6,8 - 7,8 kg	6,8 - 7,8 kg	9,6 - 10,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

WAT BETEKENT L-, M- OF H-KLASSE?

Stofzuigers voor professioneel gebruik worden volgens EN60335-2-69 ingedeeld in risicoklassen:

L-klasse (Low risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan 1 mg/m³. Deze stofzuigers laten minder dan 1 % van het opgezogen stof door.

M-klasse (Medium risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan 0,1 mg/m³. Deze stofzuigers laten minder dan 0,1 % van het opgezogen stof door en voldoen bovendien aan een aantal bijkomende eisen, waaronder permanente debietcontrole en stofarme lediging.

H-klasse stofzuigers (High risk) moeten gebruikt worden voor stoffen waarvan de max. blootstellingswaarde < 0,1 mg/m³ bedraagt.
Deze stofzuigers laten minder dan 0,005 % van het opgezogen stof door en moeten ook voldoen aan een aantal bijkomende eisen, zoals permanente debietcontrole en stofarme lediging.

Opgelet: stofzuigers zonder aanduiding van de stofklasse volgens EN60335-2-69 bieden geen enkele garantie op het vlak van persoonlijke veiligheid en zijn derhalve niet geschikt voor professioneel gebruik.

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE XGT



VC007GL, VC006GM: dubbel filtersysteem met automatisch zelfreinigende filter, zonder zuigkrachtonderbreking





- Accu stofzuiger met hoge zuigkracht, vergelijkbaar met model op netstroom
- Stofklasse L, met HEPA-filter
- Nat en droog gebruik, uitgerust met waterniveausensor en waterafvoer
- Automatisch zelfreinigende filter met dubbel filtersysteem
- Inclusief slang 28 mm en 38 mm, gebogen buis en vloerzuigmond
- AWS: de stofzuiger kan automatisch aangestuurd worden door AWS-compatibele powertools

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

		VC007GLZ01
Spanning		72 V (80Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Lader		-
Kuipvolume		40 l
Type		nat/droog
Filterklasse		L (HEPA)
Max. debiet (38 mm slang) Max. debiet (28 mm slang)		3,7 m³/min 2,0 m³/min
Max. onderdruk		180 mbar
AWS		✓
Gewicht		18,3 - 20,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU STOFZUIGERS M-KLASSE XGT



De VG006GM heeft een instelling van de slangdiameter en waarschuwingszoemer voor te lage luchtstroom.



PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina



- Accu stofzuiger met hoge zuigkracht, vergelijkbaar met model op netstroom
- Stofklasse M
- Nat en droog gebruik, uitgerust met waterniveausensor en waterafvoer
- Automatisch zelfreinigende filter met dubbel filtersysteem
- Inclusief slang 28 mm en 38 mm, gebogen buis en vloerzuigmond
- AWS: de stofzuiger kan automatisch aangestuurd worden door AWS-compatibele powertools

		VC006GMZ01
Spanning		72 V (80Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Lader		-
Kuipvolume		40 l
Type		nat/droog
Filterklasse		M
Max. debiet (38 mm slang) Max. debiet (28 mm slang)		3,7 m³/min 2,0 m³/min
Max. onderdruk		180 mbar
AWS		✓
Gewicht		18,4 - 20,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE LXT



DVC155LZX2



DVC867LZX4



DVC157LZX3



		DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC867LZX4	DVC157LZX3
Spanning		2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu		-	-	-	-
Kuipvolume		15 l	15 l	8 l	15 l
Type		Nat & Droog	Nat & Droog	Droog	Droog
Filter		Textielfilter	Textielfilter	HEPA	HEPA
Max. debiet		2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Max. onderdruk		90 / 240 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
AWS		-	-	✓	✓
Gewicht		8,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	8,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE XGT



VC003GLZ

VC004GLZ

VC005GLZ

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina





- Voeding met twee 40Vmax accu's in parallel.
- Hoge zuigkracht dankzij hoger vermogen en verbeterde koeling.
- Met telescopische steel (VC001G/VC003G/VC005G)
- Vloerborstel met laag profiel en verstelling voor harde vloer of tapijt (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G: hoge wendbaarheid en stabiliteit door extra grote wielen achteraan.

Toepassing:
- VC001G / VC003G: voor algemeen droog en nat gebruik (schoonmaak).
- VC002G/VC004G: ideaal voor stofafzuiging van machines (met HEPA filter en AWS).
- VC005G: voor algemeen droog gebruik (schoonmaak).

		VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-	-	-	-
Type		Droog/Nat	Droog/Nat	Droog	Droog	Droog
Capaciteit		8 l	15 l	8 l	15 l	8 l
Max. debiet		3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min
Max. onderdruk		230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
Filter		Textielfilter	Textielfilter	HEPA	HEPA	Textielfilter
AWS		-	-	✓	✓	-
Gewicht		8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

STOFZUIGERS L-KLASSE


VC2000L


VC2012L


VC3012L


VC2512L


VC2510LX1


VC3210LX1

INCLUSIEF 1 SET ACCESSOIRES


VC4210LX

		VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC2510LX1	VC3210LX1	VC4210LX
Nominaal vermogen		1000 W	1100 W	1100 W	1000 W	1200 W	1050 W	1050 W	1200 W
Max. debiet		3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	4.5 m³/min
Max. onderdruk		210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar
Bruto kuipvolume		20 l	19 l	23 l	30 l	30 l	32 l	40 l	42 l
Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking		-	-	-	-	-	-	-	✓
Gewicht		7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10,5 kg	14,5 kg	15 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

STOFZUIGERS M-KLASSE

INCLUSIEF 1 SET ACCESSOIRES


VC2211MX1


VC3012M


VC4210MX


VC3211MX1

		VC2211MX1	VC3012M	VC3211MX1	VC4210MX
Nominaal vermogen		1050 W	1200 W	1050 W	1200 W
Max. debiet		3,5 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min	4.5 m³/min
Max. onderdruk		220 mbar	230 mbar	220 mbar	250 mbar
Bruto kuipvolume		22 l	30 l	40 l	42 l
Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking		✓	-	✓	✓
Gewicht		16,3 kg	10 kg	16,9 kg	15 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

STOFZUIGERS H-KLASSE


VC3211HX1

INCLUSIEF 1 SET ACCESSOIRES

		VC3211HX1
Nominaal vermogen		1050 W
Max. debiet		3,5 m³/min
Max. onderdruk		220 mbar
Bruto kuipvolume		40 l
Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking		✓
Gewicht		16,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

Accu schrob- en polijstmachine 40Vmax
PS001G

De PS001G is een zeer veelzijdige schrob- en polijstmachine voor zowel binnen- als buitengebruik. De machine kan uitgerust worden met een borstel of pad om te reinigen, of een pad voor het aanbrengen van was en het polijsten van oppervlakken. Verschillende borstels en pads zijn beschikbaar voor een groot aantal toepassingen. Door zijn compact formaat en uitstekende wendbaarheid is de machine ideaal voor het werken in kleine ruimten zoals badkamers, douches, keukens en terrassen.



PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina



Drie snelheden. Waarschuwingslampje voor lage accucapaciteit.

De beschermkap voorkomt dat schoonmaakmiddelen zich aan de accu zouden hechten.

Verstelbaar handvat met een speciale vorm om gemakkelijk druk te kunnen uitoefenen op de borstel.

Efficiënte brushless motor met constante snelheidsregeling.

XPT (Extreme Protection Technology): goede bescherming tegen indringing van water - op niveau van IPX4.

Verlichting van het werkgebied met twee LED's.

De beschermkap voorkomt spatten. Deze kan ook verwijderd worden om dicht tot tegen wanden of in groeven te kunnen schuren.

De flexibele kop volgt het oppervlak perfect waardoor de schijf zeer stabiel draait. Indien gewenst kan de kop ook vastgezet worden met twee hendels.

Telescopische steel met een bereik van 1081 tot 1435 mm.

De borstel kan vastgezet en losgemaakt worden zonder deze te moeten aanraken.



Vastzetten: de kop op de borstel plaatsen en vooruit laten draaien.



Losmaken: op de borstel duwen en even achteruit laten draaien.



Waterbestendige tas
Geschikt om vochtige accessoires op te bergen.
1915D1-8
excl.
incl.

ACCESSOIRES

scan hier voor een totaaloverzicht

Reinigen & Polijsten







		PS001GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Onbelast toerental		150 / 350 / 600 mm^{-1}
Bijgeleverde accu's/lader		-
Diameter borstel		190 mm
Diameter/dikte pad		200 mm / 25 mm
Lengte		1081 - 1435 mm
Automatische watertoevoer		Neen
Gewicht (BL4020-BL4080F)		4,4 kg - 5,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Accuveegmachine 40Vmax
VS001G




Met de VS001G introduceert Makita een zeer veelzijdige accuveegmachine voor zowel binnen- als buitengebruik. De machine kan zowel fijn stof als ook grover vuil opvangen. Met een werkbreedte van 480 mm (650 mm met zijborstel) is deze efficiënt in te zetten in grotere ruimten en ook op verharde zones in open lucht, maar tegelijkertijd is de machine ook zeer wendbaar en compact.



De krachtpatser die alles opruimt

- De 40Vmax technologie garandeert een hoog vermogen, compacte afmetingen en snelle laadtijden.
- De machine maakt gebruik van een BL motor voor de aandrijving van de hoofdborstels en de zijborstel, een BL motor voor het afzuigsysteem en een derde motor voor het elektrisch schoonmaken van de stoffilter door vibratie.
- Twee borstels die tegen elkaar indraaien nemen zowel het fijnstof op als grover afval op zoals zelfs 500-ml PET flesjes.
- De zijborstel aan de rechtse kant laat toe tot tegen een wand aan te reinigen.
- Het afzuigsysteem met HEPA filter houdt fijnstof tegen.
- De hoogte van zowel de hoofdborstel als zijborstel kan zeer gemakkelijk met een draaiknop ingesteld worden, perfect aangepast aan elke toepassing.

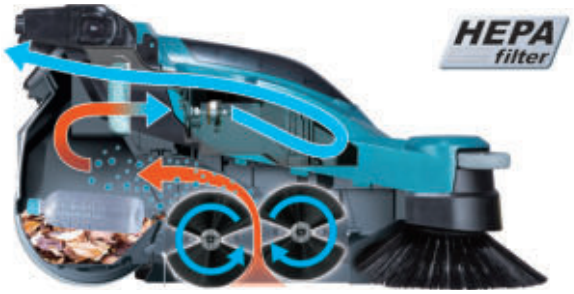

Gemakkelijk te transporteren en op te bergen

- Door het lage gewicht , de opvouwbare duwbeugel en de grote handgreep vooraan is de machine gemakkelijk te transporteren.
- Met een werkbreedte van 480 mm (650 mm met zijborstel) is de machine ook effectief in grotere ruimten maar kan bijvoorbeeld toch ook nog door een deur van 800 mm.
- De machine kan plaatsbesparend verticaal gestockeerd worden.







Perfecte controle

- Twee snelheden voor de hoofdborstels onderaan en zijborstel. De lage snelheid maakt de machine extra stil vergroot de autonomie.
- Afzonderlijk inschakelbare zijborstel.
- Afzonderlijk inschakelbare stofafzuiging.
- Activatie van de elektrische filterreiniging.
- Inschakelbare LED verlichting vooraan.





Werkt met één 40Vmax accu, het plaatsen van een tweede vergroot de autonomie. De overschakeling gebeurt automatisch.



Optioneel: multi-adapter set (1913F5-2) voor het bevestigen van een MACPAC of PDC. De voeding via een PDC vergroot de autonomie.



Optioneel: opvangzak (1913F7-8) met capaciteit van 47 l, ideaal voor grover vuil dat veel plaats inneemt zoals bladeren.

		VS001GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Werkbreedte		480 mm
Werkbreedte met zijborstel		650 mm
Capaciteit (stapsnelheid 4 km/u)		2600 m²/u
Inhoud standaard opvangbox		24 l
Inhoud opvangzak (optioneel)		47 l
Werktijd in vermogenstand 1-2 (accu 2x BL4080F)		480/200 min
Afmetingen (opgevouwen duwbeugel)		830 x 677 x 467 mm
Gewicht		29.9 - 33.1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BOORHAMERS SDS-PLUS 2 FUNCTIES


HR1841FJ


HR2800

		HR1841FJ	HR2800
Nominaal vermogen		470 W	800 W
Slagenergie		1,4 J	2,4 J
Max. Ø beton		18 mm	26 mm
AVT		✓	-
Vibratieniveau hamerboren		7,5 m/s²	15,5 m/s²
Gewicht		2,5 kg	2,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

COMBIHAMERS SDS-PLUS 3 FUNCTIES


HR2470


HR2630X7

Inclusief automatische boorkop bij HR2630X7


HR2631FT12

HR2670/HR2670FTX2
- De krachtige 800 W motor levert 3,0 J slagenergie
- Hoogste boorsnelheid in zijn klasse
- Verhoogde duurzaamheid door herziening van de mechaniek
- HR2670FTX2: met verwisselbare boorkop en LED licht.


Inclusief Boor- en beitelset 17 stuks bij HR2670FTX2 en HR2631FT12 t.w.v.

		HR2470	HR2630X7	HR2670	HR2670FTX2	HR2631FT12	HR2811FT
Nominaal vermogen		780 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Slagenergie		2,4 J	2,4 J	3,0 J	3,0 J	2,4 J	2,9 J
Max. Ø beton		24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
AVT		-	-	-	-	✓	-
Vibratieniveau hamerboren		15,5 m/s²	15 m/s²	16,1 m/s²	15,7 m/s²	11,5 m/s²	15 m/s²
Verwisselbare boorkoop		-	-	-	✓	✓	✓
Gewicht		2,9 - 3,3 kg	2,8 - 3,3 kg	2,9 - 3,4 kg	2,9 - 3,4 kg	2,9 kg	3,6 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

COMBIHAMERS SDS-PLUS MET STOFAFZUIGING


HR2653TX12

Inclusief Boor- en beitelset 17 stuks bij HR2653TX12 t.w.v.


HR3012FCWJ

Inclusief stofafzuigingsunit DX11 bij HR3012FCWJ


DX11

		HR2653TX12	HR3012FCWJ
Nominaal vermogen		800 W	1050 W
Slagenergie		2,2 J	3,9 J
Max. Ø beton		26 mm	30 mm
AVT		✓	✓
Vibratieniveau hamerboren		11,5 m/s²	9,5 m/s²
Gewicht		4,2 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

COMBIHAMERS SDS-PLUS



HR3210FCT

HR3210FCT: met anti-vibratie handgreep

INCLUSIEF
1 automatische boorkop (194568-7)
bij HR3210FCT



		HR3200C	HR3210FCT
Nominaal vermogen		850 W	850 W
Slagenergie		5,1 J	4,9 J
Max. Ø beton		32 mm	32 mm
AVT		-	✓
Vibratieniveau hamerboren		18 m/s²	10 m/s²
Gewicht		4,8 kg	5,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

COMBIHAMERS SDS-MAX



HR5212C




HR4013CV

CV-modellen inclusief stofafzuigset

		HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR5212C
Nominaal vermogen		850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1500 W
Slagenergie		5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	18,9 J
Max Ø beton		35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
AVT		✓	✓	✓	✓	✓
Vibratieniveau hamerboren		11 m/s²	5,0 m/s²	5,0 m/s²	7,5 m/s²	12,5 m/s²
Gewicht		5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	12,1 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

STOFAFZUIGSET VOOR BOOR-EN BREEKHAMERS

Hamerboren

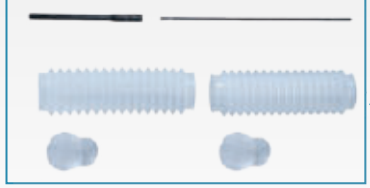

Beitelen





		199142-6	195866-2	196858-4
		HR4013C	HR4511C	HR5212C
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

BIKHAMERS SDS-PLUS



HK1820

		HK0500	HK1820
Nominaal vermogen		550 W	550 W
Slagfrequentie		2000-3500 /min	0-3200 /min
Slagenergie		1,8 J	3,1 J
AVT		-	-
Triaxiale vibratiewaarde (ah)		9,5 m/s²	10 m/s²
Gewicht		3,2 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BREEKHAMERS SDS-MAX



HM1213C

PROMO
gratis 5-delige beitelset E-20236 bij HM0871C

Wist u dat u tijdens de garantie-periode recht hebt op één gratis onderhoudsbeurt? Ontdek er meer over op www.makita.be

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



HM0871C



HM1214C

		HM0870C	HM0871C	HM1101C
Nominaal vermogen		1100 W	1100 W	1300 W
Slagfrequentie		1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2600 /min
Slagenergie		7,6 J	8,1 J	11,5 J
AVT		-	✓	-
Triax. vibratie beitelen (ah)		11,5 m/s²	8 m/s²	13,5 m/s²
Gewicht		5,1 kg	5,8 kg	7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

		HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Nominaal vermogen		1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Slagfrequentie		1100-2600 /min	950-1900 /min	950-1900 /min	950-1900 /min
Slagenergie		11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
AVT		✓	-	✓	✓
Triax. vibratie beitelen (ah)		8 m/s²	15,5 m/s²	7 m/s²	8 m/s²
Gewicht		7,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

STOFAFZUIGING BREEKHAMERS




199144-2



197168-2

		199144-2	197168-2
Geschikt voor		Breekhamers SDS-Max	HM1812 / HM1317C
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

SOFT NO LOAD

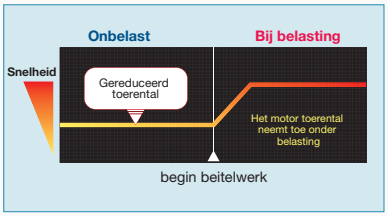



Reduceert automatisch het toerental van de machine om ongewenste trillingen verder te reduceren.

BREEKHAMERS MET ZESKANTOPNAME

28.6 30

SOFT NO LOAD AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1511

HM1511/HM1512: slagenergie 48,9 J

HM1812



HM1812: slagenergie 72,8 J

GRATIS trolley JM000000674 bij HM1812

HM1511 / HM1512 : Uitzonderlijk laag trillings-niveau door anti-vibratie behuizing, actieve trillingsdemping en de soft-no-load regeling





		HM1317C	HM1511	HM1512	HM1812
Nominaal vermogen		1510 W	1850 W	1850 W	2000 W
Slagfrequentie		730-1450 /min	1300 /min	1300 /min	870 /min
Slagenergie		25 J	48,9 J	48,9 J	72,8 J
AVT		✓	✓	✓	✓
Triax. vibratie beitelen (ah)		8,5 m/s²	6,5 m/s²	6,5 m/s²	6,5 m/s²
Opname hex.		30 mm	30 mm	28,6 mm	28,6 mm
Gewicht		17 kg	19,2 kg	20,4 kg	31,3 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

KLOPBOORMACHINES



HP2071FJ



	HP1631KSP	HP2051FHJ	HP2071FJ
Nominaal vermogen	710 W	720 W	1010 W
Toerental	0-3200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-2900 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm	13 mm	18 mm
Ø Max. hout	30 mm	40 mm	40 mm
Ø Max. steen	16 mm	20 mm	20 mm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Makpac	-	✓	✓
Gewicht	2 kg	2,5 kg	2,6 kg
Prijs in € excl. btw			
Prijs in € incl. btw			

BOORMACHINES



DP4011



DP4021

DP4011
Met 2 snelheden

	DP2011	DP4003	DP4011	DP4021
Nominaal vermogen	370 W	750 W	720 W	630 W
Toerental	0-4200 t.p.m.	0-700 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0 - 3000 t.p.m
Ø Max. staal	6,5 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Ø Max. hout	15 mm	38 mm	40 mm	30 mm
Boorkop	0,8-6,5 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht	1,1 kg	2,4 kg	2,3 kg	1,6 kg
Prijs in € excl. btw				
Prijs in € incl. btw				

DIAMANTKERNBOORMACHINES




DBM131W



DBM131W / DBM230W
Geleverd met boorstandaard

	DBM131	DBM131W	DBM230W
Nominaal vermogen	1700 W	1700 W	2500 W
Toerental onbelast 1	1100 t.p.m.	1100 t.p.m.	390 t.p.m.
Toerental onbelast 2	2300 t.p.m.	2300 t.p.m.	1040 t.p.m.
Toerental onbelast 3	-	-	1700 t.p.m.
Opname	M18	M18	1-1/4"UNC
Ø Max. beton	132 mm	132 mm	230 mm
Gewicht	6,1 kg	6,1 kg	6,9 kg
Prijs in € excl. btw			
Prijs in € incl. btw			

ACCESSOIRES



Diamantboren

Nieuwe beton diamantkernboren voor nat gebruik.

- Langere levensduur dankzij lasergelaste segmenten.
- Totale lengte verhoogd naar 450mm.
- Snellere boorprestatie dankzij chevron-vormige diamantdeeltjes.

Omschrijving	Best. nr..	Ø	Lengte	Opname	Stuks	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Diamantkernboor	E-19869	32 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19875	42 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19881	52 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19897	62 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19906	68 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19912	72 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19928	82 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19934	92 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19940	102 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19956	107 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19962	112 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		

Omschrijving	Best. nr..	Ø	Lengte	Opname	Stuks	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Diamantkernboor	E-19978	117 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19984	122 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19990	127 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20002	132 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20018	142 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20024	152 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20030	162 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20046	172 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20052	182 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20068	202 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20074	212 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		



P-42151
ADAPTER M18 NAAR 1-1/4" UNC
EXCL. BTW:

HAAKSE BOORMACHINES





DA3010FJ

		DA3010FJ
Nominaal vermogen		450 W
Toerental		0-2400 t.p.m.
Ø Max. staal		10 mm
Ø Max. hout		25 mm
Boorkop		1-10 mm
Gewicht		1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



HB351/HB501/HB850

- Compact en relatief licht waardoor de machines gemakkelijk transporteerbaar zijn en on-site ingezet kunnen worden.
- Toevoersysteem voor snijolie
- Krachtige magnetische klem

		HB350	HB500	NIEUW HB351	NIEUW HB501	NIEUW HB850
Nominaal vermogen		1050 W	1150 W	1050 W	1200 W	1800 W
Toerental onbelast 1		450 t.p.m.	350 t.p.m.	790 t.p.m.	450 t.p.m.	170 t.p.m.
Toerental onbelast 2		850 t.p.m.	650 t.p.m.	-	750 t.p.m.	320 t.p.m.
Toerental onbelast 3		-	-	-	-	470 t.p.m.
Ø Max. staal		35 mm	50 mm	35 mm	50 mm	85 mm
Klemkracht magneetvoet		8000 N	9300 N	11000 N	12000 N	22000 N
Opname		3/4" WELDON	3/4" WELDON	3/4" WELDON	3/4" WELDON	3/4" WELDON
Gewicht		11,5 kg	18,5 kg	10,5 kg	17,5 kg	10,5 kg
Prijs in €	excl. btw			Coming soon!		
	incl. btw					

MENGERS



UT1600


		UT1400	UT1401	UT1600
Nominaal vermogen		1150 W	1150 W	1600 W
Toerental onbelast 1		0-900 t.p.m.	0-400 t.p.m.	0-440 t.p.m.
Toerental onbelast 2		-	0-730 t.p.m.	0-970 t.p.m.
Toerental belast max.		0-580 t.p.m.	0-450 t.p.m.	0-580 t.p.m.
Schroefdraad spindel		M14	M14	M14
Gewicht		5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

BOORMACHINE / MENGER



		DS4012
Nominaal vermogen		750 W
Toerental		600 t.p.m.
Ø Max. staal		13 mm
Ø Max. hout		36 mm
Boorkop		2-13 mm
Gewicht		2,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

SCHROEFAUTOMATEN

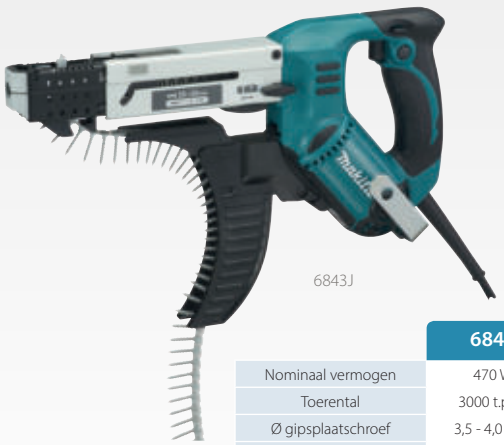

6843J

		6844	6843J
Nominaal vermogen		470 W	470 W
Toerental		3000 t.p.m.	6000 t.p.m.
Ø gipsplaatschroef		3,5 - 4,0 mm	3,5 - 4,0 mm
Schroeflengte		45-75 mm	25-55 mm
Verpakking		Koffer	Makpac
Gewicht		2 kg	2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

SCHROEFMACHINES VOOR GIPSPLAAT

FS2500K: **met 1/4" Hex bitopname**



FS2500



FS2701K


FS2701K: **met koppelinstelling (6 stappen)**



schroeflintadapter 191L24-0

		FS2300K	FS2500K	FS2701K	FS6300RJX2
Nominaal vermogen		570 W	570 W	570 W	570 W
Toerental		0-2500 t.p.m	0-2500 t.p.m	0-2500 t.p.m	0-6000 t.p.m.
Ø gipsplaatschroef		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Incl. schroeflintadapter		-	-	-	✓
Gewicht		1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,4 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

COMFORTABEL WERKEN MET SUPER JOINT SYSTEM II

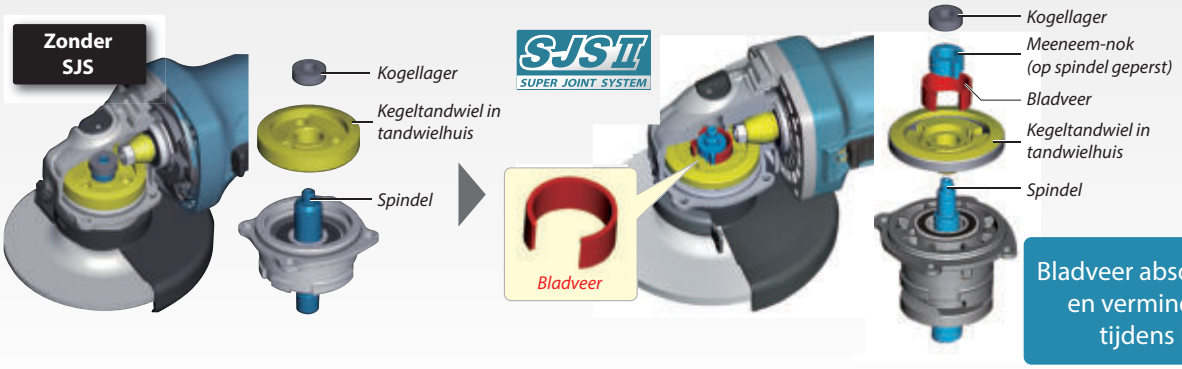

Bladveer absorbeert trillingen en vermindert schokken tijdens het werken

HAAKSE SLIJPERS 125 MM



GA5034



GA5030RSP2

		GA5034	GA5030RK	GA5030RSP2
Nominaal vermogen		720 W	720 W	720 W
Toerental		11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø schijf		125 mm	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar		✓	-	-
Gewicht		1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

HAAKSE SLIJPER 115 MM



GA4530RK

		GA4530RK
Nominaal vermogen		720 W
Toerental		11000 t.p.m.
Ø schijf		115 mm
Gewicht		1,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

HAAKSE SLIJPERS 125 MM

GA5100



GA5100
- Licht en compact, ideaal voor afwerking
- Variabele snelheidsregeling
- Constant toerental en zachte aanloop

9558HNRGK3



9558HNRGK3: geleverd met 1 afbraamschijf en 2 diamantschijven

125 MM

9558HPGY is uitgerust met een dodemans-schakelaar: de motor schakelt uit bij loslaten van schakelaar voor verhoogde veiligheid.

		9558HNRGZ	9558HPGY	9558HNRGK3	NIEUW GA5100
Nominaal vermogen		840 W	840 W	840 W	850 W
Toerental		11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800 - 11000 t.p.m.
Ø schijf		125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar		-	✓	-	-
Gewicht		2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK

XLOCK

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.





GA5080RX03

	GA5080RX03
Nominaal vermogen	1400 W
Toerental	12000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm
Verpakking	Makpac
Gewicht	2,5 – 3,6 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

HAAKSE SLIJPERS 125 MM



GA5021CY

	GA5021C	GA5021CY
Nominaal vermogen	1450 W	1450 W
Toerental	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar	-	✓
Gewicht	3 kg	3 kg
Prijs in € excl. btw		
Prijs in € incl. btw		

HAAKSE SLIJPERS 125 MM



GA5040C



SA5040C

	GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA5040C	GA5040CJD	SA5040C
Nominaal vermogen	1100 W	1100 W	1400 W	1400 W	1400 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2000-7800 t.p.m.
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische rem	-	-	-	-	-
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling
Verpakking	Karton	Makpac	Karton	Makpac	Karton
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
Meegeleverde accessoires	-	2 x diamantschijf	-	2 x diamantschijf	-
Prijs in € excl. btw					
Prijs in € incl. btw					

HAAKSE SLIJPERS 125 MM / 150 MM



9565CR



GA5050R: grote lepelschakelaar + gereedschapsloze beschermkap



9565PCV01

9565PCV01: Antivibratie-handgreep en dodemans-schakelaar.



GA6040C



9565CVR



9565HRZ

	GA5050R	9565CR	9565CRX1	9565PCV01	GA6040C	9565HRZ	9565CVR
Nominaal vermogen	1300 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W	1100 W	1400 W
Toerental	11000 t.p.m.	12000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11500 t.p.m.	4000-9000 t.p.m.	12000 t.p.m.	2800 - 12000 t.p.m.
SJS	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Gewicht	2,5 - 2,8 kg	2.4 - 3.5 kg	2.4 - 3.5 kg	2.4 - 3.5 kg	2,5 - 2,9 kg	2,4 - 3,5 kg	2,4 - 3,5 kg
Prijs in € excl. btw							
Prijs in € incl. btw							

10 x
Doorslijpschijven in blik



Ref.	Ø (mm)	Dikte (mm)	Ø asgat (mm)	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
D-18770-10	125	1,2	22,23		

HAAKSE SLIJPERS 125 MM 1900W


- Bestand tegen langdurige hoge belasting dankzij verbeterde koeling
- Greepomtrek van slechts 205 mm
- Mechanische rem (GA5091, GA5093, GA5094)
- De AFT functie stopt de motor ogenblikkelijk wanneer de schijf blokkeert



GA5091



GA5094



PROMO

gratis snelsluitmoer EZYNUT 195354-9

		GA5092X01	GA5090X01	GA5091X01	GA5095X01	GA5094	GA5093X01
Nominaal vermogen		1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Toerental		11500 min^{-1}	2800 - 11500 min^{-1}	2800 - 11500 min^{-1}	11500 min^{-1}	11500 min^{-1}	2800 - 11500 min^{-1}
Variabel toerental		-	✓	✓	-	-	✓
Mechanische rem		-	-	✓	-	✓	✓
Type Schakelaar		Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar
Dodemansschakelaar		-	-	-	✓	✓	✓
Gewicht		2,6 - 3,8 kg	2,6 - 3,8 kg	2,8 - 4,0 kg	2,7 - 3,8 kg	2,9 - 4,0 kg	2,9 - 4,0 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel	Diameter	Dikte	Asgat	Reductiering	Specificatie	Hoogte segment	Verpakkingseenheid	Prijs excl.. btw	Prijs incl. btw
Doorslijpschijf staal	P-53023	125 mm	1,0 mm	22,23 mm		A60R-BF		1		
Doorslijpschijf inox	P-53045	125 mm	1,0 mm	22,23 mm		A60S-BF		1		
Doorslijpschijf inox 'Fast cutting'	E-22953	125 mm	0,8 mm	22,23 mm		Z60V-BF		1		
Doorslijpschijf inox 'Fast cutting'	E-22953-12	125 mm	0,8 mm	22,23 mm		Z60V-BF		12		
Diamantschijf Comet	B-12778	125 mm	2,0 mm	22,23 mm	20 mm		10 mm	1		
Doorslijpschijf staal	P-05773	230 mm	2,5 mm	22,23 mm		A30S4-BF		1		
Doorslijpschijf inox	E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm		A60U-BF		1		
Diamantschijf Nebula	B-54025	230 mm	2,4 mm	22,23 mm	20 mm		10 mm	1		

BORSTELS VOOR SLIJPERS

Artikel	Diameter	Draaddikte	Draadtype	Opname	Toepassing	Prijs excl.. btw	Prijs incl. btw
D-77453	75	0,3 mm	RVS, gegolfd	M14	Ruwe oppervlakte		
D-77497	75	0,3 mm	RVS, geknoopt	M14	Ruwe oppervlakte, snel		
D-77512	115	0,3 mm	RVS, gegolfd	M14	Plaatselijke behandeling, recht		
D-77562	115	0,3 mm	RVS, gegolfd	M14	Plaatselijke behandeling, gebogen		
D-77534	115	0,3 mm	RVS, geknoopt	M14	Hoeken, recht		
D-77584	115	0,3 mm	RVS, geknoopt	M14	Hoeken, gebogen		

HAAKSE SLIJPERS 180 MM



GA7070X1

		GA7050	GA7070X1	GA7070YX1
Nominaal vermogen		2000 W	2800 W	2800 W
Toerental		8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.
Dodemansschakelaar		✓	-	✓
Draaibare achterhandgreep		-	✓	✓
Mechanische rem		-	✓	✓
Gewicht		4,5 kg	6,2 – 6,7 kg	6,1 - 6,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9061R



GA9082



GA9060KD

Incl. diamantschijf

		GA9050	GA9060	GA9060KD	GA9082	GA9061R
Nominaal vermogen		2000 W	2200 W	2200 W	2700 W	2200 W
Toerental		6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Soft start		-	-	-	✓	✓
Dodemansschakelaar		✓	✓	✓	-	-
Draaibare achterhandgreep		-	-	-	-	-
Heropstartbeveiliging		-	-	-	-	✓
Gewicht		4,7 kg	5,6 kg	5,6 kg	6,1 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9040RF01



GA9030SF01



GA9070YX1



GA9071YX1:
Met gesloten handgreep

		GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01	GA9080X1	GA9070YX1	GA9071YX1
Nominaal vermogen		2400 W	2400 W	2600 W	2600 W	2700 W	2800 W	2800 W
Toerental		6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Dodemansschakelaar		✓	-	✓	-	-	✓	✓
Draaibare achterhandgreep		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivibratie zijhandgreep		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Soft start		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heropstartbeveiliging		-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Mechanische rem		-	-	-	-	-	✓	✓
Gewicht		6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg	6,4 kg	6,3 - 8,5 kg	6,3 - 8,5 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

STEMPELSLIJPERS


GS5000


GD0811C


GD0810C


GD0800C


GD0603



		GD0600	GD0603	GD0800C	GD0810C	GD0801C	GD0811C	GS5000
Nominaal vermogen		400 W	240 W	750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
Toerental		25000 t.p.m.	28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	5600 t.p.m.
Ø spantang - bereik		6 mm	6 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	20 mm
Ø spantang - inbegrepen		6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	20 mm
Lepelschakelaar		✓	-	-	-	✓	✓	-
Dodemans		-	-	-	-	✓	✓	✓
Gewicht		1,7 kg	0,97 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	5,0 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

COMBOPACK SLIJPERS


9558HNRG

GA9060

125 mm

230 mm

		DK0047GX1
Haakse slijper 230 mm		GA9060
Haakse slijper 125 mm		9558HNRG
Diamantschijf		2 x Diamak DS
Synthetische koffer		✓
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBOPACK SCHUURMACHINE + STOFZUIGER







		DK6525
Schuurmachine		BO6050J
Stofzuiger		VC2510LX1
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

METAALAFKORTMACHINES

LC1230N

- Inclusief HM zaagblad
- verstekhoek instelbaar op 45°



LW1400X



LC1230N

		LW1400X	LC1230N
Nominaal vermogen		2200 W	1750 W
Type schijf		doorslijpschijf	zaagblad
Toerental		3800 t.p.m.	1300 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)		115 mm	100 mm
Ø Zaagblad		355 mm	305 mm
Gewicht		17,2 kg	19,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BETONSCHAVEN

PC5001C
Geleverd met komschijf B-12289



PC5010C

PC50001C

PC5010C: Instelbaar toerental

		PC5010C	PC5001C
Nominaal vermogen		1400 W	1400 W
Ø schijf		125 mm	125 mm
Gewicht		2,5 kg	5,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

MUURFREZEN



SG150



SG181

		SG1251J	SG150	SG181
Nominaal vermogen		1400 W	1800 W	2150 W
Max. slijpdiepte		30 mm	45 mm	60 mm
Sleufbreedte		6-30 mm	7-35 mm	7-43 mm
Ø schijf		125 mm	150 mm	180 mm
Gewicht		4,4 kg	5,7 kg	6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DIAMANTZAAG



		4114S
Nominaal vermogen		2400 W
Max. slijpdiepte		125 mm
Ø schijf		350 mm
Ø asgat		25,4 mm
Gewicht		10,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DIAMANTZAAG



		4100KB
Nominaal vermogen		1400 W
Zaagdiepte (90°)		40 mm
Ø Zaagblad		125 mm
Gewicht		3,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

SLAGMOERSLEUTELS



TW0350J

		TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Nominaal vermogen		380 W	400 W	650 W	1300 W
Max. koppel		200 Nm	350 Nm	588 Nm	1000 Nm
Bitopname		1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4" vierkant	1" vierkant
Gewicht		2,2 kg	3 kg	5,6 kg	8,6 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

HETELUCHTPISTOLEN



HG6531CK



HG6031VK

		HG5030K	HG6031VK	HG6531CK
Vermogen		1600 W	1800 W	2000 W
Temperatuurbereik		350-500 °C	50-600 °C	50-650 °C
Temperatuurinstelling		2 niveaus	9 niveaus	Elektronisch in stappen van 5°C
Debiet		300 / 500 l/min	250 / 500 l/min	200 / 550 l/min
Gewicht		0,56 kg	0,67 kg	0,71 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

KNABBELSCHAREN



JN3201J

		JN1601	JN3201J
Nominaal vermogen		550 W	710 W
Max. dikte staal		1,6 mm	3,2 mm
Gewicht		1,6 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

PLAATSCHAREN



JS1602J

		JS1601J	JS1602J	JS3201J
Nominaal vermogen		380 W	380 W	710 W
Aantal zaagbewegingen		4500 /min	4000 /min	1600 /min
Max. dikte staal		1,6 mm	1,6 mm	3,2 mm
Gewicht		1,4 kg	1,6 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

METAALCIRKELZAAG



		4131
Nominaal vermogen		1100 W
Toerental		3500 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)		63 mm
Ø Zaagblad		185 mm
Gewicht		5,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

GROEFFREES



		CA5000XJ
Nominaal vermogen		1300 W
Toerental		2200-6400 t.p.m.
Ø Zaagblad		118 mm
Gewicht		5,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

SLIJPMOLENS



GB801

		GB602W	GB801
Nominaal vermogen		250 W	550 W
Toerental		2850 t.p.m.	2850 t.p.m.
Ø Slijpsteen		150 mm	205 mm
Gewicht		9 kg	19,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

LINTZAAGMACHINE



B-42581
Schuurbanden
20 x 2240 mm
Rood • Korrel 80



JM21000330
Adapterset voor schuurbanden



		LB1200F
Nominaal vermogen		900 W
Breedte zaaglint		6-16 mm
Gewicht		81,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

RECIPROZAGEN



		JR3051TK	JR3061T	JR3070CT
Nominaal vermogen		1200 W	1250 W	1510 W
Aantal zaagbewegingen		0-3000 /min	0-2800 /min	0-2800 /min
AVT		-	-	✓
Pendelinstelling		-	-	✓
Slaglengte		30 mm	32 mm	32 mm
Vibratieniveau		19,5 m/s²	23,5 m/s²	8,5 m/s²
Gewicht		3,2 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

LAMELLENFREES



		PJ7000J
Nominaal vermogen		700 W
Toerental		11000 t.p.m.
Ø zaagblad		100 mm
Asgat		22 mm
Gewicht		2,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

MULTITOOL

INCLUSIEF:
Set van 9 accessoires,
30 schuurvellen en 1 afzuigset

OIS

STARLOCK



GEREEDSCHAPSLOZE ACCESSOIREWISSEL

		TM3010CX3J
Nominaal vermogen		320 W
Oscillatiefrequentie		6000-20000/min
Oscillatiehoek		3,2°
Gewicht		1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

VANDIKTEBANK



		2012NB
Nominaal vermogen		1650 W
Toerental		8500 t.p.m.
Breedte		304 mm
Max. doorlaathoogte		155 mm
Max. spaanafname		3 mm
Gewicht		28,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

KETTINGFREZEN



		7104L	7104L-30
Nominaal vermogen		1140 W	1140 W
Toerental		3200 t.p.m.	3200 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast		5 m/s	5 m/s
Ketting		16,5 mm	30 mm
Gatbreedte		16,5-30 mm	30-45 mm
Gatlengte		54-130 mm	54-130 mm
Gewicht		17,3 kg	17,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

BOVENFREZEN


RP1111CJ


RP2302FC07

RP2302FC07: Inclusief langsgeleider met fijnafstelling

	RP0900J	RP1111CJ	RP1802FX02	RP2302FC07
Nominaal vermogen	900 W	1100 W	1850 W	2300 W
Toerental	27000 t.p.m.	8000 - 27500 t.p.m.	23000 t.p.m.	9000-22000 t.p.m.
Max. induikdiepte	35 mm	57 mm	70 mm	70 mm
Ø Spantang - bereik	6-8 mm	6-8 mm	6 -12 mm	6-12 mm
Ø Spantang - inbegrepen	8 mm	8 mm	6, 8, 12 mm	6, 8, 12 mm
Verpakking	Makpac	Makpac	Karton	Makpac
Gewicht	2,7 kg	3,3 kg	6,2 kg	6,1 kg
Prijs in € excl. btw				
Prijs in € incl. btw				

KANTENFREZEN


3711


3712

3712: Inclusief kantelbare zool

	3711	3712
Nominaal vermogen	530 W	530 W
Toerental	32000 t.p.m.	32000 t.p.m.
Max. induikdiepte	42 mm	42 mm
Spantang	6 mm	6 mm
Gewicht	1,5 kg	1,7 kg
Prijs in € excl. btw		
Prijs in € incl. btw		

BOVEN- EN KANTENFREES

MAKPAC

4 MACHINES IN 1

- Rechte kantenfrees
- Verstelbare kantenfrees
- Kantenfrees met verschoven spindel
- Bovenfrees



	RT0702CX3J
Nominaal vermogen	710 W
Toerental	10000-30000 t.p.m.
Max. induikdiepte	35 mm
Ø Spantang - bereik	6 - 8 mm
Ø Spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm
Gewicht	1,8 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

SCHAVEN

MAKPAC


KP0810CJ

	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	1911BJ	1806B	KP312S
Nominaal vermogen	620 W	850 W	1050 W	900 W	1200 W	2200 W
Toerental	17000 t.p.m.	16000 t.p.m.	12000 t.p.m.	16000 t.p.m.	18000 t.p.m.	12000 t.p.m.
Breedte	82 mm	82 mm	82 mm	110 mm	170 mm	312 mm
Max. spaanafname	2,5 mm	4 mm	4 mm	2 mm	2 mm	3,5 mm
Gewicht	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	4,3 kg	9,0 kg	18,4 kg
Prijs in € excl. btw						
Prijs in € incl. btw						

DECOUPEERZAGEN


4350FCTJ


4351FCTJ


JV0600J


4329K



		4326	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Nominaal vermogen		450 W	450 W	650 W	720 W	720 W
Aantal zaagbewegingen		3100 /min	500-3100 /min	500-3100 /min	800-2800 /min	800-2800 /min
Max. capaciteit hout		65 mm	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Makpac		-	-	✓	✓	✓
Gewicht		1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					


COMBOPACK


SP6000J




4351FCTJ









M-Force

		MEU029J
Invalcirkelzaag		SP6000J
Decoupeerzaag		4351FCTJ
Geleiderail 1400 mm		194368-5
Extra cirkelzaagblad		B-32007
Decoupeerzaagbladen		5
Draagtas		E-05664
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

INVALCIRKELZAAG





Bij model SP6000J1
2 x geleiderail 1,4 m
+ koppelstrips

		SP6000J1
Nominaal vermogen		1300 W
Zaagdiepte (90°)		57 mm
Zaagdiepte (45°)		40 mm
Max. zaagdiepte (48°)		38 mm
Ø Zaagblad		165 mm
Gewicht		4,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

CIRKELZAGEN


5008MGJX



Zaagblad
gratis bij 5008MGJX


HS7101JX



2 x zaagblad 12 tanden
bij HS7101JX
2 x zaagblad 16 tanden bij
5903RKX1


HS0600


5143R

		HS6601	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	5008MGJX	5903RKX1	HS0600	5143R
Nominaal vermogen		1050 W	1100 W	1200 W	1400 W	1800 W	2000 W	2000 W	2200 W
Zaagdiepte (90°)		54,5 mm	54,5 mm	66 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	101 mm	130 mm
Ø Zaagblad		165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	355 mm
Gewicht		3,7 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,1 kg	7,2 kg	6,9 kg	14,0 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAGEN

2in1



LF1000



LF1000

SNELLE OMBOUW VAN TAFEL- NAAR AFKORTZAAGFUNCTIE



LH1201FL

	LH1040	LH1201	LF1000
Verstekhoek	90°	45°	90°
90°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	69 x 85 mm	62 x 125 mm	50 x 150 mm

		LH1040F	LH1201FL	LF1000
Nominaal vermogen		1650 W	1650 W	1650 W
Ø Zaagblad		260 mm	305 mm	260 mm
Gewicht		14,3 kg	20,7 kg	36 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

AFKORT-VERSTEKZAAG



Kantelbaar naar links tot 45°

		LS1040N
Nominaal vermogen		1650 W
Ø Zaagblad		260 mm
Max. zaagdiepte 0°		91 x 95 mm
Max. zaagdiepte 45°		91 x 67 mm
Gewicht		12,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BOUWCIRKELZAAG



		2712
Nominaal vermogen		2000 W
Ø Zaagblad		315 mm
Max. zaagdiepte 0°		85 mm
Max. zaagdiepte 45°		58 mm
Gewicht		52,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

TAFELZAAG MET ONDERSTEL







		2704NX1
Nominaal vermogen		1650 W
Ø Zaagblad		260 mm
Gewicht		34,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

TAFELZAAG





Optioneel accessoire:
JM27000300
Onderstel MLT100N



		MLT100N
Nominaal vermogen		1500 W
Ø Zaagblad		260 mm
Gewicht		34,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

AFKORT-VERSTEKZAGEN







LS1110F

- Radiaal afkortzaag met maximale werkhoogte van 91 mm
- Nauwkeurige weergave van zaaglijn door gebruik van schaduwsysteem
- Voorzien van ingebouwde materiaal-stop en zijdelingse steunen

LS0816F

- Radiaal afkortzaag met maximale werkhoogte van 65 mm
- Nauwkeurige weergave van zaaglijn door gebruik van schaduwsysteem
- Voorzien van ingebouwde materiaal-stop en zijdelingse steunen

Verstekhoek	LS1219L - Hellingshoek		
	45° links	0°	45° rechts
0°	71x363 mm	107x363 mm	54x363 mm
45° L EN R	71x255 mm	107x255 mm	54x255 mm
60° L EN R	-	107x178 mm	-
PLINTEN	-	171 mm	-

Verstekhoek	LS1019L - Hellingshoek		
	45° links	0°	45° rechts
0°	61x279 mm	91x279 mm	43x279 mm
45° L EN R	61x197 mm	91x197 mm	43x197 mm
60° L EN R	-	91x139 mm	-
PLINTEN	-	133 mm	-

Verstekhoek	LS1018LN - Hellingshoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	50x310 mm	91x310 mm	31x310 mm
45° L EN R	50x220 mm	91x220 mm	31x220 mm
60° R	-	91x153 mm	-

Verstekhoek	LS0815FL - Hellingshoek		
	45° links	0°	5° rechts
0°	50x305 mm	65x305 mm	60x305 mm
45° L EN R	50x215 mm	65x215 mm	-
60° R	-	65x150 mm	-

Verstekhoek	LS0816F - Hellingshoek		
	45° links	0°	2° rechts
0°	36 x 305 mm	65 x 305mm	60 x 305 mm
45° L EN R	36 x 215 mm	65 x 215 mm	

Verstekhoek	LS1110F - Hellingshoek		
	45° links	0°	2° rechts
0°	50 x 305 mm	91x310 mm	85 x 310 mm
45° L EN R	50 x 220 mm	91x220 mm	



DEBWST06

OPTIONEEL ACCESSOIRE

Max. lengte: 2550 mm

Nieuwe bevestigingsklemmen voor het bevestigen van verstekzagen op onder-stellen DEBWST06 en DEAWST07



JM00000219

		LS0816F	LS0815FLN	LS1110F	LS1018LN	LS1019L	LS1219L
Nominaal vermogen		1200 W	1400 W	1450 W	1430 W	1510 W	1800 W
Ø zaagblad		216 mm	216 mm	260 mm	260 mm	260 mm	305 mm
DXT		-	-	-	-	✓	✓
Gewicht		13,9	14,2 kg	16,4 kg	19,9 kg	26,3 kg	29,5 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

DXT


Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verti-caal of in verstek afgekort worden.





ONDERSTEL AFKORT-VERSTEKZAGEN

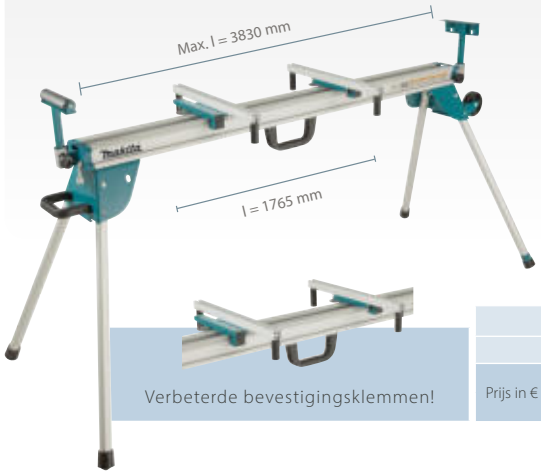

- **Ideaal voor het zagen van lange materialen**
- **Vernieuwde bevestigingsklemmen met een veilig en handig kliksysteem om moeiteloos verstekzagen te installeren en te demonteren.**
- **Gemakkelijk te transporteren**

Verbeterde bevestigingsklemmen!

		DEAWST07
Afmetingen		1765 (l) x 750 (b) x 850 (h) mm
Max. lengte		3830 mm
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES





BO4565K

		BO4556K	BO4555K	BO4558	BO4565K
Nominaal vermogen		200 W	200 W	200 W	200 W
Afmetingen schuurvoet		112 x102 mm	112 x102 mm	112 x102 mm	112 x190 mm
Bevestiging		Klem	Velcro & klem	Klem	Velcro Driehoekspunt
Materiaal schuurvoet		Kunststof	Kunststof	Aluminium	Kunststof
Aantal schuurbewegingen		14000/min	14000/min	14000 /min	14000/min
Schuuruitslag		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Gewicht		1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				



VLAKSCHUURMACHINES MET VARIABELE SNELHEID



BO3711

MAK PAC

		BO3711	BO4900VJ
Nominaal vermogen		190 W	330 W
Afmetingen schuurvoet		93 x 185 mm	115 x 232 mm
Aantal schuurbewegingen		4000-11000/min	4000-10000/min
Schuuruitslag		2,0 mm	2,6 mm
Gewicht		1,6 kg	2,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BANDSCHUURMACHINES

MAK PAC

9911J
9403J

9403J:
Zeer krachtig,
ideaal voor intensief
schuurwerk

MAK PAC



9403J



9911J



9032



		9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Nominaal vermogen		650 W	850 W	1010 W	550 W	500 W	1010 W	1010 W	1200 W
Bandsnelheid		75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Schuurband		75 x 457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100 x 610 mm
Gewicht		2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES



BO5031K



BO5041K



BO6050J

		BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Nominaal vermogen		300 W	300 W	310 W	750 W
Aantal schuurbewegingen		8000-24000/min	8000-24000/min	8000-20000/min	3200-13600/min
Schuuruitslag		2,8 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
Ø Schuurvoet		123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
Gewicht		1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

HAAKSE SCHUURMACHINE



SA7000C

		SA7000C
Nominaal vermogen		1600 W
Toerental onbelast		0-4000 t.p.m
Ø schijf		180 mm
Gewicht		3,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE



PO6000C

		PO6000C
Nominaal vermogen		890 W
Aantal schuurbewegingen		0-13600 /min.
Ø schijf		150 mm
Schuuruitslag		5,5 mm
Gewicht		2,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

SCHUUR- EN POETSMACHINE



9237CB

		9237CB
Nominaal vermogen		1200 W
Toerental		0-3200 t.p.m.
Ø schijf		180 mm
Gewicht		3,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BORSTELSCHUURMACHINE



9741J

		9741J
Nominaal vermogen		860 W
Toerental		3500 t.p.m.
Gewicht		4,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

GASNAGELPISTOOL VOOR AFWERKNAGELS 16 GA



		GF600SE
Accu		7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd		30 min
Doorsnede nagel		1,6 mm
Lengte nagel		15-64 mm
Gewicht		2,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

GASNAGELPISTOOL VOOR BETON



		GN420CSE
Accu		7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd		30 min
Doorsnede nagel		2,6-3,0 mm
Lengte nagel		15-40 mm
Gewicht		3,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

GASNAGELPISTOOL VOOR HOUT



		GN900SE
Accu		7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd		30 min
Doorsnede nagel		2,9-3,3 mm
Lengte nagel		50-90 mm
Gewicht		3,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMPRESSOR 230V



MAC210Q

- Compacte 1 pk luchtcompressor, ideaal voor gebruik in combinatie met kleine persluchtgereedschappen zoals nagelaars
- Laag toerental: vermindert het geluidsniveau en verlengt de levensduur van de pomp
- Compacte rolkooiconstructie, draagbaar
- Olievrije pomp met twee cilinders
- Twee grote manometers

		MAC210Q
Voeding		230 V AC
Luchtdebiet		48 l/min @ 6,2 bar
Werkdruk		0 - 9,3 bar
Tankinhoud		7,6 l
Geluidsdruk		60 dB (A)
Gewicht		22 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PNEUMATISCH CONSTRUCTIE-NAGELPISTOOL 21°



		AN924
Werkdruk		4,9-8,3 bar
Doorsnede nagel		3,76 mm
Lengte nagel		50-90 mm
Gewicht		3,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

MINIBRADPISTOOL 18 GA



		AF506
Werkdruk		4,8-8,3 bar
Draadkaliber		18 Ga
Ø Nagelkop		2,0 mm
Doorsnede nagel		1,2 mm
Lengte nagel		15-50 mm
Gewicht		1,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BRADPISTOOL 16 GA



		AF601
Werkdruk		0,49 – 8,3 bar
Draadkaliber		16 Ga
Doorsnede nagel		1,6 mm
Lengte nagel		25 – 64 mm
Gewicht		1,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PNEUMATISCH CONSTRUCTIENAGELPISTOOL 34°



		AN943K
Werkdruk		4,5-8,5 bar
Ø Nagelkop		7,0 mm
Doorsnede nagel		2,9-3,3 mm
Lengte nagel		50-90 mm
Gewicht		3,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

LASER- AFSTANDMETER



LD080PI



LD030P



		LD030P	LD050P	LD080PI
Bereik		30 m	50 m	80 m
Gewicht		0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ROTERENDE LASER



Inclusief ontvanger, bril voor laser, afstandsbediening en wandbevestiging



		SKR200Z
Rotatiesnelheid		0-600 t.p.m.
Bereik		100 m
Gewicht		1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	


ACCU MUURSCANNER

XPT LXT



De DWD181 gebruikt radartechnologie om nauwkeurig metaal, hout, elektrische bekabeling en andere objecten in wanden en vloeren te detecteren

4,1 inch kleurenscherm

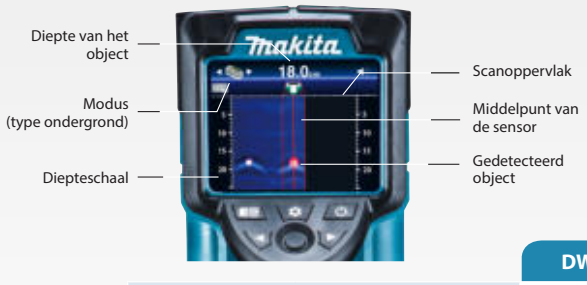

		DWD181ZJ
Spanning		14,4 V/18 V
Max. detectiediepte		25 - 180 mm
Tolerantie detectiediepte		± 5 mm
Minimum detecteerbare afstand tussen objecten		40 mm
Bijgeleverde lader/accu		-
Gewicht zonder accu		1,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK105DZ & SK105GDZ
PROMO
Incl. BL1021B + DC10SB





SK105DZ






Kruislijn

SK105GD



SK105D



		SK105DZ	SK105GDZ
Kleur		Rood	Groen
Projecties		1 H - 1 V	1 H - 1 V
Nauwkeurigheid		+-3 mm / 10 m	+-3 mm / 10 m
Bereik		25 m	25 m
Bijgeleverde accu's		1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB
Gewicht		0,67 kg	0,67 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		



SK40GDZ



SK20GDZ



SK10GDZ

SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Groene laser met hoge helderheid
- Uiterst nauwkeurig
- Stevige constructie, beschermingsklasse IP54


SK10GDZ, SK20GDZ,
SK40GDZ SK209GDZ & SK312GDZ
PROMO
gratis powerpack **197658-5**




SK40GD



SK20GD



SK10GD



1 horizontale + 2 verticale lijnen
SK209GD



1 horizontale + 3 verticale lijnen
SK312GD





SK209GDZ



SK312GDZ


		SK10GDZ	SK20GDZ	SK40GDZ	SK209GDZ	SK312GDZ
Kleur		Groen	Groen	Groen	Groen	Groen
Projecties		1 H - 1 V + loodpunt	1 H - 2 V + loodpunt	1 H - 4 V + loodpunt	1 H - 2 V + loodpunt	1 H - 3 V + loodpunt
Nauwkeurigheid		±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	+-1 mm / 10 m	+-1 mm / 10 m
Bereik		-	-	-	-	-
Bijgeleverde accu's		2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB
Gewicht		1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK700DZ/SK700GDZ:
- 3x 360° laser (3 stralen: 1 horizontal 360° + 2 verticaal 360°).
- Zeer hoge nauwkeurigheid.
- Blokkeerstand voor projectie van schuine lijnen en voor transport.
- Zeer grote autonomie dankzij de 12Vmax CXT batterij.
- IP54 bescherming.



Hoge intensiteit
De SK700GDZ met krachtige groene laser biedt een uitstekende zichtbaarheid, ook in een omgeving met invallend daglicht.



Via een sneldraaiende conische spiegel wordt de laserstraal over 360° geprojecteerd.



Fijnafstelling: Via een knop op de basis kan de unit zeer precies over een bereik van 10° gedraaid worden. De bevestiging is excentrisch zodat de kruising van de lijnen bij het draaien op hetzelfde punt blijft.



Helderheidsinstelling
Via de 3 helderheidsinstellingen (100% – 75% – 50%) kan de intensiteit van de laser perfect aangepast worden aan de omstandigheden.





SK700DZ





SK700GDZ

SK700DZ & SK700GDZ
INCLUSIEF:
Powerpack 197658-5
t.w.v.



	SK700DZ	SK700GDZ
Kleur	Rood	Groen
Projecties	3 x 360° rood	3 x 360° groen
Nauwkeurigheid	±2 mm/10 m	±2 mm/10 m
Bereik	25 m	35 m
Bijgeleverde accu's	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB
Gewicht	0,99 – 1,2 kg	0,99 – 1,2 kg
Prijs in € excl. btw		
Prijs in € incl. btw		

OPTIONEEL
CP00000001
ADP09 Batterij adapter voor SK700
Werkt met 8 x 1,5V AA-batterijen
excl btw:
incl btw:



Accessoires

TK0LM2000F
Statief 400 - 1140 mm
excl btw:
incl btw:



TK0LM4001F
Statief 680 - 1800 mm
excl btw:
incl btw:



TK0LM5030F
Statief 780 - 2900 mm
excl btw:
incl btw:



LE00870137
Muur- en plafondbevestiging SK105, SK106, SK700
excl btw:
incl btw:



TK00ET03F1
Muur- en plafondbevestiging SK10, SK20, SK40, SK209, SK312
excl btw:
incl btw:



LE00855702
Laserlijnontvanger (80 m) SK105, SK106, SK700
excl btw:
incl btw:



TK0LDG501G
Laserlijnontvanger SK10,SK20, SK40
excl btw:
incl btw:



TK0LDG301G
Laserlijnontvanger SK209, SK312
excl btw:
incl btw:



DECADP05
Adapter voor LXT batterijen
excl btw:
incl btw:



199178-5
USB voedingskabel voor ADP05 (SK105 / SK106)
excl btw:
incl btw:



199010-3
USB voedingskabel voor ADP05 (SK209 / SK312)
excl btw:
incl btw:



ACCU ROTERENDE LASER SKR001



SKR001

- Krachtige groene laser voor betere zichtbaarheid
- Meetbereik van 800 m diameter (met ontvanger)
- Te gebruiken met CXT, LXT en XGT accu's door de accuhouder te vervangen.
- Standaard geleverd met houder voor LXT.
- Zeer grote autonomie
- Loodpunt met bereik 30 m
- Nivellering met hoge precisie van ±0,5 mm op 10 m
- "H.I" alert: alarm functie wanneer de laser tijdens het werken verplaatst wordt, dit voorkomt foute metingen
- Instellingen voor vier rotatiesnelheiden, scan mode (projectie van een bepaalde hoek i.p.v. 360°), projectie van afhellende lijnen
- Vier rubberen handgrepen maken het gebruik eenvoudig en kunnen de schokken van vallen opvangen
- Beschermingsgraad IP66 voor stof en water (met accu)





Digitale laserontvanger LDX2

- Detectienauwkeurigheid: ± 0,5 mm
- Met LCD-venster voor en achteraan. Aanduiding van de positie van de ontvanger met pijltjes en ook weergave van de afwijking in mm
- Aanduiding van de relatieve positie van de laserstraal met 3 leds (rood/groen/blauw)
- IP67 bescherming



Afstandsbediening RX1

- Biedt alle bedieningsfuncties zoals op de laser
- Werkt met Bluetooth, bereik tot 100 m
- Slaapstand (stand-bymodus met alle functies uitgeschakeld)
- IP65 bescherming

		SKR001Z
Spanning		36 V (40Vmax), 18V, 10,8V (12Vmax)
Laser		Groen 520 nm, klasse 2
Bereik (met ontvanger)		Ø 800 m
Loodpunt		Opwaarts, groen, 30 m
Nauwkeurigheid		H: ± 0,5 mm/10 m V: ± 0,75 mm/10 m
Automatisch nivelleren		±5°
Draaisnelheid		0 / 150 / 300 / 600 min^{-1}
Gewicht		4,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Accessoires

LE00981911
Batterijhouder CXT
excl btw:
incl btw:

LE00981912
Batterijhouder LXT
excl btw:
incl btw:

LE00981913
Batterijhouder XGT
excl btw:
incl btw:

LE00981928
Laserlijn ontvanger LDX2
excl btw:
incl btw:

LE00981929
Afstandsbediening
excl btw:
incl btw:

LE00981930
Muurbeugel
excl btw:
incl btw:

LE01017205
Transportkoffer
excl btw:
incl btw:

DLM330

ACCU GRASMAAIERS 18V

LICHT EN COMPACT
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD WORDEN
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVLAKTES





DLM330SM

		DLM330Z	DLM330SM
Spanning		1 x 18 V	1 x 18 V
Bijgeleverde accu's		-	1 x accu 4,0 Ah
Bijgeleverde Lader		-	DC18SD
Max. uitgangsvermogen		450 W	450 W
Maaibreedte		33 cm	33 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte		200 - 450 m²	200 - 450 m²
Inhoud opvangbak		30 l	30 l
Chassis		Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend		-	-
Mulching		✓	✓
Gewicht		11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DLM432

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM432PT2

		DLM432Z	DLM432PT2
Spanning		2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		-	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde Lader		-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen		900 W	900 W
Maaibreedte		43 cm	43 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte		300 - 575 m²	300 - 575 m²
Inhoud opvangbak		40 l	40 l
Chassis		Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend		-	-
Mulching		Optioneel	Optioneel
Gewicht		14,3 kg	14,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

"Max aanbevolen maaioppervlakte" is de maximum oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaiomstandigheden (de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.). Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien!

DLM480 / DLM481 / DLM539

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

PROMO
DLM481CT2:
Gratis accu 5 Ah BL1850B na online registratie



DLM539CT2

		PRIJSPROMO DLM480CT2	PROMO DLM481CT2	DLM539CT2
Spanning		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde Lader		DC18SH	DC18SH	DC18SH
Max. uitgangsvermogen		860 W	860 W	860 W
Maaibreedte		48 cm	48 cm	53,4 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte		400 - 800 m²	400 - 800 m²	500 - 1000 m²
Inhoud opvangbak		62 l	62 l	70 l
Chassis		Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend		-	✓	✓
Mulching		✓	✓	✓
Gewicht		24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DLM463 / DLM466

ACCU GRASMAAIERS
2 x 18V



Enkel DLM466 is compatibel met de nieuwe LXT accu's met extra grote capaciteit (BL1890B en BL18120B)

		DLM463Z	DLM463PT2	NIEUW DLM466Z	NIEUW DLM466PT2
Spanning		2x 18V	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's		-	2x 5,0 Ah	-	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18RD	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen		1450 W	1450 W	1400 W	1400 W
Maaibreedte		46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Max. aanbevolen terrein-oppervlakte		800 - 1600 m²	800 - 1600 m²	800 - 1600 m²	800 - 1600 m²
Inhoud opvangbak		60 l	60 l	60 l	60 l
Chassis		Staal	Staal	Staal	Staal
Zelftrekkend		-	-	-	-
Mulching		✓	✓	✓	✓
Gewicht		25,3 - 27,6 kg	25,3 - 27,6 kg	22,4 - 26,0 kg	22,4 - 26,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DLM465

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



		DLM465Z	DLM465PT2
Spanning		2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's		-	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen		1600 W	1600 W
Maaibreedte		46 cm	46 cm
Max. aanbevolen terrein-oppervlakte		1600 - 1800 m²	1600 - 1800 m²
Inhoud opvangbak		60 l	60 l
Chassis		Staal	Staal
Zelftrekkend		✓	✓
Mulching		✓	✓
Gewicht		35.3 - 39.0 kg	35.3 - 39.0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

"Max aanbevolen maaioppervlakte" is de maximum oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaiomstandigheden (de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.).
Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien!

DLM536 / DLM537

ACCU GRASMAAIERS
2 x 18V



		DLM536Z	DLM537Z	DLM537PT4
Spanning		2x 18V	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde lader		-	-	DC18RD
Bijgeleverde accu's		-	-	4x BL1850
Max. uitgangsvermogen		1600 W	1600 W	1600 W
Maaibreedte		53 cm	53 cm	53 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte		1600 - 1800 m²	1600 - 1800 m²	1600 - 1800 m²
Inhoud opvangbak		60 l	60 l	60 l
Chassis		Staal	Aluminium	Aluminium
Zelftrekkend		✓	✓	✓
Mulching		✓	✓	✓
Gewicht		39,0 - 42,8 kg	42,8 - 46,7 kg	42,8 - 46,7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

LM003G / LM004G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX


LM003GM102


LM004GM102

LM003G & LM004G

- Budgetvriendelijk model met één 40Vmax accu
- Hoogteregeling in 10 stappen
- Verbeterde grasopvang, standaard geleverd met mes voor zowel opvangen als mulchen
- Kan zeer compact vertikaal gestockeerd worden
- Speciaal mes geoptimaliseerd voor mulchen in optie verkrijgbaar

		LM003GZ	LM003GM102	LM004GZ	LM004GM102
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	1x BL4040	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-	DC40RA
Max. uitgangsvermogen		740 W	740 W	740 W	740 W
Maaibreedte		380 mm	380 mm	430 mm	430 mm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte		75 - 780 m²	75 - 780 m²	100- 830 m²	100 - 830 m²
Toerental onbelast		3800 min⁻¹	3800 min⁻¹	3800 min⁻¹	3800 min⁻¹
Maaihoogte		20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Opvangcapaciteit		40 l	40 l	50 l	50 l
Mulching		✓	✓	✓	✓
Chassis		Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Gewicht		14,9 - 17,3 kg	14,9 - 17,3 kg	15,6 - 18,2 kg	15,6 - 18,2 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				



Zelftrekkende accugrasmaaiers XGT 40Vmax

LM001G / LM002G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX

		LM001GZ	LM002GZ
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's			
Max. uitgangsvermogen		1900 W	1900 W
Maaibreedte		48 cm	53 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte		1600 - 1800 m²	1700 - 2000 m²
Toerental onbelast		2500 /3200 min⁻¹	2300 /2800 min⁻¹
Maaihoogte		20 - 100 mm	20 - 100 mm
Rijsnelheid		1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h
Opvangcapaciteit		62 l	70 l
Mulching		✓	✓
Gewicht		28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

LM001C

GRASMAAIER MET RECHTSTREEKSE VOEDING VIA ACCUPACK

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
SOFT NO LOAD
BL MOTOR

3 INSTELLINGEN :
- STANDAARD
- SOFT NO LOAD
- STILLE WERKING



LM001C



ENERGIEZUINIG MESONTWERP (onderkant toestel)



LM001C MET MONTAGE VAN PDC01 / PDC1200 (Draagbaar accupack niet inbegrepen)

		LM001CZ
Platform		Accupack
Max. uitgangsvermogen		1600 W
Maaibreedte		53 cm
Maaihoogte		20 - 100 mm
Aanbevolen oppervlakte		1500 - 3000 m²
Inhoud opvangbak		70 l
Mulching		✓
Zelftrekkend		✓
Chassis		Staal
Gewicht		41,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Draagbaar accupack

PDC1200/ PDC1500

Met geïntegreerde accu's. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 2x18V en 40Vmax machines.



PDC01



Kan tot 4 LXT batterijen bevatten. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 18V, 2x18V en 40Vmax machines.

PDC1500



Lader voor PDC1200/PDC1500
DC4001



Adapters

191J50-7



Compatibel met 18V LXT producten
Enkel PDC01

191J51-5



Compatibel met 18V x 2 LXT producten

191N62-4



Compatibel met 40V XGT producten

Adapter: ref. 191N62-4 + XGT 40V max Li-ion

Adapter: ref. 191J51-5 + 18V + 18V = 36V

Adapter: ref. 191J50-7 + 18V LITHIUM-ION

Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting

Ook standaard machines die werken met 40Vmax, 2 x 18V of 18V accu's kunnen op het accupack aangesloten worden middels de juiste adapter.





PDC1200/ PDC1500
met geïntegreerde accu voor 36V/40Vmax

PDC01
kan tot 4 18V accu's bevatten

Werkt uitsluitend met Makita's draagbare accupack

DUV320
ACCU VERTICUTEERMACHINES 18V


DUV320Z

		DUV320Z	DUV320RT
Spanning		18V	18V
Max. uitgangsvermogen		410 W	410 W
Inbegrepen accu's		-	BL1850B
Inbegrepen lader		-	DC18RC
Werkbreedte		320 mm	320 mm
Werkdiepte		-8/-4/0/+4 mm	-8/-4/0/+4 mm
Capaciteit opvang		30 l	30 l
Gewicht		10,1 - 10,4 kg	10,1 - 10,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UV001G
ACCU VERTICUTEERMACHINE 40VMAX

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina


Hoogteregeling


Compact opbergen


De moshark is een cilinder met fijne metalen pinnen die het gras uitkamt zonder insnijdingen te maken in de bodem. Wordt gebruikt om oud gras en mos (de viltlaag) uit het gras te verwijderen. Daardoor krijgt het gras meer licht en lucht.


Het verticuteermes wordt gebruikt om de oppervlakige wortels door te snijden hetgeen de groei stimuleert en om de water- en luchtinfiltratie te verbeteren.



- Uitgerust met krachtige BL motor op 40Vmax
- Werkt met één of twee XGT accu's, het overschakelen gaat automatisch (accu's niet mee geleverd)
- De werkdiepte is met één knop in te stellen van -12 tot 5 mm, 18 stappen
- Standaard geleverd met verticuteerrol en een accessoire voor het ontmossen zonder snijden (mosark)
- De messen met hoge duurzaamheid zijn speciaal ontworpen om lang scherp te blijven
- Zeer trillingsarm door symmetrische uitlijning van de messen en het gebruik van tegengewichten
- Inklapbare handgreep, de machine kan zeer compact opgeborgen worden
- Het kunststof onderdek mag met water afgespoeld worden voor het gemakkelijk reinigen

		UV001GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Inbegrepen accu's		-
Inbegrepen lader		-
Max. uitgangsvermogen		1700 W
Werkbreedte		380 mm
Werkdiepte		-5 tot -12 mm
Capaciteit opvang		50 l
Gewicht		18,7 - 23,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UV3200 / UV3600
ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES



UV3200

UV3600

		UV3200	UV3600
Nominaal vermogen		1300 W	1800 W
Werkbreedte		32 cm	36 cm
Polypropyleen chassis		✓	✓
Gewicht		15 kg	18,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UN460W


ACCU STOKHEGGENSCHAREN 12VMAX

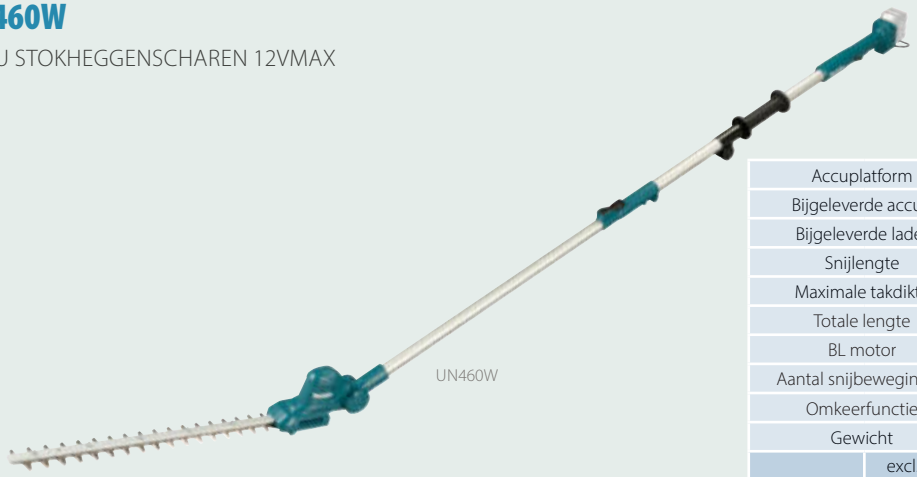
UN460W

		UN460WDZ	UN460WDWA
Accuplatform		12Vmax	12Vmax
Bijgeleverde accu's		-	1 x accu 2,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC10WD
Snijlengte		46 cm	46 cm
Maximale takdikte		18 mm	18 mm
Totale lengte		1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm
BL motor		-	-
Aantal snijbewegingen		3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Omkeerfunctie		✓	✓
Gewicht		2,8 -3,0 kg	2,8 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUN461 / DUN500

ACCU STOKHEGGENSCHAREN 18 V

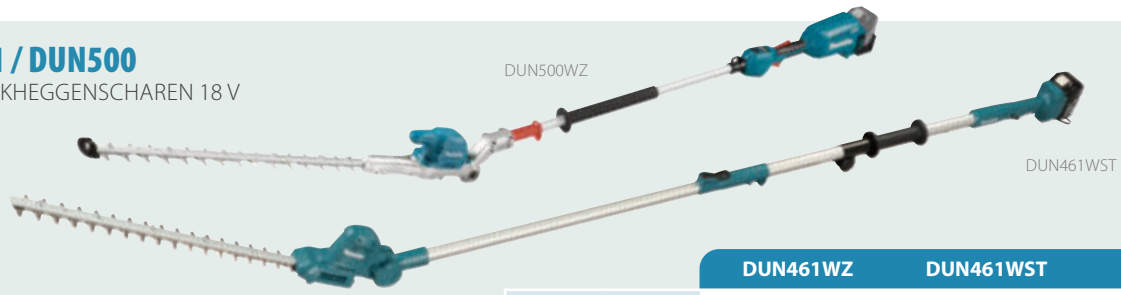
DUN500WZ

DUN461WST

DUN500WZ

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie
- Totale lengte: 2,1m
- Hoog uitgangsvermogen (520 W)

DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel 1,9 m en 2,5 m


		DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Accuplatform		18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	1 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde lader		-	DC18SD	-
Snijlengte		46 cm	46 cm	50 cm
Maximale takdikte		18 mm	18 mm	23,5 mm
Totale lengte		1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm	2,115 mm
BL motor		-	-	✓
Aantal snijbewegingen		3600 min^{-1}	3600 min^{-1}	2000/3600/ 4400 min^{-1}
Omkeerfunctie		✓	✓	✓
Gewicht		3,0 - 3,3 kg	3,4 kg	3,9 - 4,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UN001GZ

ACCU STOKHEGGENSCHAREN 40VMAX

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina


Stevig uitgevoerde scharnier voor maximale duurzaamheid

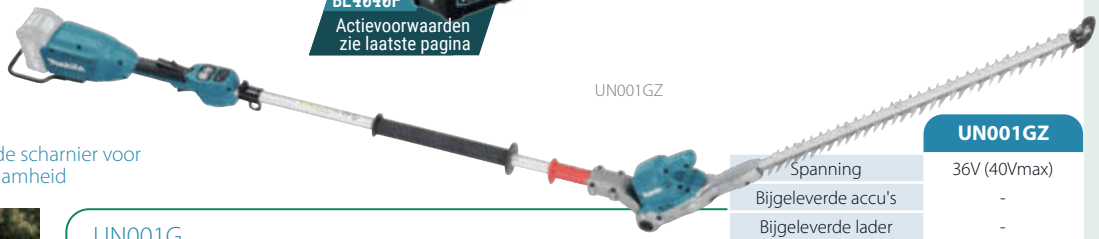
UN001GZ



UN001G

- Krachtige stokheggenschaar met een vermogen vergelijkbaar met dat van benzinemodellen, maar toch ook de lichtste in deze klasse.
- Hoekverstelbare kop; 45° omhoog kantelen tot 70° omlaag kantelen vanuit de horizontale positie. Kan 180° gekanteld worden voor gemakkelijk transp
- Zwaar uitgevoerde messen om ook dikkere takken te kunnen knippen (terugsnoeiversie).
- Dubbelzijdig geslepen messen en tanden met 3 geslepen zijden.
- De motor is in lijn met het mes geplaatst voor een optimale balans.

		UN001GZ
Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Snijlengte		60 cm
Maximale takdikte		25 mm
Totale lengte		2268 mm
BL motor		✓
Aantal snijbewegingen		4000 min^{-1}
Omkeerfunctie		✓
Gewicht		4,7 - 5,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UM600D / DUM111 / DUM604 / UH023G

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAAR

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina
(enkel voor UH023GZ)

DUM604RFEX



UH023GZ



DUM111SYX



PROMO
GRATIS opbergtas
831253-8
bij UM600DSAEX, DUM111SYX en DUM604RFEX



UH023GZ
- Hoge snijsnelheid
- Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren
- enkel heggenschaar

NIEUW

		UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604RFEX	DUM604ZX	UH023GZ
Spanning		10,8 V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V	40Vmax
Bijgeleverde accu's		2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-	-
Lader		DC10SB	DC18SD	DC18RC	-	-
Snijlengte heggenschaar		20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Snijbreedte grasschaar		16 cm	11 cm	16 cm	16 cm	-
Maximale takdikte		8 mm	-	10 mm	10 mm	8 mm
Geleverd met		Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Heggenschaar
Gewicht		1,3 - 1,5 kg	1,4 - 1,8 kg	1,8 kg	1,4 - 1,8 kg	1,8- 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

DUH507 / DUH607

ACCU HEGGENSCHAREN

DUH607Z




DUH507 & DUH607:
- Budgetvriendelijke versies
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukasmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

		DUH507Z	DUH507F001	DUH607Z	DUH607F001
Spanning		18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	1x accu 3,0 Ah	-	1x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18WC	-	DC18WC
BL motor		-	-	-	-
Snijlengte		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Maximale takdikte		15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Aantal snijbewegingen		2700 min^{-1}	2700 min^{-1}	2700 min^{-1}	2700 min^{-1}
Max. uitgangsvermogen		250 W	250 W	250 W	250 W
Gewicht		2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DUH506 / DUH606

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

DUH606RF

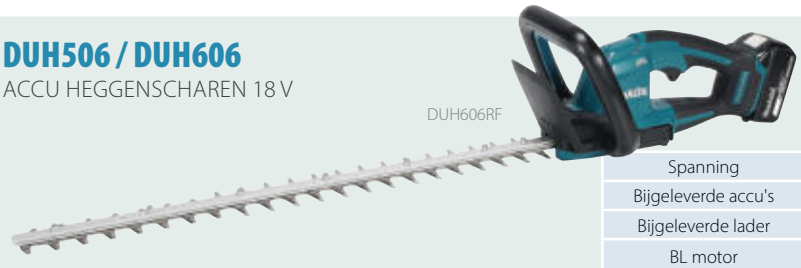

DUH506 & DUH606:
- Zeer efficiënt dankzij BL motor
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukasmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

		DUH506Z	DUH506RF	DUH606Z	DUH606RF
Spanning		18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	1x accu 3,0 Ah	-	1x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18RC	-	DC18RC
BL motor		✓	✓	✓	✓
Snijlengte		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Max. takdikte		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Aantal snijbewegingen		4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Max. uitgangsvermogen		320 W	320 W	320 W	320 W
Gewicht		2,5 - 2,9 kg	2,5 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DUH502 / DUH602 / DUH752

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

TANDEN MET KLASSIEKE GEOMETRIE





DUH502RT


		DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Spanning		18V	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
BL motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snijlengte		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte		21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Aantal snijbewegingen		2000 / 3600 / 4400 min^{-1}	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}	2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Max. uitgangsvermogen		520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Gewicht		3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754S


ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



TANDEN MET INNOVATIEVE GEOMETRIE

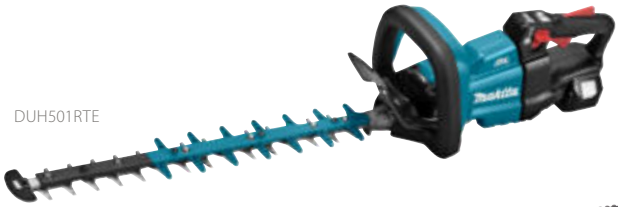

DUH501RTE

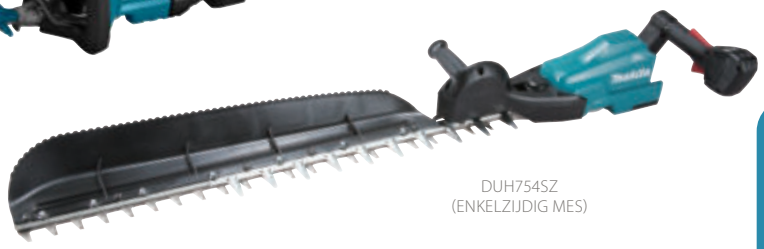

DUH754SZ
(ENKELZIJDIG MES)

INNOVATIEVE GEOMETRIE

Beter snijresultaat

Minder wrijving

Grotere batterijautonomie

		DUH501Z	DUH501RTE	DUH601Z	DUH601PTE	DUH751Z	DUH751PTE	DUH754SZ
Uitvoering		Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim
Mes		Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig
Bijgeleverde accu's		-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	--	2 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde Lader		-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RD	-	1 x DC18RD	-
BL motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aantal snijbewegingen		2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}
Snijlengte		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte		23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Max. uitgangsvermogen		520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Gewicht		3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,4 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

UH020GZ / UH021GZ

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX

UH020G-UH021G

- Uiterst lichte machine, dit maakt het werk veel minder vermoeiend.
- Ideaal voor het trimmen van fijne hagen (dunnere takken)
- Uitgerust met sterke BL motor, voeding met XGT 40Vmax accu
- Compact waardoor deze gemakkelijk te hanteren is, ook bij heggen met veel gebogen oppervlakken.
- Driezijdig geslepen tanden voor een optimal snijresultaat
- Omkeerfunctie voor gemakkelijk deblokkeren van het mes



UH021GZ

		UH020GZ	UH021GZ
Uitvoering		Trim	Trim
Mes		Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's		-	-
Bijgeleverde lader		-	-
Aantal snijbewegingen		4200 min^{-1}	4200 min^{-1}
Snijlengte		50 cm	60 cm
Max. takdikte		20 mm	20 mm
Max. uitgangsvermogen		460 W	460 W
Gewicht		3,0 - 4,2 kg	3,0 - 4,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UH004G / UH005G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'





UH004GM201

TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN GEBOGEN VOOR MINDER WRIJVING

INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN EN DICHTE HEGGEN

		UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Uitvoering		Trim	Trim	Trim	Trim
Mes		Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-	DC40RA
Aantal snijbewegingen		2000/3600/ 5000 min^{-1}	2000/3600/ 5000 min^{-1}	2000/3600/ 5000 min^{-1}	2000/3600/ 5000 min^{-1}
Snijlengte		60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte		23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Max. uitgangsvermogen		720 W	720 W	720 W	720 W
Gewicht		4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

UH006G / UH007G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'





UH006GM201

- Innovatieve (asymmetrische) tandgeometrie
- Zwaarder uitgevoerd mes en grotere tandafstand
- Ideaal voor dikkere takken

		UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Uitvoering		Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei
Mes		Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-	DC40RA
Aantal snijbewegingen		2000/3000/ 4000 min^{-1}	2000/3000/ 4000 min^{-1}	2000/3000/ 4000 min^{-1}	2000/3000/ 4000 min^{-1}
Snijlengte		60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte		25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Max. uitgangsvermogen		720 W	720 W	720 W	720 W
Gewicht		4,4 - 5,0 kg	4,4 - 5,0 kg	4,6 - 5,2 kg	4,6 - 5,2 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DUB187
ACCU BLADBLAZER / - ZUIGER 18 V



DUB187T001

Optioneel accessoire
GB00000165
T-vormig mondstuk
geschikt voor DUB187



		DUB187Z	DUB187T001
Spanning		18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	BL1850B
Bijgeleverde lader		-	DC18WC
Luchtsnelheid (blazen)		64 m/s	64 m/s
Max. debiet (zuigen)		6,1 m³/min	6,1 m³/min
Max. onderdruk		33 mbar	33 mbar
Max. blaaskracht		4,2 N	4,2 N
Gewicht		3,7 - 4,0 kg	3,7 - 4,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUB184
ACCU BLADBLAZER 18 V



		DUB184Z	DUB184RT
Spanning		18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	1 x BL1850B
Bijgeleverde lader		-	DC18RC
Luchtsnelheid		49 m/s	49 m/s
Max. debiet		12,7 m³/min	12,7 m³/min
Max. blaaskracht		10,9 N	10,9 N
Gewicht		2.5 - 3.0 kg	2.5 - 3.0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUB363
ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V



Geleverd met bladzuigset

		DUB363ZV
Spanning		2 x 18V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Luchtsnelheid		54 m/s
Max. debiet		13,4 m³/min
Max. blaaskracht		14,4 N
Gewicht		4,5 - 6,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUB362
ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V



DUB362Z

		DUB362Z	DUB362TX1
Spanning		2x18V	2x18V
Bijgeleverde accu's		-	4 x BL1850B
Bijgeleverde lader		-	DC18RD
Luchtsnelheid		54 m/s	54 m/s
Max. debiet		13,4 m³/min	13,4 m³/min
Max. blaaskracht		14,4 N	14,4 N
Gewicht		3.5 - 4.2 kg	3.5 - 4.2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UB001GZ
ACCU BLADBLAZER 40VMAX



Zeer hoog blaasvermogen (tot 17 N in Boost mode). Variabele snelheid en cruise control. Hertekend ontwerp voor nog hoger gebruikscomfort. Bescherming XPT/ (IPX4 niveau)

		UB001GZ
Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		0
Bijgeleverde lader		-
Max. luchtsnelheid		64 m/s
Max. debiet		16,0 m³/min
Gewicht		3,1 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UB003G
ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 40VMAX



UB003G
- 2-in-1 gereedschap: gemakkelijk om te vormen van bladblazer naar bladzuiger.
- Variabele snelheid en "cruise control" voor het aanhouden van de gekozen snelheid
- Telescopische blaaspijp
- Geleverd met grote opvangzak die gemakkelijker te legen is

		NIEUW UB003GZ
Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Max. luchtsnelheid		68 m/s
Max. debiet		13,8 m³/min
Max. blaaskracht		16 N
Gewicht		4,3 - 6,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UB001C / UB003C
BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK

UB003C
- Voor gebruik in combinatie met PDC01, PDC1200 of PDC1500 (directe aansluiting)
- Levert het hoogste blaasvermogen (24 N) in combinatie met PDC1500
- Hoge luchtstroom door een verbeterde vorm van de vaste bladen in de turbine
- Laag gewicht



		UB001CZ	UB003CZ
Platform		PDC01/PDC1200/ PDC1500	PDC01/PDC1200/ PDC1500
Max. luchtsnelheid		60 m/s (70 m/s boost)	86 m/s
Max. debiet		15 m³/min (17,6 m³/min boost)	17,6 m³/min
Max. blaaskracht		15 N (20 N boost)	24 N
Autonomie		60 min (20 N, PDC1200)	60 min (24 N, PDC1500)
Gewicht		2,6 kg	2,8 - 3,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UB002CZ / UB004CZ
RUGGEDRAGEN BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK


UB002CZ




ACCU NIET INBEGREPEN !

UB004CZ


Het accupack kan in één beweging op de machine vastgeklikt worden.


Triggerschakelaar met variabele snelheid en "cruise control" hendel.


De bedieningshendel kan horizontaal verschoven en gekanteld worden.

UB004C
- Voor gebruik in combinatie met PDC1200 of PDC1500
- Nieuw ontwerp met de turbine in lijn met de blaaspijp zorgt voor een nog betere efficiëntie. Hoge blaaskracht van 25 N en tot 28 N in "Boost" modus
- Drie instelbare maximumsnelheden, trigger met variabele snelheid, cruisecontrol
- Telescopische blaasmond met traploze afstelling van de lengte en verstelbare greep
- Uiterst comfortabel harnas

		UB002CZ	UB004CZ
Platform		Accupack PDC1200	PDC
Luchtsnelheid		71,7 m/s	76,3 m/s (80,7 m/s Boost)
Max. debiet		19 m³/min	19,7 m³/min (20,9 m³/min Boost)
Max. blaaskracht		22 N	25 N (28 N Boost)
Geluidsdrukniveau		81 dB (A)	82,3 dB(A)
Autonomie		45 min (22 N, PDC1200)	55 min (25 N, PDC1500)
Gewicht		15,9 - 16,1 kg	16,5 - 18,6 kg (PDC1200-PDC1500)
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Optioneel accessoire (UB004C)

1914H0-2
Blaasmond



1914H1-0
Blaasmond



DUR193
ACCU GRASTRIMMER 18V


DUR193RF

		DUR193Z	DUR193RF
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	1 x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18RC
Snelheden		1	1
BL motor		-	-
ADT		-	-
AFT		-	-
Handgreep		D	D
Schacht		Telescopisch	Telescopisch
Max. uitgangsvermogen		280 W	280 W
Gewicht		2,3 - 2,6 kg	2,3 - 2,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUR192
ACCU GRASTRIMMERS 18V


DUR192LST

		DUR192LZ	DUR192LST
Spanning		18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	1 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18SD
Snelheden		2	2
ADT		-	-
AFT		-	-
Handgreepvorm		D	D
Max. uitgangsvermogen		460 W	460 W
Gewicht		3,4 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUR194
ACCU GRASTRIMMER 18V

- COMPATIBEL MET DRAADKOP, KOP MET NYLON MESSEN EN METALEN 8-TANDS MAAIBLAD
- MET UNIVERSELE BESCHERMKAP


DUR194RTX1

		DUR194ZX3	DUR194SFX2	DUR194RTX1
Spanning		18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	1x accu 3,0 Ah	1x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18SD	DC18RC
Snelheden		2	2	2
BL motor		-	-	-
ADT		-	-	-
AFT		-	-	-
Handgreep		D	D	D
Max. uitgangsvermogen		230 W	230 W	230 W
Gewicht		2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg
Prijs in €	excl.btw			
	incl. btw			

DUR189
ACCU GRASTRIMMERS 18V

ERGONOMISCHE, GEBOGEN SCHACHT


DUR189RFE

		DUR189Z	DUR189RFE
Bijgeleverde accu's		-	2x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18RC
Snelheden		3	3
ADT		✓	✓
AFT		-	-
Handgreepvorm		D	D
Max. uitgangsvermogen		240 W	240 W
Gewicht		3,0 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUR190

ACCU GRASTRIMMERS 18 V



DUR190UT11

PROMO

Gratis BL1850B bij DUR190UT11 na online registratie



DUR190UT11
INCLUSIEF 4-TANDS
MAAIMES (195150-5)



		DUR190LZX9	DUR190UZX9	DUR190UT11
Spanning		18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	-	1 x accu 5,0 Ah
Lader		-	-	DC18RC
Snelheden		3	3	3
ADT		✓	✓	✓
AFT		✓	✓	✓
Handgreepvorm		D	U	U
Easy-fill maaikop		✓	✓	✓
Max. uitgangsvermogen		240 W	240 W	240 W
Gewicht			3,4 - 3,7 kg	3,4 - 3,7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUR368 / DUR369

ACCU BOSMAAIERS 2X18V



DUR369AZ

DUR368LZ

		DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Spanning		2x 18V	2x 18V	2x 18V
Max. toerental onbelast		6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Bijgeleverde accu's		-	-	-
Bijgeleverde lader		-	-	-
Snelheden		3	3	3
ADT		✓	✓	✓
AFT		✓	✓	✓
Handgreep		D	U	U
Max. uitgangsvermogen		550 W	550 W	1000 W
Gewicht		3,9 - 4,5 kg	4,1 - 4,7 kg	5,9 - 6,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			





GRATIS BL4040F

Actievoorwaarden zie laatste pagina

ALLE PRODUCTEN OP DEZE PAGINA KOMEN IN AANMERKING VOOR DE **GRATIS BL4040F-ACTIE!**

UR016G / UR017G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX

- Budgetvriendelijke trimmer / bosmaaier voor lichter werk
- Goede balans door achteraan geplaatste motor
- 3 vaste snelheden
- Lichtere constructie van motor, maaikop en aandrijfas
- Geleverd met Easy-fill maaikop



UR016GZ

UR017GZ

	UR016GZ	UR017GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Max. toerental onbelast	3500/5300/6500 min^{-1}	3500/5300/6500 min^{-1}
Snelheden	3	3
Handgreepvorm	U	D
ADT	✓	✓
AFT	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Max. uitgangsvermogen	600 W	600 W
Gewicht	4,7 - 5,3 kg	4,2 - 4,8 kg
Prijs in € excl. btw		
Prijs in € incl. btw		

UR002G / UR006G / UR007G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR002GZ01

UR002G

De boven de maaikop geplaatste BL motor met externe rotor werkt efficiënt en heeft een hoog koppel.

UR006G/UR007G:

- Uitstekende balans dankzij de achteraan geplaatste motor. De BL motor met geforceerde koeling levert een maximaal vermogen van 1,0 kW. Zeer hoge rotatiesnelheid.
- UR006G: met dubbele handgreep ("U")
- UR007G: met ronde handgreep ("D") Geschikt voor zware toepassingen.

	UR002GZ01	UR006GZ06	UR007GZ01
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Max. toerental onbelast	3500 - 5300 - 6500 min^{-1}	4600 - 5500 - 7000 min^{-1}	4600 - 5500 - 7000 min^{-1}
Snelheden	3 + auto	3 + auto	3 + auto
Handgreepvorm	Dubbele handgreep ("U")	Dubbele handgreep ("U")	Rond ("D")
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-
Max. uitgangsvermogen	550 W	1 kW	1 kW
Gewicht	4,6 - 5,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg
Prijs in € excl. btw			
Prijs in € incl. btw			

UR013G / UR014G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR013GZ04

UR014GZ

- 8-polige motor met hoog koppel en laag toerental
- Laag geluidsniveau
- UR013G: dubbele handgreep met gereedschapsloze verstelling en "high torque mode". Deze versie is ook geschikt voor gebruik met een zaagblad of hakselblad
- UR014G: met ronde greep, twee draairichtingen, enkel te gebruiken met draadkop
- "Cruise control" hendel voor het aanhouden van de gekozen snelheid.

	UR013GZ04	UR014GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Toerental onbelast	3500 - 6700 min^{-1}	4000 - 5000 min^{-1}
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Handgreepvorm	Dubbele handgreep ("U")	Rond ("D")
ADT	-	-
AFT	✓	✓
Max. uitgangsvermogen	1500 W	1500 W
Gewicht	5,9 - 7,2 kg	5,5 - 6,7 kg
Prijs in € excl. btw		
Prijs in € incl. btw		

UR012G

ACCU BOSMAAIER 2 X 40VMAX



UR012GZ06

- 8-polige motor met hoog koppel en laag toerental
- Laag geluidsniveau
- "Cruise control" hendel voor het aanhouden van de gekozen snelheid.

	UR012GZ06
Spanning	72 V (2x 40Vmax)
Toerental onbelast	3500 - 5000 - 6800 min^{-1}
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Handgreepvorm	Dubbele handgreep ("U")
ADT	-
AFT	✓
Max. uitgangsvermogen	2000 W
Gewicht	8,0 - 9,8 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

UC100D / DUC101 / DUC150

ACCU SNOEIZAGEN



DUC101SF



DUC150Z

- LICHT EN GOED UITGEBALANCEERD
- GEREEDSCHAPLOZE, AUTOMATISCHE KETTINGSPANNER
- BEWEEGBARE KETTINGBESCHERMER
- AUTOMATISCHE KETTINGSMERING
- 50 ML OLIERESERVOIR MET VENSTER
- OPGELET: STEEDS MET TWEE HANDEN BEDIENEN!

	UC100DZ	DUC101Z	DUC101SF	DUC150Z
Spanning	10,8V (12Vmax)	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	-	1x accu 3,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	-	DC18SD	-
BL motor	✓	✓	✓	✓
Snelspansysteem	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm
Ketting	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	8 m/s	8 m/s	8 m/s	8 m/s
Gewicht	1,5-1,6 kg	1,6-2,0 kg	1,6-2,0 kg	1,7-2,0 kg
Prijs in € excl. btw				
Prijs in € incl. btw				

Holster



optioneel accessoire

Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1913K4-9		
Geschikt voor DUC101 / DUC150 / UC029G		

UC029GZ

ACCU SNOEIZAGEN 40VMAX

PROMO GRATIS BL4040F Actievoorwaarden zie laatste pagina



- ZEER KRACHTIG EN TOCH COMPACT EN LICHT DANKZIJ 40VMAX TECHNOLOGIE
- AUTOMATISCHE KETTINGSMERING EN TRANSPARANT OLIERESERVOIR
- GEREEDSCHAPSLOOS AANSPANNEN EN WISSELEN VAN DE KETTING
- DE VEILIGHEIDSVERGRENDELING VOORKOMT ACCIDENTEEL INSCHAKELEN
- AANDACHT VOOR VEILIGHEID: DE MACHINE IS VOORZIEN VAN EEN BREDE HANDBESCHERMING ONDERAAN EN EEN KETTINGBESCHERMER DIE MEE BEWEEGT TIJDENS HET ZAGEN

	UC029GZ
Spanning	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
BL motor	✓
Snelspansysteem	✓
Zwaardlengte	150 mm
Ketting	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	8 m/s
Gewicht	2,1- 2,4 kg
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

Draaghaak



optioneel accessoire

Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1914Y8-5		
Geschikt voor UC029G		



DUC122 / DUC254 / DUC258

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V



DUC254Z001



DUC258Z



DUC122RTE

DUC258

- Licht en goed uitgebalanceerd ontwerp
- Verbeterde afstelling zorgt voor een perfect aanvoelen van de belasting en uitstekende acceleratie

NIEUW

		DUC122ZK	DUC122RTE	DUC254Z001	DUC258Z
Spanning		18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	2 x accu 5,0 Ah	-	-
Bijgeleverde lader		-	DC18RC	-	-
BL motor		-	-	✓	✓
Spansysteem		Snelspansysteem	Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren	Geïntegreerde moeren
Zwaardlengte		11,5 cm	11,5 cm	25 cm	25 cm
Ketting		025 (1/4", 1,3 mm)	025 (1/4", 1,3 mm)	80TXL (0,325", 1,1 mm)	80TXL (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid		5 m/s	5 m/s	24 m/s	24 m/s
Gewicht		2,6 kg	2,6 kg	2,8 - 3,3 kg	2,7 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DUC256 / DUC306 / DUC356 / DUC406

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V

OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften.



DUC256Z001

		DUC256Z001	DUC306Z001	DUC356Z001	DUC406Z001
Spanning		2x 18V	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's		-	-	-	-
Bijgeleverde lader		-	-	-	-
BL motor		✓	✓	✓	✓
Snelspansysteem		-	-	-	-
Geïntegreerde moeren		✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte		25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Ketting		80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid		20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Gewicht		4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX



UC031GZ

PROMO

GRATIS BL4040F

Actievoorwaarden zie laatste pagina



UC006GZ

Met carvingblad



UC003GM101

UC031G

- Licht en goed uitgebalanceerd ontwerp
- Uitgangsvermogen tot 1,0 kW; zeer goede vermogen/gewichtsverhouding

NIEUW

		UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ02	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC031GZ	UC006GZ
Spanning		36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-	-
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
BL motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde moeren		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte		25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm	25 cm Carving
Ketting		90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	80TXL (0.325, 1,1 mm)	90PX (1/4", 1,3 mm)
Kettingsnelheid		0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24.0 m/s	0 - 24,8 m/s
Gewicht		3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.2 - 3.8 kg	3.8 - 4.7 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

Kettingzaagolie



1910U0-9



1910U1-7



195093-1



1910T9-4

		1910U0-9	1910U1-7	195093-1	1910T9-4
Omschrijving		Kettingzaagolie Biotop	Kettingzaagolie Biotop	Kettingzaagolie (mineraal)	Kettingzaagolie (mineraal)
Inhoud		1l	5l	1l	5l
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Corrosiebeschermingsolie



Te gebruiken als reinigingsmiddel en corrosiebescherming bij langdurig stilstaan van uw kettingzagen.

1910U6-7

		1910U6-7
Omschrijving		Corrosie-beschermingsolie
Inhoud		0,25l
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



DUC307 / DUC357

ACCU KETTINGZAGEN 18 V



DUC357RTX2

		DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Spanning		18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	1x 5,0 Ah	-	1x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18RC	-	DC18RC
BL motor		✓	✓	✓	✓
Snelspansysteem		✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Ketting		90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Kettingsnelheid		7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Gewicht		4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DUC353 / DUC405

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V



DUC405Z

		DUC353Z	DUC405Z
Spanning		2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's		-	-
Bijgeleverde lader		-	-
BL motor		✓	✓
Zwaardlengte		35 cm	40 cm
Bevestiging zwaard		Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren
Ketting		90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Kettingsnelheid		20 m/s	20 m/s
Gewicht		4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UC021G / UC022G / UC023G / UC024G / UC025G

ACCU KETTINGZAGEN 40VMAX



UC021G
(gereedschapsloze kettingspanner)

UC025G
(geïntegreerde moeren)

UC021G-UC025G
- Krachtige accukettingzagen met een uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Hoge kettingsnelheid en snelle acceleratie
- Natuurlijk aanvoelen van de belasting zoals bij een benzine kettingzaag, dit voorkomt onverwacht stoppen door overbelasting

		UC021GZ	UC022GZ	UC023GZ	UC024GZ	UC025GZ
Spanning		36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-	-	-	-
Bijgeleverde lader		-	-	-	-	-
BL motor		✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardbevestiging		Gereedschapsloze kettingspanner	Gereedschapsloze kettingspanner	Gereedschapsloze kettingspanner	Geïntegreerde moeren	Geïntegreerde moeren
Zwaardlengte		30 cm	35 cm	40 cm	30 cm	35 cm
Ketting		80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid		0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht		5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

ACCU KETTINGZAGEN 40Vmax

STUNT PRIJZEN
tot einde voorraad!



UC012GT102

UC013GT102

HOOG VERMOGEN
HOGE KETTINGSNELHEID
REGELBAAR OLIEDEBIET
LAAG TRILLINGSNIVEAU

		UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Spanning		36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
BL motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde moeren		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Ketting		80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Kettingsnelheid		0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht		6,1 - 7,4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

UC030G
ACCU KETTINGZAGEN 40VMAX



UC030GZ



UC030GZ03

- Hoog uitgangsvermogen tot 2,8 kW
- Uitstekende acceleratie
- 3 snelheidsinstellingen
- Display met statusweergave
- Uitgerust met luchtfilter
- Stand-by tijd tot 5 minuten
- Beschermingsklasse XPT en IPX4M
- **UC030GZ03:** versie in rode kleur voor hoge zichtbaarheid



		UC030GZ	UC030GZ03
Spanning		36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-
Bijgeleverde lader		-	-
BL motor		✓	✓
Bevestiging zwaard		Geïntegreerde moeren	Geïntegreerde moeren
Zwaardlengte		50 cm	50 cm
Ketting		95TXL (1,3 mm , 0,325")	95TXL (1,3 mm , 0,325")
Kettingsnelheid		0 - 29 m/s	0 - 29 m/s
Gewicht		6,8 - 7,8 kg	6,8 - 7,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

SN001G
ACCU SNEEUWRUIMER 40VMAX

SN001G
- Handgeduwde sneeuwruimer
- Compact en licht
- Ledlampen op handvat en vooraan het toestel
- Opvouwbare handgreep
- Laag geluidsniveau 80 dB(A)
- Geleverd met ijsverwijdergereedschap en opberghoes




SN001GZ

		SN001GZ
Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
BL motor		✓
Werkbreedte		530 mm
Werkdiepte		300 mm
Richting uitwerpkanaal		180° aanpasbaar
Max. werpafstand		10 m
Gewicht		17,6 - 18,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUA200

ACCU HOOGSNOEIER 18 V



DUA200Z


- De schacht bestaat uit 3 segmenten die via een handig schroefmechanisme aan elkaar gekoppeld worden. De totale lengte is 1,620 m (twee segmenten) of 2,5 m (drie segmenten).
- De smalle, lichte zaagkop laat toe gemakkelijk tussen takken te bewegen
- De zaagkop kan 60° opwaarts en 60° neerwaarts gekanteld worden
- De zaagketting kan zonder gereedschap aangespannen en gewisseld worden

Na het drukken op de deblokkeerknop kan de zaagkop tot + 60° of -60° gekanteld worden.

		DUA200Z
Spanning		18V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
BL motor		✓
Totale lengte		1620 - 2520 mm
Bevestiging zwaard		Gereedschapsloze kettingspanner
Zwaardlengte		200 mm
Ketting		80 TXL (0,325", 1.1 mm)
Kettingsnelheid		6,7 m/s
Gewicht		3,2 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUA301

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V

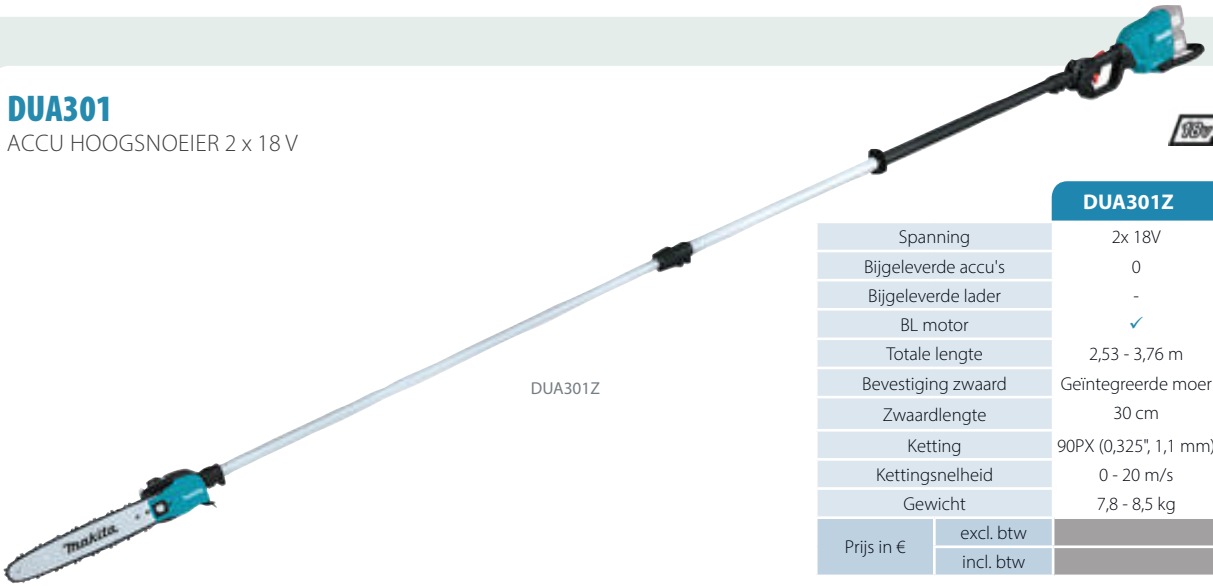

DUA301Z

		DUA301Z	DUA301PT2
Spanning		2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's		0	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18RD
BL motor		✓	✓
Totale lengte		2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Bevestiging zwaard		Geïntegreerde moer	Geïntegreerde moer
Zwaardlengte		30 cm	30 cm
Ketting		90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid		0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht		7,8 - 8,5 kg	7,8 - 8,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UA004G

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina



UA004GZ

		UA004GZ	UA004GM101
Spanning		36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	1x 4,0 Ah
Bijgeleverde Lader		-	DC40RA
BL motor		✓	✓
Totale lengte		2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Bevestiging zwaard		Geïntegreerde moer	Geïntegreerde moer
Zwaardlengte		30 cm	30 cm
Ketting		90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid		0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht		7,8 - 9,1 kg	7,8 - 9,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DDG461
ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V



DDG461Z



DDG461 heeft een as-pen opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.



		DDG461Z
Spanning		2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Max. diameter boor		200 mm
Opname		Directe aansluiting
Max. koppel		136 mm
Toerental onbelast		0 - 350 min^{-1} 0 - 1400 min^{-1}
Gewicht		7,0 - 7,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Omkeerschakelaar
De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.

Slipkoppeling
De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.

scan voor een overzicht van de accessoires

DG002G
ACCU GRONDBOOR 40VMAX



DG002GZ

PROMO GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

De DG002G heeft een as-pen opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.




Rechtstreekse aansluiting

		DG002GZ
Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Max. diameter boor		200 mm
Opname		Directe opname
Max. koppel		136 Nm
Toerental onbelast		0 - 350 min^{-1} 0 - 1400 min^{-1}
Gewicht		7,2 - 8,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUX18

ACCU COMBISYSTEEM 18 V

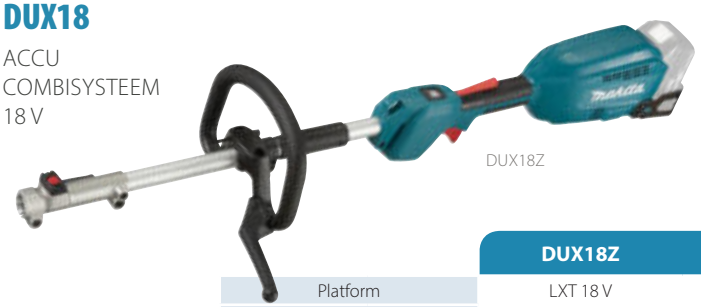

DUX18Z

		DUX18Z	DUX18ZX1
Platform		LXT 18 V	LXT 18 V
Max. afgegeven vermogen		470 W	470 W
Toerental onbelast		0 - 6800 / 0 - 9700 min $^{-1}$	0 - 6800 / 0 - 9700 min $^{-1}$
Bijgeleverde accessoires		-	EM408MP
Bijgeleverde accu's / laders		-	-
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UX01G

ACCU COMBISYSTEEM 40VMAX

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina



UX01GZ


PROMO
GRATIS BLADBLAZEROPZETSTUK (UB402MP)
bij UX01GZ & UX01GZ01



		UX01GZ	UX01GZ01
Platform		XGT 40Vmax	XGT 40Vmax
Max. afgegeven vermogen		1000 W	1000 W
Toerental onbelast		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min $^{-1}$	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min $^{-1}$
Bijgeleverde accessoires		-	EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders		-	-
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUX60

ACCU COMBISYSTEEM 2 X 18 V

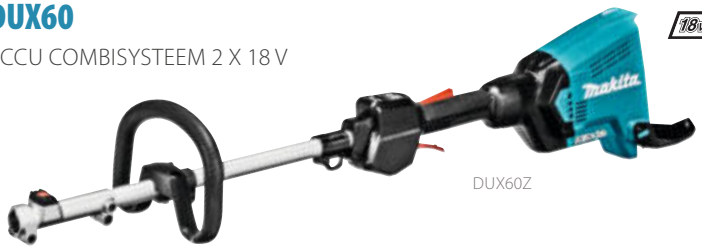

DUX60Z

		DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZM4-P	DUX60ZX8
Platform		LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V
Max. afgegeven vermogen		600 W	600 W	600 W	600 W	600 W
Toerental onbelast		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min $^{-1}$	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min $^{-1}$	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min $^{-1}$	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min $^{-1}$	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min $^{-1}$
Bijgeleverde accessoires		-	EN401MP	EM404MP	EM404MP DEAPF400MP	EN401MP EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders		-	-	-	-	-
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

Compatibel met

- **DUX18** 18V
- **DUX60** 2 X 18V
- **UX01G** 40VMax

Waterpomp opzetstuk

DEAPF400MP (Art.nr. DEAPF400MP)



Max. debiet 120 - 150 L/ min
Max. opvoerhoogte 13 m
(excl. btw)
(incl. btw)

Grastrimmer

ER400MP (Art.nr. 195522-4)



Maaibreedte 410 mm
(excl. btw)
(incl. btw)

Bosmaaier (zwaar werk)

EM401MP (Art.nr. 195888-2)



Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,7 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm
(excl. btw)
(incl. btw)

Bosmaaier

EM404MP (Art.nr. 198768-1)



Maaibreedte 420 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm
(excl. btw)
(incl. btw)

Bosmaaier

EM408MP (Art.nr. 191N31-5)



Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm
(excl. btw)
(incl. btw)

Rotorschaar
EM407MP (Art.nr. 191M56-3)



Maaibreedte 230 mm
Reduceert opspattende steentjes
(excl. btw)
(incl. btw)

Maaibalk
EN425MP (art. nr.: EUAEN425MP)



Snijbreedte 50 cm

(excl. btw)
(incl. btw)

NIEUW

Rolborstel
BR400MP (Art.nt. 199318-5)



Rolbreedte 60 cm
(excl. btw)
(incl. btw)

Stokheggenschaar (135° kantelbaar)
EN401MP (Art.nr. 196256-2)



Werkbreedte 49 cm
Totale lengte 158 cm
Gewicht: 2,8 kg
(excl. btw)
(incl. btw)

Schoffel
WA400MP (Art.nr. 1913P8-6)



Werkbreedte 220 mm
Oscillatiehoek 19°
Gewicht: 2,8 kg
(excl. btw)
(incl. btw)

Verlengstuk
LE400MP (Art.nr. 191E24-8)



Lengte 1,08 m
(excl. btw)
(incl. btw)

Stokheggenschaar (vast)
EN410MP (Art.nr. 197726-4)



Werkbreedte 49 cm
Totale lengte 110 cm
Niet kantelbaar
(excl. btw)
(incl. btw)

Blazer (laag geluidsniveau)
UB401MP (Art.nr. 191P72-3)



Max. debiet 16,4 m^3/ min
Gewicht 2,1 kg
(excl. btw)
(incl. btw)

Grondfrees
KR401MP (Art.nr. 199181-6)



Werkbreedte 22 cm
(excl. btw)
(incl. btw)

Stokheggenschaar
EN402MP (Art.nr. 1912T8-8)



Werkbreedte 50 cm
niet inklapbaar
(excl. btw)
(incl. btw)

Blazer (licht & compact)
UB402MP (Art.nr. 1912R8-4)



Max. debiet 5,9 m^3/ min
Gewicht 1,2 kg
(excl. btw)
(incl. btw)

Kantensnijder
EE400MP (Art.nr. 196752-0)



Meslengte 20,3 cm
(excl. btw)
(incl. btw)

Stokheggenschaar
EN422MP (Art.nr. 1912T0-4)



Werkbreedte 25 cm

(excl. btw)
(incl. btw)

Blazer (licht & compact)
UB403MP (art. nr.: EUAUB403MP)



Max. blaaskracht 18 N
Gewicht 1,5 kg

(excl. btw)
(incl. btw)

NIEUW

Rolveger
SW400MP (Art.nr. 199339-7)



Rolbreedte 59 cm
(excl. btw)
(incl. btw)

Maaibalk
EN424MP (Art.nr. 1913C9-3)



Snijbreedte 33 cm

(excl. btw)
(incl. btw)

Snoeikettingzaag
EY403MP (Art.nr. 191T38-7)



Zwaardlengte 30 cm
Kettingsteek 3/8"
Groefbreedte 1,1 mm
(excl. btw)
(incl. btw)

Sneeuwblazer
SN400MP (Art.nt. EUASN400MP)



Werkbreedte 300 mm
Instelbare werprichting
(excl. btw)
(incl. btw)

DHW180
ACCU WATERSPUIT 18 V



		DHW180Z
Spanning		18V
Bijgeleverde accu's		-
Lader		-
Werkdruk		24 bar / 8 bar
Werkdebiet		2,5 / 1,5 l/min
Max. aanzuighoogte		2,0 m
Gewicht		2,4 - 2,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

HW001G
ACCU HOGEDRUKREINIGER 40VMAX



PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

HW001G
- Hoge reinigingskracht met goede balans tussen druk en debiet
- Voeding middels één of twee 40Vmax accu's
- 3 vermogensstanden
- Telescopisch handvat en compartiment voor de accessoires
- Autonomie bij max. vermogen: 18 min (2x BL4050F)
- De pomp is zelfaanzuigend, er kan ut een waterreservoir gepompt worden (aanzuigslang standaard inbegrepen).

		HW001GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader		-
Werkdruk		30/55/85 bar
Debiet		3,0 - 4,2 - 5,5 l/min
Lengte hogedrukslang		6 m
Gewicht		10,1 - 13,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DHW080
ACCU HOGEDRUKREINIGER 2 X 18 V



Compatibel
Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar, ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

		DHW080ZK
Spanning		2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Werkdruk (laag/hoog)		30/55 bar
Debiet (laag/hoog)		4,0/5,5 l/min
Lengte hogedrukslang		5 m
Inhoud watertank		50 l
Gewicht		7,1-7,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

US053D / DUS054

ACCU COMPACTE SPROEIER

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmonden zijn afzonderlijk te activeren voor small of breed sproeien.
- Uitschuifbare spuitlans: 0,5 – 0,7 m
- Enkel geschikt voor het verwerken van op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



DUS054

CXT LXT XPT

		US053DZ	DUS054Z
Spanning		12Vmax	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-
Tankinhoud		5 l	5 l
Debiet		0,46-0,6 l/min	0,46-0,6 l/min
Max. druk		3,0 bar	3,0 bar
Afmetingen		340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Gewicht		2,9 - 3,0 kg	3,2 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUS108 / DUS158

ACCU RUGSPROEIERS

- Ruggedragen modellen.
- Standaard geleverd met enkele- en dubbele sproeikop.
- Enkel geschikt voor op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



DUS108Z



DUS158Z

LXT XPT

		DUS108Z	DUS158Z
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-
Tankinhoud		10 l	15 l
Debiet		0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Max. druk		5,0 bar	5,0 bar
Afmetingen		325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Gewicht		5.6 - 5.9 kg	5.9 - 6.2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

PF0800 / PF1100

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER



PF0800



PF1010



PF1100



PF1110

PF1010 / PF1110

DOMPELPOMPEN VOOR VUIL WATER

		PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Nominaal vermogen		800 W	1100 W	1100 W	1100 W
Max. debiet		220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Max. opvoerhoogte		9 m	10 m	9 m	10 m
Gewicht		6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				



HW1300



HW151



HW131

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS

		HW1200	HW1300	HW131	HW151
Nominaal vermogen		1800 W	1800 W	2200 W	2500 W
Max. druk		120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Max. debiet		420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Haspel		10 m	10 m	15 m	10 m
Gewicht		11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

UP100D
SNOEISCHAAR 12VMAX



		UP100DSMJ
Spanning		10,8 V
Bijgeleverde accu's		1x BL1041B
Bijgeleverde lader		DC10SB
Maximaal afgegeven vermogen		170 W
Snijcapaciteit		25 mm
Afmetingen (L x B x H)		259 x 53 x 98 mm
Gewicht zonder accu		0,68 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUP180
ACCU SNOEISCHAAR 18 V



		DUP180Z
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Maximaal afgegeven vermogen		370 W
Snijcapaciteit		30 mm
Afmetingen (L x B x H)		296 x 40 x 99 mm
Gewicht zonder accu/adapter		0,68 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUP362
ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V



		DUP362Z	DUP362PT2
Bijgeleverde accu's		-	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18RD
Snijcapaciteit		33 mm	33 mm
Gewicht zonder accu/adapter		0,8 kg	0,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUP181
ACCU SNOEISCHAAR 18 V



NIEUW
DUP181Z

- Budgetvriendelijke versie voor het 18V LXT platform met de accu rechtstreeks op de snoeischaar.
- Uitermate compact
- Maakt gebruik van een standaard BL motor.

		DUP181Z
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Maximaal afgegeven vermogen		530 W
Snijcapaciteit		30 mm
Afmetingen (L x B x H)		300 x 75 x 113 mm
Gewicht zonder accu		0,76 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UD2500
ELEKTRISCHE HAKSELAAR



		UD2500
Nominaal vermogen		2500 W
Max. toerental onbelast		40 t.p.m
Max. takdikte		45 mm
Geluidsdruk		84 dB(A)
Gewicht		29,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



UP100D - DUP180 - DUP181 - DUP362

- UP100: versie voor het 12Vmax CXT platform met de accu rechtstreeks op de snoeischaar. Uitermate compact en licht, geschikt voor fijn snoeiwerk.
- DUP181: budgetvriendelijke versie voor het 18V LXT platform met de accu rechtstreeks op de snoeischaar.
- DUP180: professionele versie voor het 18V LXT platform met een batterijadapter die aan de heup bevestigd wordt en een kabel naar de snoeischaar
- UP100D en DUP180 zijn uiterst licht en hebben een zeer slanke handgreep dankzij een ultracompacte BL motor zonder metalen kern. DUP181 is uitgerust met een standaard BL motor waardoor deze veel prijsgunstiger is.
- UP100D, DUP180 en DUP181 zijn uitgerust met servosturing: de schaar volgt perfect de bewegingen van de vinger op de triggerschakelaar
- DUP362: professionele versie voor gebruik met twee LXT accu's (36 V). De adapter voor de accu's zit in een rugzak met een kabel naar de snoeischaar.

DCU180Z
ACCU KRUIWAGEN 18 V



Elektronische snelheidsregeling



Demonteerbare achterwielen



Geïntegreerde ledverlichting



PROMO
GRATIS BUIZENFRAME
(199009-8)





- Onderstel te combineren met een verstelbaar buizenframe of een kantelbare kuip.
- Frame lengte: 1110 - 1350 mm, breedte: 820 - 1010 mm

		DCU180Z
Spanning		18 V
Rijsnelheid		0 - 3,5 km/u
Draagvermogen		130 kg
Max. helling		12 °
Gewicht		39.3 - 44.8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DCU603 / DCU604 / DCU605/ DCU601 / DCU602
ACCU TRANSPORTERS 2 x 18 V



DCU603

Met kuip en manuele kiepfunctie



DCU605

Met vaste, vlakke kuip



DCU604

Met frame en manuele kiepfunctie



DCU601

Plateau met elektrische lift



DCU602

Met kuip en elektrische kiepfunctie



DCU601Z
- Transporter met elektrohydraulische lift
- Ideaal voor het optillen van zware lasten om bijvoorbeeld over te laden in een bestelwagen of aanhangwagen
- De zijsteunen kunnen verlaagd worden tot onder het platform
- Maximum hefcapaciteit 300 kg



DCU602Z
- Dumper met elektrohydraulische kiepfunctie
- De laadbak kan elektrisch worden gekiept tot 75° en handmatig tot 110°.
- Maximum hefcapaciteit 300 kg

		DCU603Z	DCU604Z	DCU605Z	DCU601Z	DCU602Z
Spanning		2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Type		Kantelbare kuip	Kantelbaar frame	Vaste kuip	Plateau met elektrische lift	Elektrisch kantelbare kuip
Volume kuip		100 l	-	250 l	-	100 l
Max. lading vlak terrein		300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Max. lading helling (3° - 12°)		180 kg	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Rijsnelheid vooruit		1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h
Rijsnelheid achteruit		1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Gewicht		122 - 124 kg	122 - 124 kg	122 - 124 kg	145 kg	147 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

DLX4181PT2

ACCU COMBOPACK TUIN





	DLX4181PT2
Bijgeleverde accu's	2x BL1850B
Duo snellader	DC18RD
Heggenschaar	DUH507
Bladblazer	DUB184
Grastrimmer	DUR193
Grasmaaier	DLM432
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN



	DLX5057PTJ
Bijgeleverde accu's	4 x BL1850B
Duo snellader	DC18RD
Heggenschaar	DUH601
Kettingzaag	DUC353
Grastrimmer	DUR368
Grasmaaier	DLM463
Bladblazer	DUB362
Prijs in € excl. btw	
Prijs in € incl. btw	

PDC: Makita's accupack platform

PDC01 - PDC1200 -PDC1500

VERBINDING PDC VIA STANDAARD CONNECTOR







UB001C
UB003C





VR00xC
Betontrilnaalden

UR101C



BEVESTIGING PDC OP DE MACHINE



LM001C





UB002C





BAC01





Combinatie met PDC01
(art.nr. BAC01PDC01BE)

Combinatie met PDC1200
(art. nr. BAC01PDC1200BE)

De BAC01 in combinatie met PDC levert een 230 V wisselspanning op locatie.



PDC01
432 Wh max.



PDC1200
1206 Wh



PDC1500
1567,8 Wh

VERBINDING PDC MET LXT/XGT TOOLS



18V LXT *

191J50-7
Adapter 18V LXT*



2 x 18V LXT

191J51-5
Adapter 2x18V LXT



40Vmax XGT

191N62-4
Adapter 40Vmax XGT







		PDC01		
Bestelreferentie		191A64-2	191A59-5	191C50-5
Accu		1 tot 4 LXT accu's	1 tot 4 LXT accu's	1 tot 4 LXT accu's
Energiecapaciteit		Max. 432 Wh	Max. 432 Wh	Max. 432 Wh
Meegeleverde adapters		2 x 18V	18V (191J50-7) 2x18V (191J51-5)	18V (191J50-7) 2x18V (191J51-5)
Bijgeleverde accu's		-	-	4 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	-	DC18RD
Netto gewicht		4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Gewicht incl. accu en harnas		7,0 kg	7,0 kg	7,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

* 18 V LXT enkel in combinatie met PDC01



De PDC01 unit kan één tot 4 LXT accu's bevatten.



De batterijunit kan ook los van het harnas gebruikt worden.

Stroomomvormer BAC01 voor PDC (accupack)



		EUABAC01	BAC01PDC01BE	PDC1200A06
Uitvoering		BAC01	BAC01+PDC01**	BAC01+PDC1200
Prijs €	excl. btw			
	incl. btw			

** Zonder accu geleverd

PROMO
GRATIS BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina

enkel van toepassing op PDC1200 / PDC1500

		PDC1200	PDC1500
Bestelreferentie		BEBPDC1200A02	EUAPDC1500A01
Accu		Geïntegreerd	Geïntegreerd
Energiecapaciteit		1206 Wh	1567,8 Wh
Bijgeleverde lader		DC4001	DC4001
Laadtijd		6 uur	8 uur
Meegeleverde adapters		-	-
Gewicht incl. harnas		8,8 kg	13,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Accessoire	Ref.	Prijs excl.btw	Prijs incl. btw
Adapter 18 V (PDC01)	191J50-7		
Adapter 2 x 18 V	191J51-5		
Adapter 40Vmax	191N62-4		
Lader DC4001	191L00-4		

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Ontdek er meer over op www.makita.be

01/03/2026 - 30/09/2026

Makita

FEEL THE ENERGY

PROMO

GRATIS

BL4040F



GELDIG OP ALLE XGT MACHINES, ACCU'S EN LADERS *

*SCAN HIER VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN

XGT

www.makita.be

Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg

#MakitaBelux

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. bebat en recupel. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81. Geldig van 01/04/2026 t.e.m. 30/09/2026 (voor tuinmachines tot en met 31/12/2026).

Makita®

PLFNL26